


AKUMULÁTOROVÁ RUČNÍ PILA NA VĚTVE



Uživatelský manuál


Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Funkce a popis

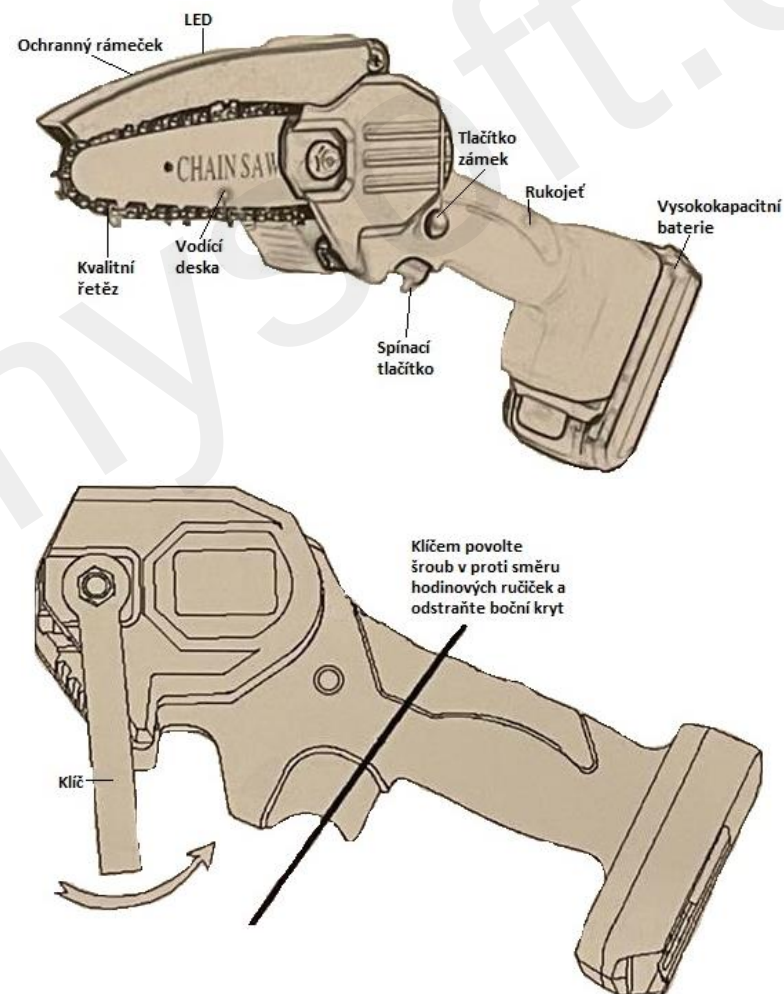

Instrukce





1. Demontáž řetězu, uvolnění kompresního tlačítka, demontáž bočního krytu.

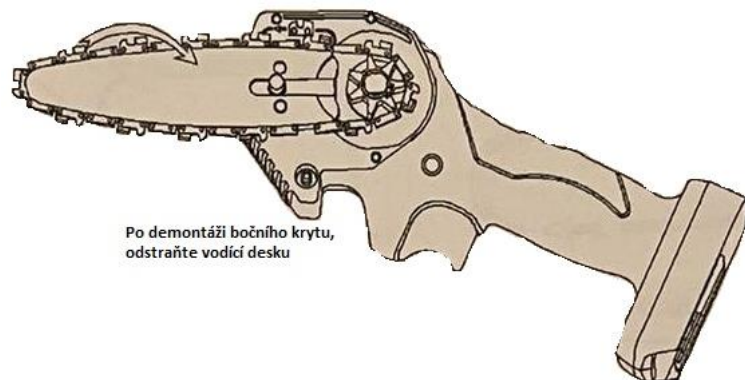


2. Instalace řetězu na vodivou desku: nainstalujte řetěz na vodící desku, prostřední vodící zub zasuňte do drážky vodící desky. Poznámka: 1. ostří řetězu směřuje dopředu. 2. Nabíjecí řetězová pila disponuje možností napnutí řetězu.

Před instalací vodící desky, ujistěte se, že je seřizovací blok zasunutý do seřizovacího otvoru na konci vodící desky.

Vložte řetěz na vodící desku

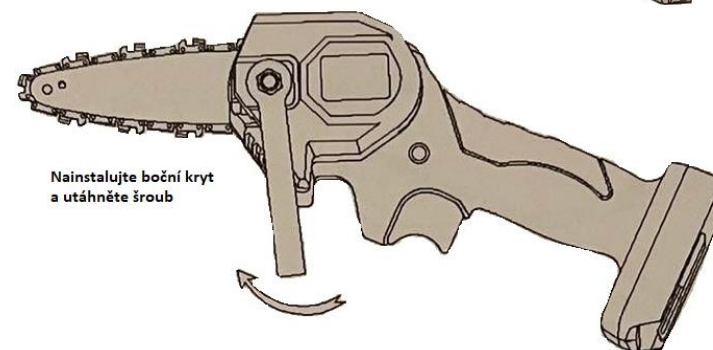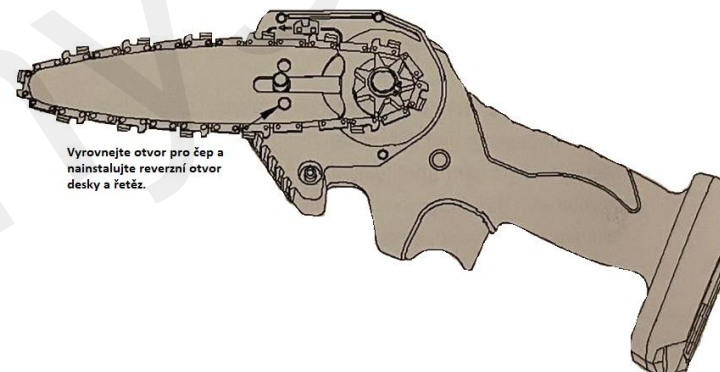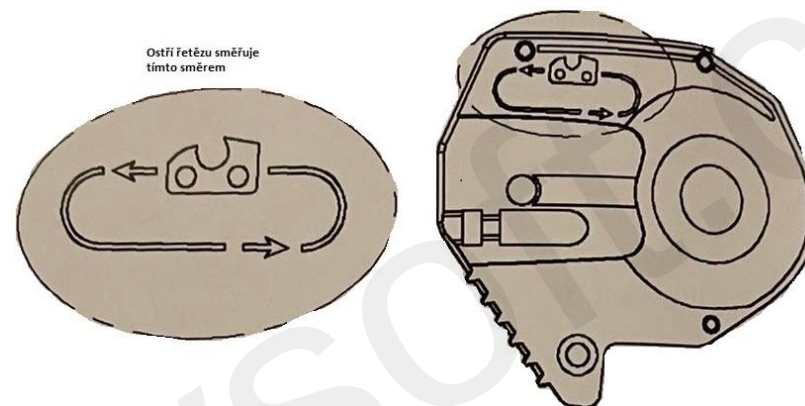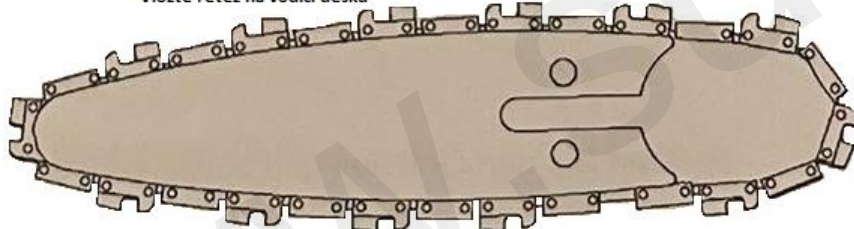


3. Nastavení pnutí řetězu: Standardní nastavení spočívá v ručním zvednutí řetězu uprostřed vodící desky a odhalení 1-3 středních vodících zubů.

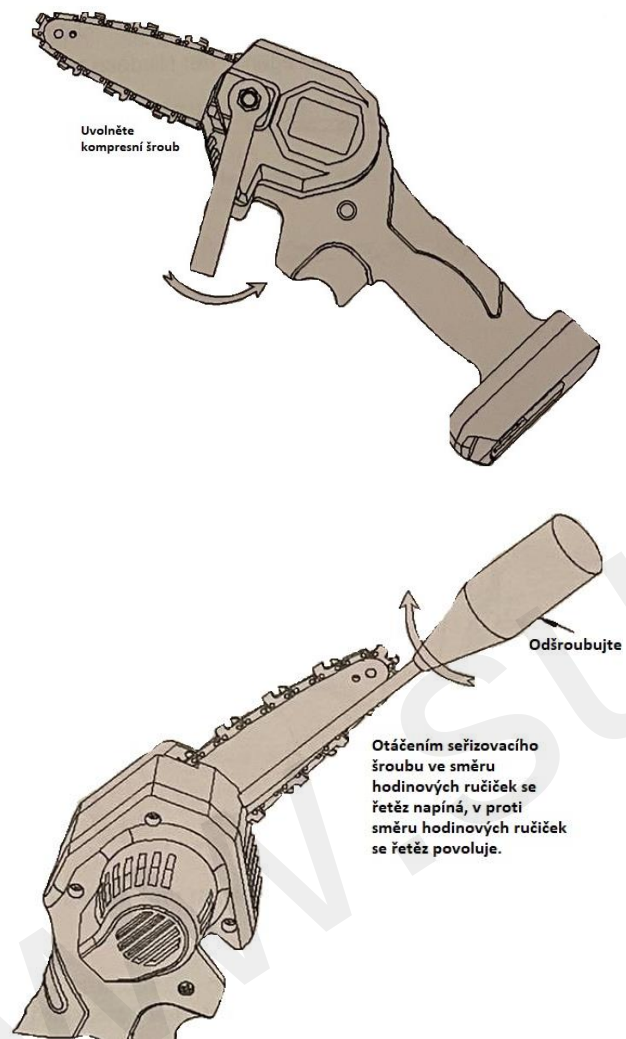

4. Utažení řetězu je uvedena níže


Poznámka: Ve stahovacím řetězu jsou vystaveny 1-3 střední vodící zuby.

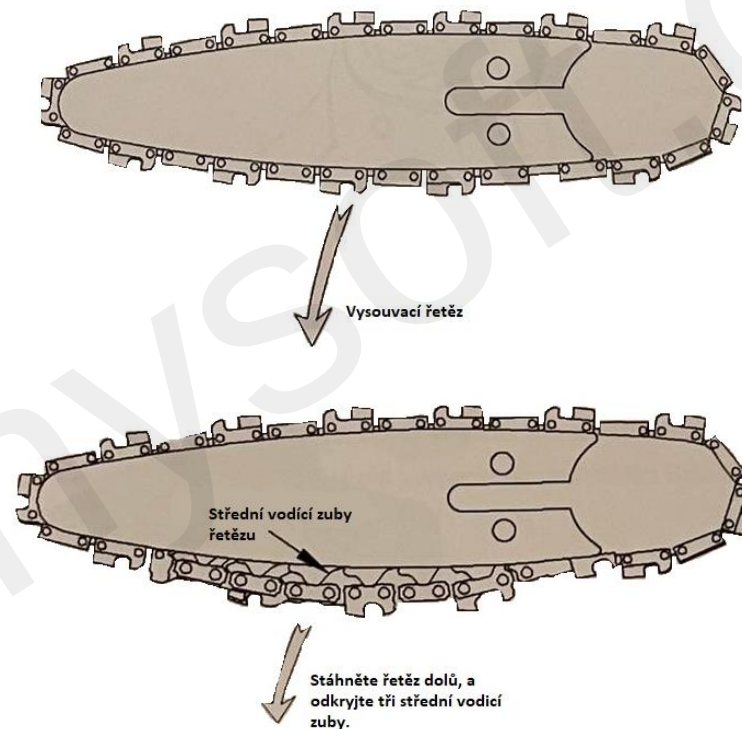

- 1) Nový řetěz bude v počáteční fázi používání natažen. Často jej kontrolujte a seřizujte na odpovídající napnutí, protože volný řetěz snadno vykolejí. Jinak hrozí riziko k rychlému opotřebení řetězu a vodící desky.
- 2) Řetěz musí být přichycen k řetězovému převodníku. Po instalaci jej znovu zkontrolujte

Baterie

Ujistěte se, že je slot zarovnan s baterií a vložte ji.

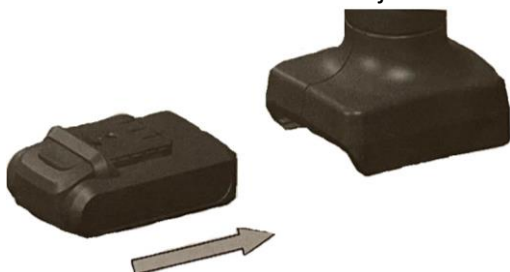

Stiskněte tlačítko a baterii vytáhněte



Obsah balení

Při koupi zařízení, přezkontrolujte obsah balení



Pila

Baterie

Nabíječka

Manuál

Nabíjení baterie

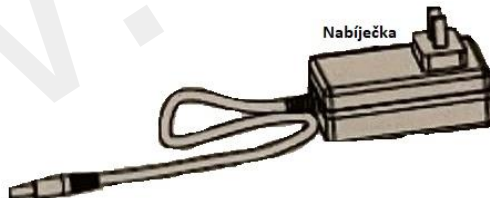

Nevystavujte baterii extrémním vysokým teplotám a otřesům. Jinak hrozí riziko poranění, exploze nebo vytečení elektrolytu.

Před nabíjením se ujistěte, že nabíjecí port je čistý a suchý.

Před prvním použitím baterii nabijte. Baterie není z výroby nabitá.

Baterii nepřebíjejte a také ji nenechte úplně vybit. Jinak hrozí riziko poškození nebo snížení životnosti baterie.

Záruka se nevztahuje na chybnou a nevhodnou manipulaci během nabíjení.

Pokud časem baterie ztratí časovou životnost, je potřeba baterii nahradit novou.

Použijte pouze originální baterii vhodnou pro toto zařízení.

Upozornění a bezpečnostní pokyny

Během používání zařízení buďte opatrní a řiďte se bezpečnostními pokyny.

- 1) Nabíjejte zařízení při normálních teplotách. Vyhněte se nadměrné vlhkosti prostředí.
- 2) Před nabíjením se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
- 3) Do nabíjecího portu vložte nabíjecí jack nabíječky.
- 4) Ujistěte se, že do zařízení přivádíte správné napětí a proud.
- 5) Během nabíjení, LED nabíječky bude svítit červeně. Po plném nabití bude LED nabíječky svítit zeleně. Průměrná doba nabíjení je cca 2 h.
- 6) Po nabití, vyjměte nabíječku ze zdroje napětí a poté vyjměte kabel z nabíjecího portu baterie.
- 7) Ujistěte se, že baterie zařízení bude nabíjena alespoň 1x za 3 měsíce.

Pracovní podmínky

Teplota nabíjení: 0-45 °C, vybíjení -1-60 °C.

Návod k obsluze

Při používání zařízení nosce vhodné pracovní oblečení, obuv, pracovní rukavice a ochranné brýle. Před použitím se ujistěte, že je řetěz správně nasazen. Tlačítko zapnout/vypnout musí fungovat normálně. Nesmí být poškozeno. Pokud je poškozeno nebo nefunguje správně. Přestaňte zařízení ihned používat. Ujistěte se, že je použito správné napětí a proud. Zařízení používejte pravidelně, abyste měli přehled, kdy se začne zařízení chovat nestandardně.

K ušetření baterií a zajistili co nejlepší životnost prořezávání a stříhání, neřežte mokré a suché větve o průměru nad 60 mm a 20 mm.

Při řezání v režimu ostří nože, vypněte zařízení, vypněte napájení, a vyprázdněte bateriový box.

Dovednosti

- 1) Ve chvíli, kdy je zařízení v provozu, odsuňte druhou ruku alespoň 15 cm od místa řezu a řetězu. Nesahejte rukou na ostří nože.
- 2) Nepoužívejte zařízení na silné větve. Jinak hrozí rychlé opotřebení a otupění ostří řetězu.
- 3) Během vlhkého a deštivého počasí, umístěte baterii do nepromokavého obalu. Chraňte baterii před deštěm a vlhkostí. Nepoužívejte zařízení při dešti a vysoké vlhkosti.
- 4) Je doporučeno přerušit spojení mezi zařízením a baterií, vypnout zařízení a vložit jej do odpovídající skříňky na nářadí.
- 5) Pokud zařízení nefunguje správně, ujistěte se, že je baterie správně nabitá.

Čištění a údržba

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. V případě potřeby vyhledejte servisní pracoviště. Použijte pouze originální části. Pokud bude potřeba očistit řetěz s ostřím, nasadte si vhodné pracovní rukavice. Buďte opatrní, zařízení vypněte. Čištění zařízení provádějte pravidelně. Zajistíte tím delší životnost zařízení.

Čištění

Udržujte zařízení čisté. Nevkládejte zařízení do vody či jiných kapalin. Chraňte zařízení před vodou. K čištění použijte vlhký hadřík a kartáček. K čištění řetězu použijte olej nasáklý hadřík. Udržujte řetěz stále čistý. Čistěte řetěz po každém použití. Po 8 h stálého provozu, odstraňte ze zařízení prach a špínu.

Skladování

Neskladujte zařízení ani baterii v extrémních podmínkách a vlhkém prostředí (SS3S).

Pokud nebudete zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii.

Baterii a nabíječku skladujte v boxu k zabránění vysoké teploty, prachu a vlhkosti.

Zařízení není hračka. Skladujte mimo dosah dětí. Jinak hrozí riziko poranění. Skladujte mimo hořlaviny. Nepoužívejte zařízení v hořlavém nebo výbušném prostředí. Pro lepší provoz baterie, nabíjejte baterii alespoň jednou za měsíc. Pokud nebudete zařízení dlouhodobě používat, nabijte baterii alespoň 1x za tři měsíce. Pokud zařízení skladujete, zařízení nezapínejte.

Indikátor nabíječky

Červená LED – zařízení je nabíjeno

Zelená LED – zařízení je nabito

Náhradní díly

V případě potřeby dokoupení náhradních dílů, kontaktujte distributora.

Řešení potíží

Problém	Řešení
Nelze zapnout	Baterie je vybitá, nabijte ji
	Baterie je špatně vložená
Tlačítko nelze stisknout	Kontaktujte servisní pracoviště.
Přerušovaný provoz	Řetěz je horký, ostří je tupé
Tupé ostří	Vyměňte řetěz
Olejšování nepomohlo	Špinavý řetěz
	Tupé ostří
Baterie nefunguje	Vyměňte baterii
Nabíječka nefunguje	Vyměňte nabíječku

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz