

Mini BT+2,4G RF/IR podsvícená klávesnice a dotyk s hlasem



Uživatelský manuál

Specifikace

Rozměry (D*Š*V): 146*96*15mm

Hmotnost (gramy): Asi 115 g

Provozní dosah: až 10 metrů

Vysílací výkon: +5db Max

Provozní napětí: 3,7V

Číslo klíče: 84

Nabíjecí proud: <200mA

Spánkový proud: <30uA

Typ baterie: BL-5B

Kapacita baterie: > 300 mAh


Vlastnosti

- 6 exkluzivních tlačítek funkce IR učení;
- Miniaturní, přenosné k provedení;
- Vícenásobné rozpoznávání gest a posuvník;
- Bezdrátové RF s USB přijímačem, plug and play;
- Úplné rozložení klávesnice QWERTY;
- Vícejazyčná verze (nutno upravit); Podsvícení pro pohodlné ovládání v tmavé místnosti; Napájení Li-ion baterií,
- dlouhý pohotovostní režim.


Připojení přijímače

Vysuňte přijímač ze zadní části klávesnice a vložte jej do zařízení se standardním rozhraním USB. Po připojení posuňte vypínač do polohy "ON", která je umístěna na levé straně jednotky, abyste navázali spojení.

Představení produktu

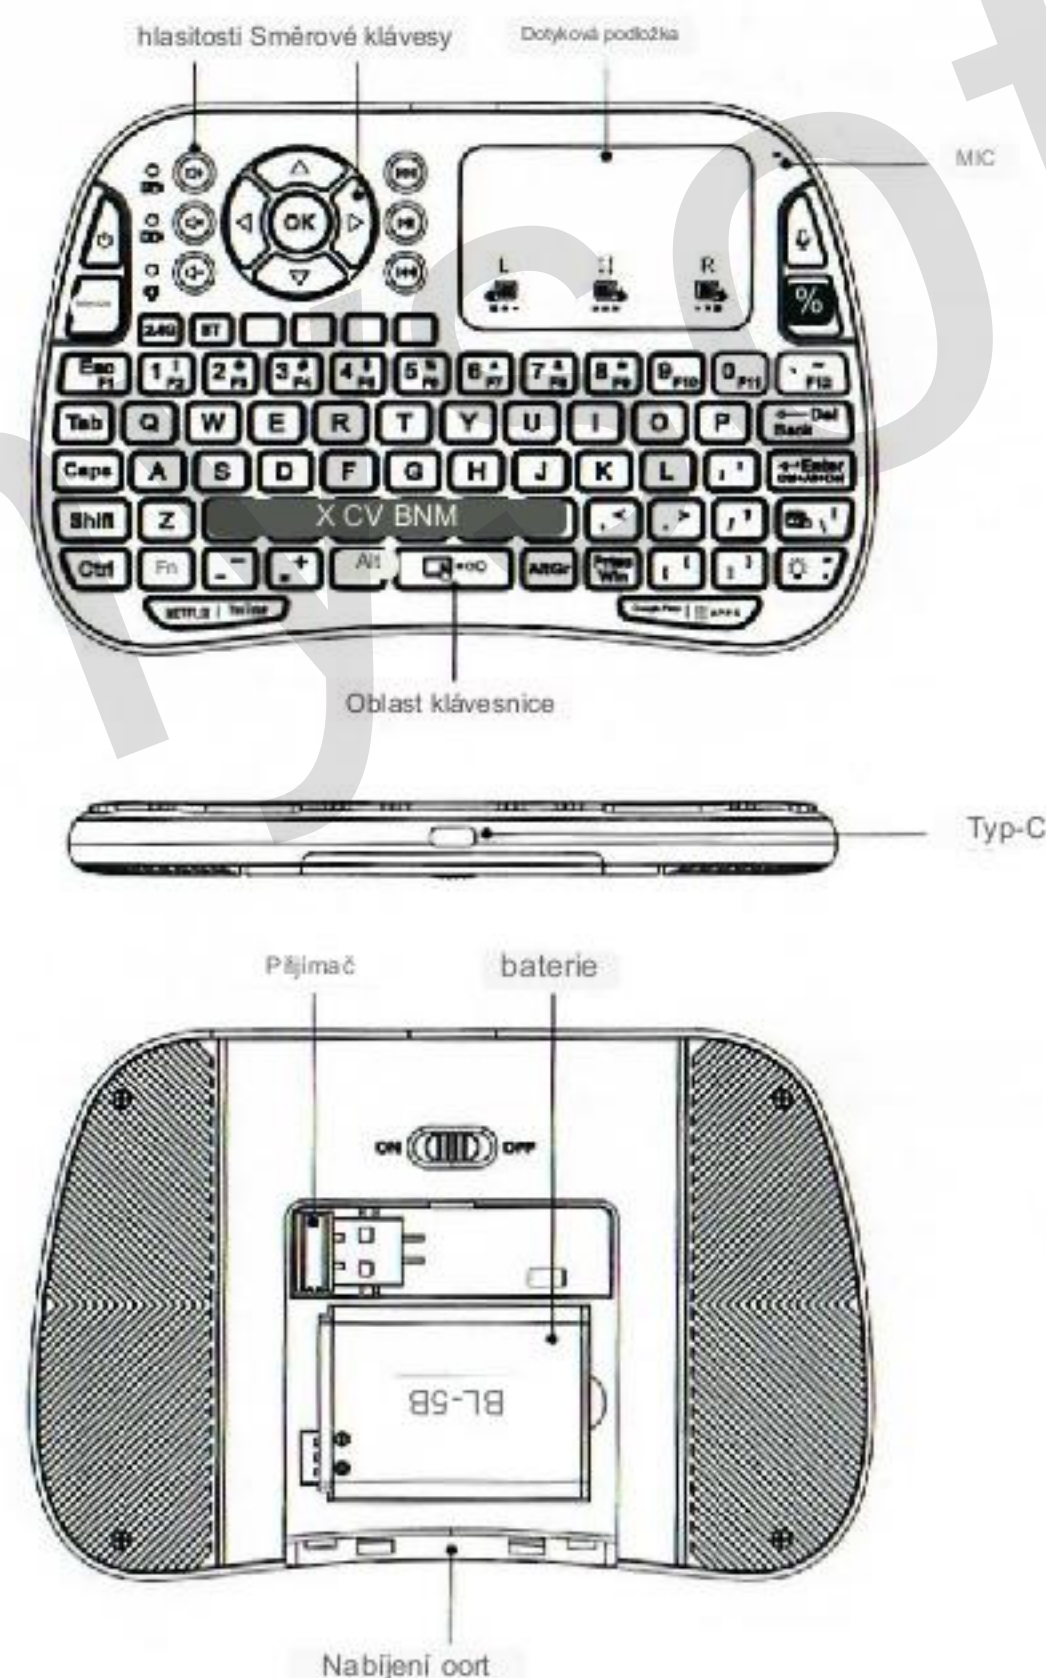

LED indikátor

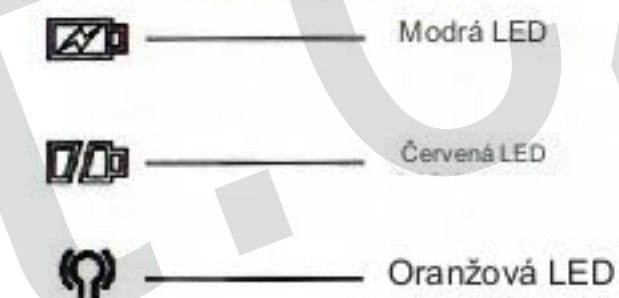

Modré světlo

Modré světlo indikuje připojení nebo stav baterie. Pokud trvale svítí, znamená to, že je v pracovním stavu. Pokud modré světlo nesvítí, znamená to, že připojení nebylo navázáno nebo klávesnice přejde do režimu automatického spánku. Pokud bliká pomalu, znamená to, že budete muset klávesnici nabít.

Červené světlo

Červené světlo indikuje stav nabíjení. Když připojíte nabíjecího kabelu, rozsvítí se červená kontrolka. Při plném nabití zhasne.

Oranžové světlo

Oranžové světlo indikuje normální provozní stav při používání klávesnice nebo touchpad.

Systémový požadavek

- Okna
- Operační Systém Mac
- Linux
- Android/Google/Smart TV

Podsvícený



Podsvícená LED se automaticky rozsvítí tři sekundy po zapnutí klávesnice. Když se podsvícení rozsvítí, zůstane svítit 1 minutu. Pokud po 1 minutě neprovedete žádnou operaci, podsvícení LED automaticky zhasne. K dispozici je 8 barevných režimů podsvícení, můžete změnit barvu, zapnout nebo vypnout podsvícení hlasem (použít na verzi google Voice)

Jak používat hlasové vyhledávání ve vyhledávacím poli Google:

1. Otevřete prohlížeč Google a najděte funkci „Hledat podle hlasu“.
2.Když vidíte slova "Ted" mluvíte" znamená, že můžete podržet klávesu "hlas" a mluvit slova, po dokončení stačí klávesu uvolnit 3. Poté Google rozpozná, co jste řekli, a zobrazí vám výsledky vyhledávání.

Poznámka: Ne všechna zařízení mohou používat mikrofon. Bude vyžadovat hlasový vstup podporující APP, jako je aplikace Google

Instrukce pro výuku IR

M9 podporuje až šest výukových kláves a lze jej naprogramovat tak, aby se naučil některé základní funkce dálkového ovládání televizoru, včetně: POWER, TV a čtyř barevných tlačítek na klávesnici.
Specifické metody učení jsou následující:
Krok 1: Dlouze stiskněte příslušné tlačítko učení, dokud se kontrolka nerozsvítí, například dlouze stiskněte tlačítko POWER na 5 sekund, kontrolka se změní z blikajícího na blikající, což indikuje stav učení.

Krok 2: Uvolněte tlačítko učení, kontrolka se změní z trvalého na pomalé blikání, poté je klíč ve stavu učení.
Krok 3: vezměte dálkový ovladač televizoru do polohy infračerveného vysílače
M9, ujistěte se, že vzdálenost mezi nimi je menší než 0,1 stopy, stisknutím tlačítka dálkového ovladače televizoru se naučte, pokud indikátor M9 5krát zabliká, znamená to úspěšný úspěch, pokud žádný blesk, zpoždění 1 sekundy, opakovaně tiskněte tlačítko dálkového ovládání televizoru, dokud se nezobrazí M9 indikátor 5x zabliká.

Krok 4: Opakováním výše uvedených bodů 1 až 3 se naučíte další klávesy.
Krok 5: stiskněte a podržte klávesu [Fn]+[power] po dobu sekund a oranžová LED dioda 5krát zabliká, aby se vymazala hodnota výstražného kódu a obnovilo se tovární nastavení.

Touchpad s funkcí více prstů	
Operační mód	Funkce
 Kliknutí jedním prstem	 Levé tlačítko myši
 Dva prsty táhnou	 Posouvání nahoru a dolů (kolečko myši)
 Dva prsty cvaknou	 Pravé tlačítko myši

Popis kódu


M9 podporuje duální připojení 2.4G a BT BLE následovně:
2.4G připojení:
Dlouze stiskněte Fn+2.4G, dokud indikátor nezačne blikat, aby signalizoval stav párování 2,4G, vložte přijímač DONGLE a zavřete M9 poblíž přijímače dongle, dokud indikátor nezhasne, což znamená úspěšné párování.
BT připojení:
Dlouze stiskněte tlačítko Fn+BT, dokud nezačne blikat indikátor vstupu stav připojení vysílání BT, poté otevřete horní rozhraní připojení BT počítače a vyhledejte zařízení s klávesnicí BT, klikněte na připojení, počkejte, dokud nezhasne indikátor M9, což znamená, že připojení lze normálně používat.

Seznam produktů

Mini klávesnice	2.4G přijímač
Dobíjecí lithiová baterie BL-5B	Uživatelský manuál




Mini klávesnice



Dobíjecí lithiová baterie BL-5B



Uživatelský manuál



2.4G přijímač

Poznámky

V souladu s politikou neustálého vývoje Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění Obrázky a data ve stylové knize jsou konzultovány pouze tehdy, pokud existují kolísání, Podle skutečného objektu prosím.

Protože zařízení využívající technologii 2.4G/BT komunikují pomocí rádiových vln, vaše zařízení a ostatní zařízení nemusí být ve přímá viditelnost.
Spojení může být rušeno překážkami, např jako stěny nebo jiná elektronická zařízení

Beyond Imagination Plně kompatibilní

Nejlepší periferie dálkového ovládání, vhodné pro velkou obrazovku s operačním systémem zobrazeným kolem



Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

M9

Mini BT+2.4G RF/IR backlit keyboard and touch with voice



User Manual

Specifications

Measurements(L*W*H):146*96*15mm
Weight(grams):About115g
Operational Range: up to 10 meters
Transmit power:+5db Max
Operation voltage:3.7V
Keys number: 84
Charging current:<200mA
Sleep current:<30uA
Batterytype:BL-5B
Battery capacity:>300mAh


Feature

- 6 exclusive buttons of IR learning function;
- Miniature, portable to carry out;
- Multiple gesture recognitions and scrollbar;
- Wireless RF with USB receiver, plug and play;
- QWERTY full keyboard layout;
- Multiple languages version (needed to be customized);
- Backlit for convenient operation in dim room;
- Powered by Li-ion battery, long standby.

Connecting the Receiver

Slide the receiver out from the back of the keyboard, and insert to the devices which with a standard USB interface. Once connected, slide the power switch to the "ON" position which located on the left side of the unit to establish the connection.

Product Introduction

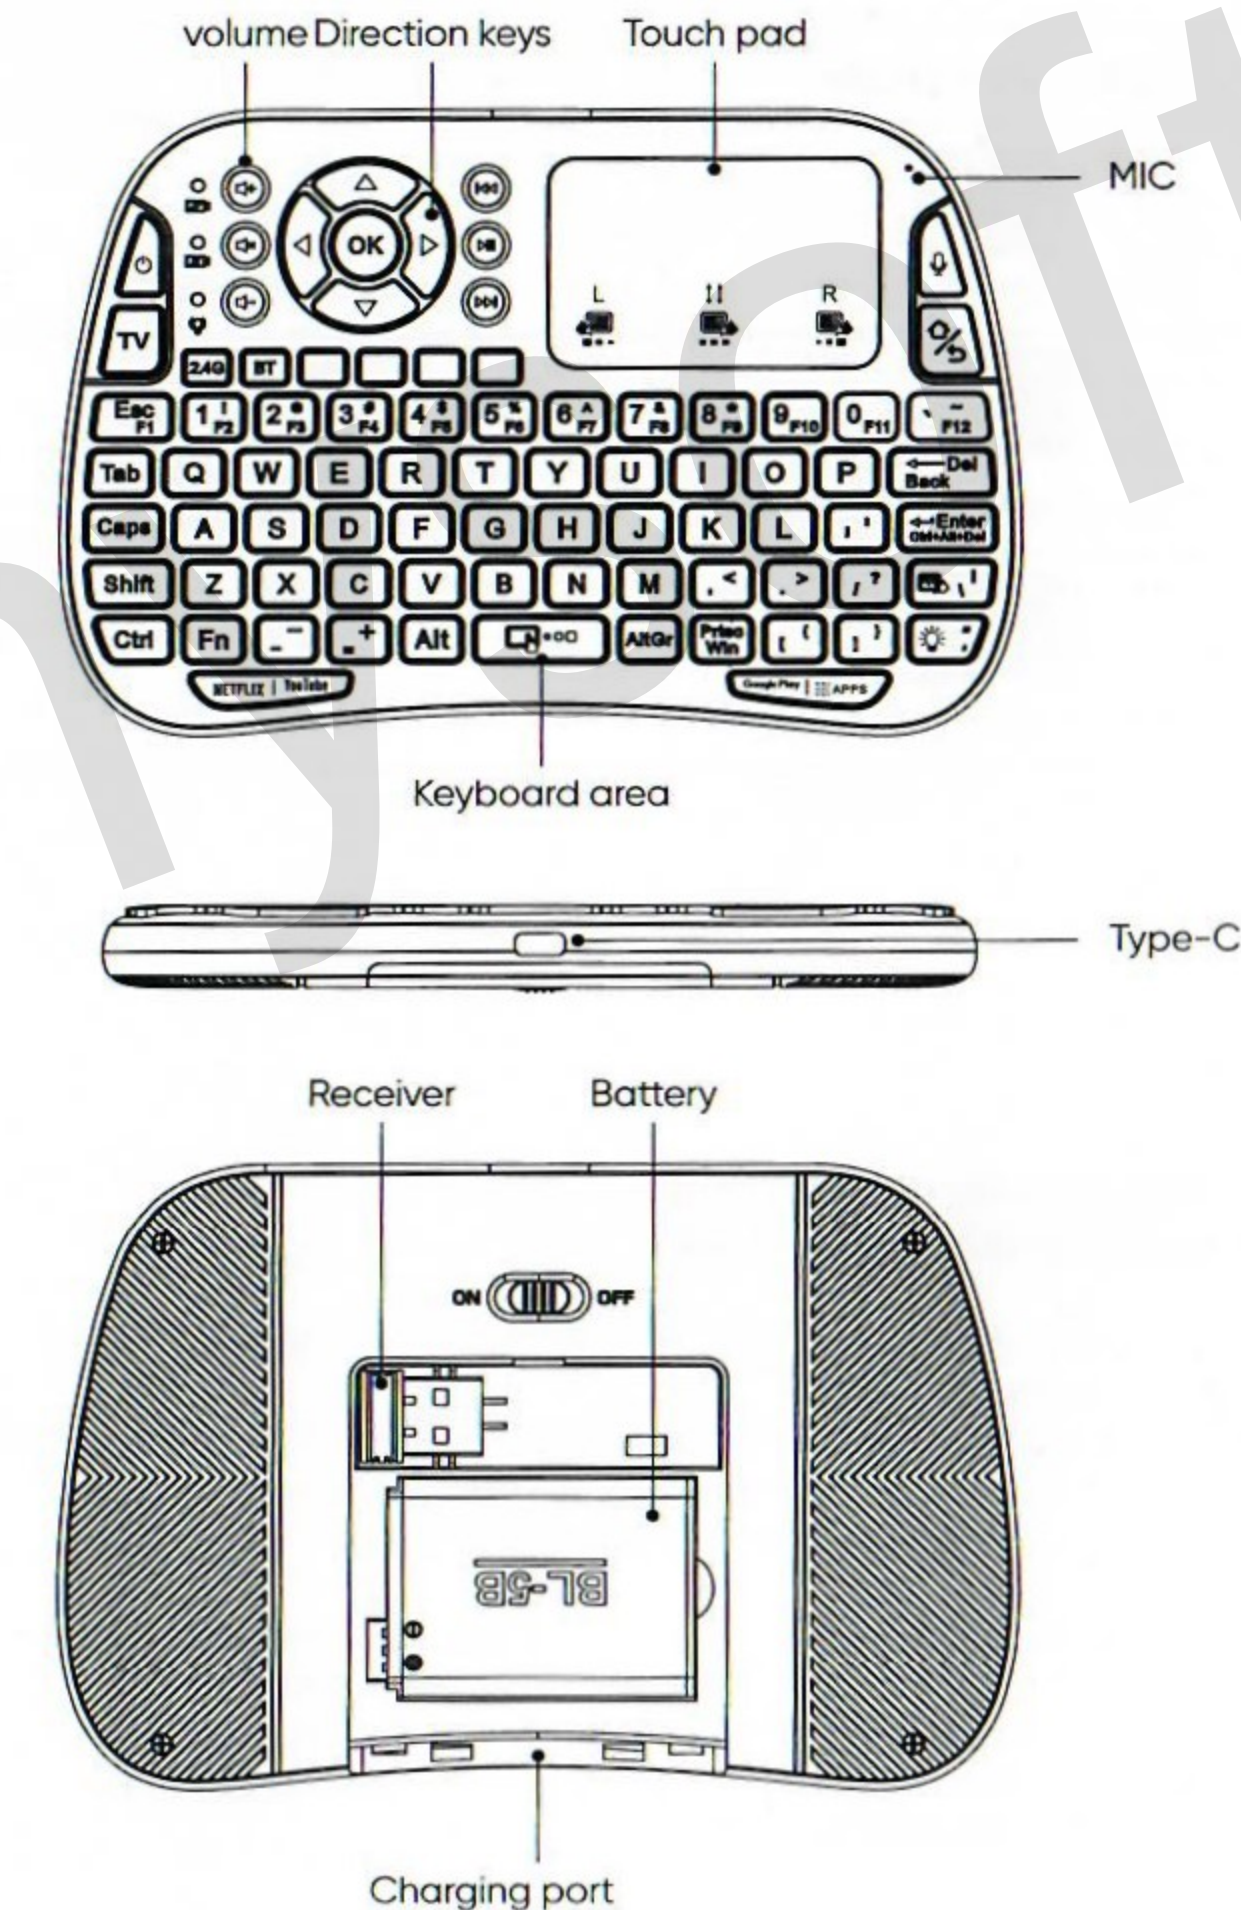

Led indicator

- Blue LED
- Red LED
- Orange LED

Blue Light

Blue Light indicates the connecting or battery status. If it is solid on, means it is in working status. If the blue light is off means the connections has not been established or the keyboard enters into the auto sleep mode. If it flashes slowly, means you will have to charge the keyboard.

Red Light

Red light indicates the charging status. When you plug in the charging cable, the red light will turn on. It will turn off while fully charged.

Orange light

Orange light indicates the normal operating status when using the keyboard or touchpad.

System Requirement

- Windows
- Mac OS
- Linux
- Android/Google/Smart TV

Backlit

The Backlit LED will be automatically turned on three seconds after the keyboard is being turned on. When the backlight is lighted, it will stay on 1 minute. If there is no operation after 1 minute, the backlight LED will be off automatically. There are 8 colors backlight modes for you, you can change the color, turn on or turn off the backlight by Voice (Apply to google Voice version)



How to use voice search on Google search box:

- 1.Open your Google Brower,find the "Search by Voice" function.
- 2.When seeing words"Speak now" means you can hold the "voice" key to speak words,when finished, just release the key.
- 3.Then Google will recognize what you said and show you the search results.

Note: Not all the devices could use Microphone. It will require the APP support voice input, like Google app

IR Learning Instructions

The M9 supports up to six learning keys, and can be programmed to learn some basic functions of the TV remote control, including: POWER, TV, and four color buttons on the keyboard

The specific learning methods are as follows:

Step 1: Long press the corresponding learning button until the indicator light is always on, forexample, long press the POWER key for 5 seconds, the indicator light changes from flash to flash state, indicating the learning state.


Step 2: Release the learning button, the indicator light changes from constant to slow flash, then the key is a learning state.

Step 3: take the TV remote control at the M9 infrared transmitter position, make sure the distance between them is less than 0.1 feet, press the TV remote control button to learn, if the M9 indicator flash 5 times indicates successful success, if there is no flash, delay 1 second, repeatedly press the TV remote control button until the M9 indicator flash 5 times.

Step 4: Repeat the above 1 to 3 to learn the other keys.

Step 5: press and hold the [Fn]+[power] key for seconds and the orange LED flashes for 5 time to clear the learning code value and restore the factory setting.

Multi-finger functions touchpad

Operation Mode	Function
 Single finger click	 Left mouse button
 Two fingers drag	 Scroll up and down (the mouse wheel)
 Two fingers click	 Right mouse button

Code description

M9 supports 2.4G and BT BLE dual-mode connection as follows:

2.4G connection:
Long press the Fn+2.4G until the indicator flash indicates 2.4G pairing state, insert the DONGLE receiver and close M9 near the dongle receiver until the indicator is off indicating successful pairing.


BT connection:
Long press the Fn+BT button until the indicator flash indicates entering the BT broadcast connection state, then open the upper computer BT connection interface to find the BT keyboard device, click the connection, wait for the M9 indicator off, indicating that the connection can be used normally.

Product List

Mini Keyboard	2.4G Receiver
BL-5B Rechargeable Lithium Battery	User manual


Mini Keyboard


User manual

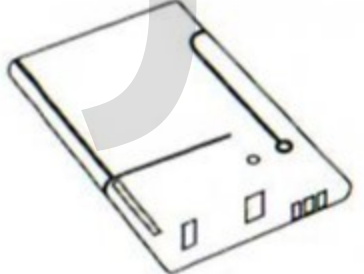
BL-5B Rechargeable Lithium Battery


2.4G Receiver

Notes

In line with the policy of continued development The manufacturer reserves the right to amend the specifications without prior notification

The pictures and date in the stylebook are consult onlyIf there is fluctuation,According to the real object please.

Since devices using 2.4G/BT technology communicate using radio waves,your device and the other devices do not need to be in direct line-of-sight.

The connection can be subject to interference from obstructions, such as wallsor other electronic devices

Beyond Imagination Fully Compatible

The best remote control peripherals, suitable for the big screen with the operating system displaying around

