

POCKET GAN

Síťová nabíječka 65W (2×Type-C + USB)



Uživatelský manuál

proove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: Ohnivzdorný PC

Vstup: AC 100–240 V 50/60 Hz, max. 1,5 A

Výstup: 2x Type-C, USB

Protokoly rychlého nabíjení: QC4.0+, PD3.0

Výstupní výkon:

Type-C1: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A
(PPS: 3,3–11 V/5 A) (65 W)

Type-C2: DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (20 W)

USB: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W)

Typ C2+USB: DC 5 V/3,0 A (15 W)

Typ C1+Typ C2: 45 W + 18 W

Typ C1+USB: 45 W + 18 W

Typ C1+(Typ C2+USB): 45 W + 15 W

Maximální výkon: 65 W

Rozměry výrobku: 35,5 x 35,5 x 93,1 mm

Hmotnost: 113 g


BALENÍ

Síťová nabíječka 1

Návod k obsluze x1

Samolepky x1

PODROBNOSTI O PRODUKTU

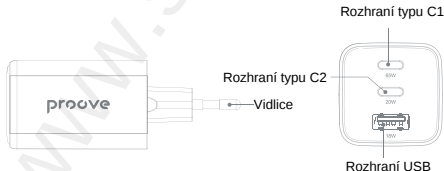

PROVOZ VÝROBKU

1. Ujistěte se, že zásuvka poskytuje správné napětí podle specifikací nabíječky, a zapojte napájecí adaptér do síťové zásuvky.
2. Připojte výstupní kabel napájecího adaptéru k odpovídajícímu portu na zařízení (chytrý telefon, tablet atd.).
3. Vytvořte pevné spojení pro zajištění spolehlivého kontaktu.
4. Ujistěte se, že indikátor ukazuje, že zařízení funguje.
5. Po nabití nebo použití odpojte výstupní kabel napájecího adaptéru od zařízení.
6. Vypněte napájecí adaptér, abyste předešli zbytečné spotřebě energie.

TECHNOLOGIE RYCHLÉHO NABÍJENÍ QC4.0+

Až 5krát rychlejší než standardní nabíječky.

Dokáže nabít kompatibilní zařízení až na 80 % za pouhých 35 minut s flexibilním nastavením napětí od 5 V do 12 V.

Zpětně kompatibilní se všemi verzemi technologie rychlého nabíjení QC (1.0, 2.0, 3.0 a 4.0).

Také kompatibilní s Type-C a umožňuje standardní nabíjení pro zařízení, která rychlé nabíjení nepodporují.

OCHRANA

Ochrana proti zkratu: Pokud dojde ke zkratu, nabíječka se automaticky vypne, aby chránila zařízení.

Ochrana proti přepětí: Pokud napětí překročí 20 % normy, aktivuje se ochranný systém.

VAROVÁNÍ

Skladujte napájecí zdroj na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Nevystavujte napájecí zdroj silnému mechanickému namáhání.

Nepoužívejte napájecí zdroj, pokud je viditelně poškozený nebo prasklý. V případě poškození jej vyměňte nebo se obraťte na servisní středisko.

Zabraňte kontaktu napájecího zdroje s vodou nebo mokřými povrchy. Nepoužívejte jej ve vysoce vlhkém prostředí.

Nepokoušejte se napájecí zdroj sami rozebírat ani opravovat. V případě poruchy se obraťte na autorizované servisní středisko.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše výrobku a ke ztrátě záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

VAROVÁNÍ

Dodržujte prosím výše uvedené
bezpečnostní pokyny, jinak může
dojít k požáru, úrazu elektrickým
proudem, poškození nebo jinému
poškození.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!