

Mobilily M9, mini klávesnice pro TV a další zařízení, bluetooth i 2.4GHz

Uživatelský manuál



Mini BT+2.4G RF/IR podsvícená klávesnice a dotykové ovládání s hlasem

Specifikace

Rozměry (D*Š*V): 146*96*15 mm

Hmotnost (gramy): cca 115 g

Provozní dosah: až 10 metrů

Vysílací výkon: +5 dB Max

Provozní napětí: 3,7 V

Číslo klíče: 84

Nabíjecí proud: <200mA

Proud v režimu spánku: <30uA

Typ baterie: BL-5B


Kapacita baterie: >300 mAh

Funkce

- 6 exkluzivních tlačítek s funkcí IR učení;
- Miniaturní, přenosný k přenášení;
- Rozpoznávání více gest a posuvník;
- Bezdrátové RF s USB přijímačem, plug and play;
- Plné rozložení klávesnice QWERTY;
- Vícejazyčná verze (nutno upravit);
- Podsvícení pro pohodlné ovládání v tmavé místnosti;
- Napájeno Li-ion baterií, dlouhá pohotovostní doba.

Připojení přijímače

Vysuňte přijímač ze zadní strany klávesnice a vložte jej do zařízení se standardním rozhraním USB. Po připojení přepněte vypínač do polohy ON, která se nachází na levé straně jednotky, abyste navázali spojení.

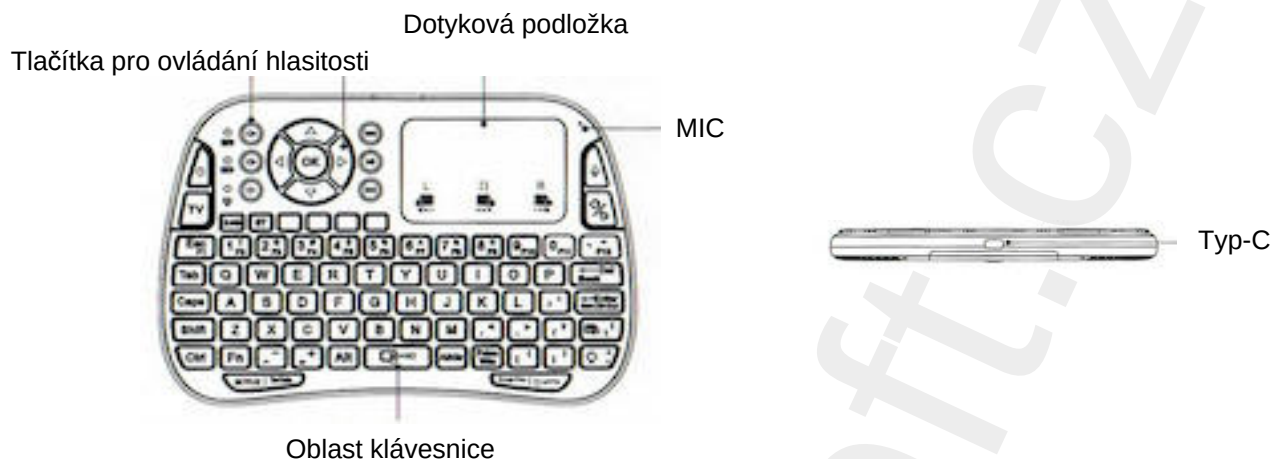


LED indikátor

Modrá LED

Řada LED

Oranžová LED

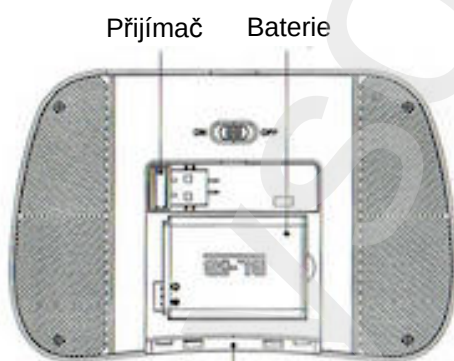

Nabíjecí port

Modré světlo

Modré světlo indikuje připojení nebo stav baterie. Pokud svítí trvale, znamená to, že klávesnice je v provozu. Pokud modré světlo nesvítí, znamená to, že připojení nebylo navázáno nebo klávesnice přešla do automatického režimu spánku. Pokud bliká pomalu, znamená to, že je nutné klávesnici nabít.

Červené světlo

Červené světlo indikuje stav nabíjení. Po zapojení nabíjecího kabelu se červené světlo rozsvítí. Po plném nabití zhasne.

Oranžové světlo

Oranžové světlo indikuje normální provozní stav při používání klávesnice nebo touchpadu.

Systémový požadavek

Windows

Mac OS

Linux

Android/Google/Smart TV

Podsvícený



Podsvícení LED se automaticky rozsvítí tři sekundy po zapnutí klávesnice. Pokud je podsvícení rozsvícené, zůstane zapnuté 1 minutu, tj. pokud po 1 minutě neprovedete žádnou operaci, podsvícení LED se automaticky vypne. K dispozici je 8 barevných režimů podsvícení, barvu můžete změnit, zapnout nebo vypnout podsvícení hlasem (platí pro verzi Google Voice).

Jak používat hlasové vyhledávání ve vyhledávacím poli Google:

1. Otevřete prohlížeč Google a vyhledejte funkci „Hlasové vyhledávání“.
2. Když se zobrazí slova „Mluvte nyní“, znamená to, že můžete podržet klávesu „hlas“ a vyslovovat slova. Po dokončení klávesu jednoduše uvolněte.
3. Google pak rozpozná, co jste řekli, a zobrazí vám výsledky vyhledávání.

Poznámka: Ne všechna zařízení mohou používat mikrofon. Bude vyžadována aplikace s podporou hlasového vstupu, například aplikace Google.

Instrukce pro výuku IR

M9 podporuje až šest učících se kláves a lze jej naprogramovat tak, aby se naučil některé základní funkce dálkového ovladače televizoru, včetně: POWER, TV a čtyř barevných tlačítek na klávesnici. Konkrétní metody učení jsou následující:

Krok 1: Dlouze stiskněte odpovídající tlačítko učení, dokud kontrolka nerozsvítí trvale, například dlouze stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ po dobu 5 sekund, kontrolka se změní z blikání na blikání, což signalizuje stav učení.

Krok 2: Uvolněte tlačítko učení, kontrolka se změní z trvalého na pomalé blikání, poté je klíč v učícím se stavu.

Krok 3: Umístěte dálkový ovladač televizoru do polohy infračerveného vysílače M9 a ujistěte se, že vzdálenost mezi nimi je menší než 0,1 stopy. Stiskněte tlačítko dálkového ovladače televizoru. Pokud indikátor M9 5krát blikne, znamená to úspěšné připojení. Pokud neblíkne, počkejte 1 sekundu a opakovaně stiskněte tlačítko dálkového ovladače televizoru, dokud indikátor M9 5krát neblíkne.

Krok 4: Opakujte výše uvedené kroky 1 až 3 pro naučení se ostatních kláves.

Krok 5: stiskněte a podržte klávesu [Fn] + [napájení] po dobu několika sekund, oranžová LED dioda 5krát zabliká, čímž se vymaže hodnota učícího kódu a obnoví se tovární nastavení.

Touchpad s funkcí více prstů

Provozní režim



Kliknutí jedním prstem



Dva prsty drahá



Cvaknou dva prsty

Funkce



Levé tlačítko myši



Posouvání nahoru a dolů (kolečko myši)



Pravé tlačítko myši

Popis kódu

M9 podporuje duální připojení 2.4G a BT BLE takto:

2.4G připojení:

Dlouze stiskněte klávesy Fn+2.4G, dokud indikátor nezačne blikat, což signalizuje stav párování 2.4G, poté vložte DONGLE přijímač a přiblížte M9 k hardwarovému přijímači, dokud indikátor nezhasne, což znamená úspěšné párování.

BT připojení:

Dlouze stiskněte tlačítka Fn+BT, dokud indikátor neblíkne a neoznačí vstup do stavu připojení BT vysílání. Poté otevřete horní rozhraní připojení BT počítače, vyhledejte zařízení BT klávesnice, klikněte na připojení a počkejte, až indikátor M9 zhasne, což znamená, že připojení lze normálně používat.

Seznam produktů

Mini klávesnice

Dobíjecí lithiová baterie BL-5B

2.4 G přijímač

Uživatelský manuál



Poznámky

V souladu s politikou neustálého vývoje si výrobce vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění. Obrázky a data ve stylovém katalogu jsou konzultovány pouze v případě odchylek, v závislosti na skutečném objektu.

Protože zařízení používající technologii 2.4G/BT komunikují pomocí rádiových vln, vaše zařízení a ostatní zařízení nemusí být v přímé viditelnosti.

Spojení může být rušeno překážkami, jako jsou zdi nebo jiná elektronická zařízení.

Plně kompatibilní s nebývalou představivostí

Nejlepší periferie dálkového ovládání, vhodné pro velkou obrazovku s operačním systémem zobrazovaným kolem



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Mobilly M9, Mini-Tastatur für Fernseher und andere Geräte, Bluetooth und 2,4 GHz

Benutzerhandbuch



Mini-Bluetooth-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und Touch-Steuerung (2,4 GHz RF/IR) sowie Sprachsteuerung

Spezifikationen

Abmessungen (L*B*H): 146*96*15 mm

Gewicht (Gramm): ca. 115 g

Reichweite: bis zu 10 Meter

Sendeleistung: +5 dB Max.

Betriebsspannung : 3,7 V

Schlüsselnummer : 84

Ladestrom: <200 mA

Ruhestrom: <30µA

Batterietyp: BL-5B


Akkukapazität: >300 mAh

Funktionen

- 6 exklusive Tasten mit IR- Lernfunktion; - Miniatur, tragbar ; - Mehrfache Gestenerkennung und Schieberegler; - Drahtlose RF-Verbindung mit USB- Empfänger, Plug & Play; - Vollständiges QWERTY-Tastaturlayout; - Mehrsprachige Version (anpassbar); - Hintergrundbeleuchtung für komfortable Bedienung in dunklen Räumen; - Betrieb mit Li-Ionen-Akku, lange Standby-Zeit.

Anschluss des Empfängers

Schieben Sie den Empfänger von der Rückseite der Tastatur heraus und stecken Sie ihn in ein Gerät mit einer Standard-USB-Schnittstelle. Sobald die Verbindung hergestellt ist , schalten Sie den Netzschalter auf der linken Seite des Geräts in die Position EIN, um die Verbindung herzustellen.

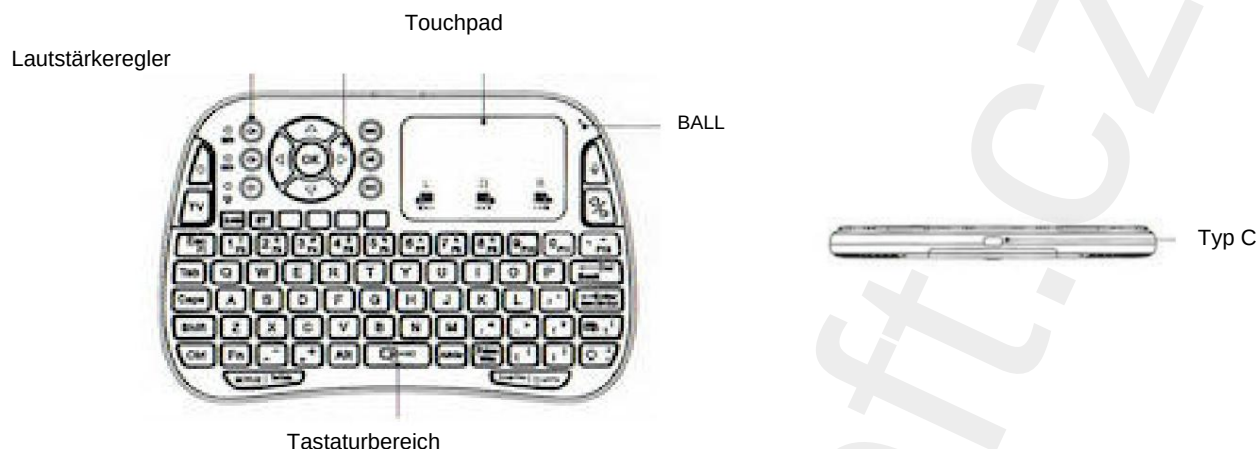


LED-Anzeige

Blaue LED

LED-Serie

Orangefarbene LED

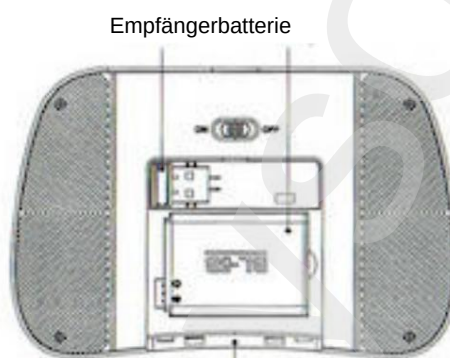

Ladeanschluss

Blaue Leuchte:

Die blaue Leuchte zeigt den Verbindungs- oder Akkustatus an. Leuchtet sie dauerhaft, ist die Tastatur in Betrieb. Ist die blaue Leuchte aus, besteht keine Verbindung oder die Tastatur befindet sich im automatischen Energiesparmodus. Blinkt sie langsam, muss die Tastatur aufgeladen werden.

Rotes Licht: Das

rote Licht zeigt den Ladestatus an. Es leuchtet auf, sobald das Ladekabel angeschlossen ist, und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Orangefarbenes Licht

Das orangefarbene Licht signalisiert den normalen Betriebszustand bei Verwendung der Tastatur oder des Touchpads.

Systemvoraussetzungen

Windows

Mac OS

Linux

Android-/Google-/Smart-TV

Hinterleuchtet



Die LED-Hintergrundbeleuchtung schaltet sich **drei** Sekunden nach dem Einschalten der Tastatur automatisch ein. Sie bleibt eine Minute lang an, d. h., wenn Sie nach einer Minute keine Eingaben vornehmen, schaltet sie sich automatisch aus. Es stehen acht Farbmodi zur Verfügung. Sie können die Farbe ändern und die Hintergrundbeleuchtung per Sprachbefehl ein- und ausschalten (gilt für die Google Voice-Version).

So verwenden Sie die Sprachsuche im Google-Suchfeld:

1. **Öffnen Sie** den Google -Browser und suchen Sie nach der Funktion „Sprachsuche“.
2. Wenn die Worte „Jetzt sprechen“ erscheinen, bedeutet dies, dass Sie die „Stimme“-Taste gedrückt halten und Wörter sprechen können. Lassen Sie die Taste einfach los , wenn Sie fertig sind .
3. Google erkennt dann, was Sie gesagt haben, und zeigt Ihnen Suchergebnisse an.

Hinweis: Nicht alle Geräte unterstützen das Mikrofon. Eine App mit Spracheingabeunterstützung, wie z. B. die Google-App, ist erforderlich.

IR-Lehranweisungen

Die M9 unterstützt bis zu sechs Lerntasten und kann so programmiert werden, dass sie einige grundlegende Funktionen **lernt** . Die Fernbedienung für den Fernseher verfügt über folgende Tasten: EIN/AUS, TV und vier Farbtasten . Die Lernmethoden sind wie folgt:

Schritt 1: Halten Sie die entsprechende Lerntaste gedrückt , bis die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet. Wenn Sie beispielsweise die POWER-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten , **wechselt** die Kontrollleuchte von blinkend zu blinkend und signalisiert so den Lernvorgang. Lernstatus .

Schritt 2: Lassen Sie die Lerntaste los . Die Kontrollleuchte **wechselt** von dauerhaftem Leuchten zu langsamem Blinken. Der Schlüssel befindet sich nun im Lernmodus.

Schritt 3: Platzieren Sie die TV -Fernbedienung in der Nähe des Infrarotsenders M9 und achten Sie darauf, dass der Abstand weniger als 3 cm beträgt. Drücken Sie die entsprechende Taste auf der TV-Fernbedienung . Blinkt die M9-Anzeige 5 Mal, **ist die Verbindung erfolgreich** . Blinkt sie nicht, warten Sie 1 Sekunde und wiederholen Sie den Vorgang.

Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung des Fernsehers so lange, bis die Anzeige M9 5 Mal blinkt.

Schritt 4: Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um die anderen Tasten zu **lernen** .

Schritt 5: Halten Sie [Fn] + [Power] einige Sekunden lang gedrückt. Die orangefarbene LED blinkt 5 Mal. Dadurch wird der Lerncode gelöscht und die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

Multi-Finger-Touchpad

Betriebsart



Ein-Finger-Klick



Zwei Finger, Liebling



Zwei-Finger-Schnapp

Funktion



Linke Maustaste



Hoch- und runterscrollen (Mausrad)



Rechte Maustaste

Codebeschreibung

Das M9 unterstützt duale 2,4-GHz- und BT-BLE-Verbindungen wie folgt:

2,4-GHz -Verbindung:

Halten Sie die Tasten Fn+2.4G gedrückt, bis die Anzeige blinkt und den 2.4G-Kopplungsstatus anzeigt. Stecken Sie dann den DONGLE-Empfänger ein und bringen Sie das M9 in die Nähe des Hardware- Empfängers , bis die Anzeige erlischt und die Kopplung **erfolgreich** war .

BT -Verbindung:

Halten Sie Fn+BT gedrückt, bis die Anzeige blinkt, um den Wechsel in den BT-Broadcast-Verbindungszustand anzuzeigen .

Öffnen Sie anschließend die Bluetooth- Verbindungseinstellungen Ihres Computers, suchen Sie nach dem Bluetooth-Tastaturgerät, klicken Sie auf die Verbindung und warten Sie, bis die M9-Anzeige erlischt. Dies bedeutet, dass die Verbindung nun normal genutzt werden kann .

Produktliste

Mini-Tastatur

Wiederaufladbarer Lithium-Akku BL-5B

2,4-GHz -Empfänger

Benutzerhandbuch



Kommentar

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich der Hersteller das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu **ändern**. Die Abbildungen und Daten im Stilkatalog dienen lediglich der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Da Geräte, die die 2,4G/BT-Technologie nutzen, über Funkwellen kommunizieren, ist eine direkte Sichtverbindung zwischen Ihrem Gerät und anderen Geräten nicht erforderlich.

Die Verbindung kann durch Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte gestört werden.

Vollständig kompatibel mit beispielloser Vorstellungskraft

Die besten Fernbedienungs-Peripheriegeräte, geeignet für einen großen Bildschirm mit angezeigtem Betriebssystem.



Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

Mobilly M9, mini billentyűzet TV-hez és egyéb

eszközökhöz, Bluetooth és 2,4 GHz

Felhasználói kézikönyv



Mini BT+2.4G RF/IR háttérvilágítású billentyűzet és érintésvezérlés hangvezérléssel

Specifikációk

Méret (H*Sz*M): 146*96*15 mm

Súly (gramm): kb. 115 g

Működési tartomány: akár 10 méter

Átviteli teljesítmény: +5 dB Max

Üzemi feszültség: 3,7 V

Kulcsszám : 84

Töltési áram: <200mA

Alvóáram: <30uA

Akkumulátor típusa: BL-5B


Akkumulátor kapacitása: >300mAh

Jellemzők

- 6 exkluzív gomb IR tanulási funkcióval: - Miniatűr, hordozható ; - Többszörös gesztusfelismerés és csúszka; - RF vezeték nélküli USB vevővel, plug and play; - Teljes QWERTY billentyűzetkiosztás; - Többnyelvű verzió (testre szabható); - Háttérvilágítás a kényelmes használatért sötét szobában; - Li-ion akkumulátorral működik, hosszú készenléti idő.

A vevőegység

csatlakoztatása Húzza ki a vevőegységet a billentyűzet hátuljából, és helyezze be egy szabványos USB-csatolóval rendelkező eszközbe. A csatlakoztatás után kapcsolja a bekapcsológombot ON állásba, amely a készülék bal oldalán található.

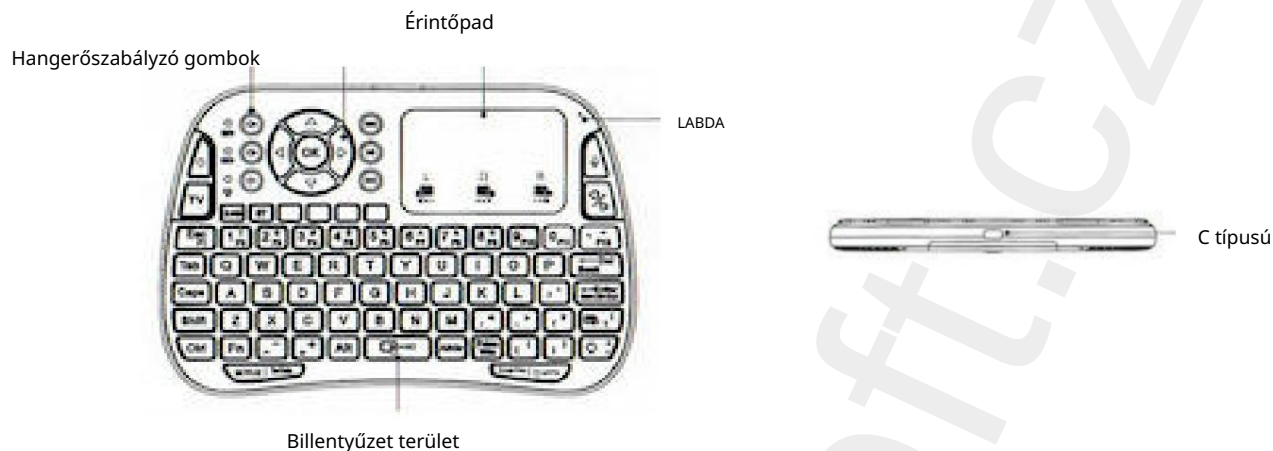


LED-jelzőfény

Kék LED

LED-sorozat

Narancssárga LED

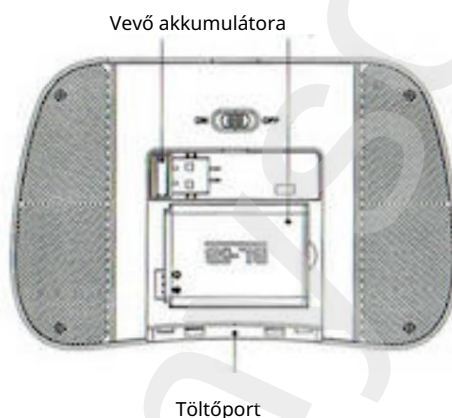

Kék fény A kék

fény a kapcsolat vagy az akkumulátor állapotát jelzi. Ha folyamatosan világít, az azt jelenti, hogy a billentyűzet működik. Ha a kék fény nem világít, az azt jelenti, hogy a kapcsolat nem jött létre, vagy a billentyűzet automatikus alvó üzemmódba lépett. Ha lassan villog, az azt jelenti, hogy a billentyűzetet fel kell tölteni.

Piros fény A piros

fény a töltés állapotát jelzi. A piros fény akkor világít, amikor a töltőkábel csatlakoztatva van. Teljes feltöltés után kialszik.

Narancssárga fény A

narancssárga fény a billentyűzet vagy az érintőpad használatkor a normál működési állapotot jelzi.

Rendszervetelmény

Ablakok

Mac OS

Linux

Android/Google/Okostévé

Háttérvilágítású



A LED háttérvilágítás automatikusan bekapcsol három másodperccel a billentyűzet bekapcsolása után. A bekapcsolt háttérvilágítás 1 percig világít, azaz ha 1 percig nem hajt végre semmilyen műveletet, a LED háttérvilágítás automatikusan kikapcsol. 8 háttérvilágítás színmod közül választhat, a színt hangutasításokkal módosíthatja, be- és kikapcsolhatja a háttérvilágítást (a Google Voice verzióra vonatkozik).

A hangalapú keresés használata a Google keresőmezőjében:

1. Nyissa meg a Google böngészőt , és keresse meg a „Hangalapú keresés” funkciót.
2. Amikor megjelenik a „Most beszéljen” felirat, az azt jelenti, hogy lenyomva tarthatja a „hang” gombot, és kimondhatja a szavakat. Egyszerűen engedje el a gombot , ha elkészült .
3. A Google ezután felismeri a kimondott szavakat , és keresési eredményeket jelenít meg.

Megjegyzés: Nem minden eszköz tudja használni a mikrofont. Szükség lesz egy hangbevitelt támogató alkalmazásra, például a Google alkalmazásra.

IR oktatási utasítások

Az M9 akár hat tanuló gombot is támogat, és programozható néhány alapvető funkció elsajátítására .

TV távirányító , beleértve a következőket: KI-/BEKAPCSOLÓ, TV és négy színes gomb a billentyűzeten. A konkrét tanulási módszerek a következők:

1. lépés: Nyomja meg hosszan a megfelelő tanuló gombot , amíg a jelzőfény folyamatosan világít, például tartsa lenyomva a POWER gombot 5 másodpercig, a jelzőfény villogásról villogásra vált , jelezve, hogy tanulási állapot .
2. lépés: Engedje el a tanuló gombot , a jelzőfény folyamatos világításról lassú villogásra vált , majd a kulcs tanulási állapotban van .
3. lépés: Helyezze a TV távirányítóját az M9 infravörös adó helyére , és győződjön meg arról, hogy a távolság közöttük kevesebb, mint 0,1 láb. Nyomja meg a TV távirányítójának gombját . Ha az M9 jelzőfény 5-ször villog, az azt jelenti, hogy a kapcsolat sikeres . Ha nem villog, várjon 1 másodpercet, és ismételje meg a műveletet. Nyomja meg a TV távirányító gombját , amíg az M9 jelzőfény ötször fel nem villan.
4. lépés: Ismételje meg a fenti 1–3. lépéseket a többi billentyű megtanulásához .
5. lépés: tartsa lenyomva az [Fn] + [bekapcsoló] billentyűkombinációt néhány másodpercig, a narancssárga LED ötször felvillan, ami törli a tanuló kód értékét és visszaállítja a gyári beállításokat.

Többujjas érintőpad

Üzem mód



Egyujjas kattintás



Két ujjal kedvesem



Két ujjas kattintás

Funkció



Bal egérgomb



Görgetés fel és le (egérkerék)



Jobb egérgomb

Kód leírása

Az M9 kettős 2.4G és BT BLE kapcsolatot támogat az alábbiak szerint:

2.4G kapcsolat:

Nyomd meg hosszan az Fn+2.4G billentyűkombinációt, amíg a jelzőfény villogni nem kezd, jelezve a 2.4G párosítás állapotát, majd helyezd be a DONGLE vevőt , és közelítsd az M9-et a hardveres vevőhöz , amíg a jelzőfény ki nem alszik, jelezve a sikeres párosítást.

BT- kapcsolat:

Nyomja meg hosszan az Fn+BT billentyűkombinációt, amíg a jelzőfény villogni nem kezd, jelezve a BT műsorszórási kapcsolati állapotba lépést. Ezután nyissa meg a számítógép felső BT csatlakozási felületét , keresse meg a BT billentyűzet eszközt, kattintson a kapcsolatra , és várjon, amíg az M9 jelzőfény kialszik, ami azt jelenti, hogy a kapcsolat normál módon használható .

Terméklista

Mini billentyűzet

Újratölthető lítium akkumulátor BL-5B

2.4G vevő

Felhasználói kézikönyv



Megjegyzés

A folyamatos fejlesztés politikájának megfelelően a gyártó fenntartja a jogot, hogy a specifikációkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. A stíluskatalógusban található képeket és adatokat csak eltérések esetén tekintjük át, az adott tárgytól függően.

Mivel a 2.4G/BT technológiát használó eszközök rádióhullámok segítségével kommunikálnak, a készüléknek és a többi eszköznek nem kell közvetlen látótávolságban lenniük egymás között.

A kapcsolatot zavarhatják az akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök.

Teljesen kompatibilis a példátlan képzelőerővel

A legjobb távirányító perifériák, amelyek alkalmasak nagyméretű képernyőkhöz, amelyek körülöttük az operációs rendszer látható



Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Mobilly M9, мини клавиатура за телевизор и други

устройства, Bluetooth и 2.4GHz

Ръководство за потребителя



Мини BT+2.4G RF/IR клавиатура с подсветка и сензорно управление с глас

Спецификации

Размери (Д*Ш*В): 146*96*15 мм

Тегло (грамове): приблизително 115 г

Работен обхват: до 10 метра

Предавателна мощност: +5 dB макс.

Работно напрежение: 3.7 V

Номер на ключ : 84

Заряден ток: <200mA

Ток на заспиване: <30uA

Тип батерия: BL-5B

Капацитет на батерията: >300mAh

Характеристики -6 ексклузивни бутона с функция

за инфрачервено обучение: -Миниатюрни,

преносими за носене; -Разпознаване на

множество жестове и плъзгач; -RF безжична връзка с USB

приемник, plug and play; -Пълна QWERTY

подредба на клавиатурата; -Многоезична

версия (необходимо е персонализиране); -Подсветка за удобна

работа в тъмна стая; -Захранва се от литиево-йонна батерия, дълго време в режим на готовност.

Свързване на приемника

Плъзнете приемника от задната част на клавиатурата и го поставете в устройство със стандартен USB интерфейс.

След като свържете устройството , превключете ключа за захранване в положение ON, разположено от лявата страна , за да установите връзката.



LED индикатор

Син светодиоди

LED серия

Оранжев светодиоди



Батерия на приемника

Порт за зареждане

Синя светлина

Синята светлина показва състоянието на връзката или батерията. Ако свети постоянно, това означава, че клавиатурата работи. Ако синята светлина е изключена, това означава, че връзката не е установена или клавиатурата е влязла в автоматичен режим на заспиване. Ако мига бавно, това означава, че клавиатурата трябва да се зареди.

Червена светлина

Червената светлина показва състоянието на зареждане. Червената светлина ще светне, когато кабелът за зареждане е включен. Тя ще се изключи, когато устройството е напълно заредено.

Оранжева светлина

Оранжевата светлина показва нормално работно състояние при използване на клавиатурата или тъчпада.

Системни изисквания

Прозорци

Mac OS

Линукс

Android/Google/Smart TV

Задно осветяване



LED подсветката ще се включи автоматично три секунди след включване на клавиатурата. След като подсветката е включена, тя ще остане включена за 1 минута, т.е. ако не извършите никаква операция след 1 минута, LED подсветката ще се изключи автоматично. Има 8 режима на цвят на подсветката, можете да промените цвета, да включвате или изключвате подсветката с глас (важи за версията на Google Voice).

Как да използвате гласово търсене в полето за търсене на Google:

1. Отворете браузъра Google и потърсете функцията „Гласово търсене“.
2. Когато се появят думите „Говори сега“, това означава, че можете да задържите клавиша „глас“ и да произнасяте думи. Просто отпуснете клавиша , когато сте готови .
3. След това Google ще разпознае казаното от вас и ще ви покаже резултати от търсенето.

Забележка: Не всички устройства могат да използват микрофона. Ще е необходимо приложение с поддръжка на гласово въвеждане, като например приложението Google.

Инструкции за обучение по ИР

M9 поддържа до шест обучителни ключа и може да бъде програмиран да научи някои основни функции.

Дистанционно управление за телевизор , включително: POWER, TV и четирицветни бутона на клавиатурата. Конкретните методи за обучение са следните:

Стъпка 1: Натиснете продължително съответния бутон за обучение , докато индикаторната лампичка свети постоянно, например, натиснете продължително бутона POWER за 5 секунди, индикаторната лампичка ще премине от мигащ към мигащ режим, което показва учебен статус .

Стъпка 2: Освободете бутона за обучение , индикаторната светлина ще се промени от постоянно светене към бавно мигане, след което ключът е в режим на обучение.

Стъпка 3: Поставете дистанционното управление на телевизора на мястото на инфрачервения предавател M9 и се уверете, че разстоянието между тях е по-малко от 0,1 фута (0,1 фута). Натиснете бутона на дистанционното управление на телевизора . Ако индикаторът M9 мига 5 пъти, това означава, че връзката е успешна . Ако не мига, изчакайте 1 секунда и повторете.

Натиснете бутона на дистанционното управление на телевизора , докато индикаторът M9 мигне 5 пъти.

Стъпка 4: Повторете стъпки от 1 до 3 по-горе, за да научите останалите клавиши.

Стъпка 5: натиснете и задържете [Fn] + [power] за няколко секунди, оранжевият светодиод ще мигне 5 пъти, което ще изчисти стойността на кода за обучение и ще възстанови фабричните настройки.

Тъчпад с множество пръсти

Режим на работа



Щракване с един пръст



Два пръста, скъпи



Щракване с два пръста

Функция



Ляв бутон на мишката



Превъртане нагоре и надолу (колелцето на мишката)



Десен бутон на мишката

Описание на кода

M9 поддържа двойни 2.4G и BT BLE връзки, както следва:

2.4G връзка:

Натиснете продължително клавишите Fn+2.4G, докато индикаторът започне да мига, което показва състоянието на 2.4G удвояване, след това поставете DONGLE приемника и доближете M9 до хардуерния приемник , докато индикаторът изгасне, което показва успешно удвояване.

BT връзка:

Натиснете продължително Fn+BT, докато индикаторът започне да мига, за да покаже влизане в състояние на BT излъчваща връзка .

След това отворете горния интерфейс за BT връзка на компютъра, потърсете BT клавиатурата, щракнете върху връзката и изчакайте, докато индикаторът M9 изгасне, което означава, че връзката може да се използва нормално .

Списък с продукти Мини клавиатура

Акумулаторна литиева батерия BL-5B

2.4G приемник

Ръководство за потребителя



Коментар

В съответствие с политиката за непрекъснато развитие, производителят си запазва правото да променя спецификациите без предварително уведомление. Изображенията и данните в каталога със стилове се използват само в случай на отклонения, в зависимост от конкретния обект.

Тъй като устройствата, използващи 2.4G/ВТ технология, комуникират чрез радиовълни, вашето устройство и други устройства не е необходимо да са в пряка видимост.

Връзката може да бъде подложена на смущения от препятствия, като например стени или други електронни устройства.

Напълно съвместим с безпрецедентно въображение

Най-добрите периферни устройства за дистанционно управление, подходящи за голям екран с операционната система, показана около него



Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

Mobilly M9, mini tastatură pentru TV și alte
dispozitive, Bluetooth și 2.4GHz

Manual de utilizare



Mini tastatură BT+2.4G RF/IR cu iluminare din spate și control tactil cu comandă vocală

Specificații

Dimensiuni (L*I*Î): 146*96*15 mm

Greutate (grame): aprox. 115 g

Rază de acțiune: până la 10 metri

Putere de transmisie: +5 dB Max

Tensiune de funcționare : 3,7

V Număr cheie : 84

Curent de încărcare: <200mA

Curent de repaus: <30uA

Tip baterie: BL-5B

Capacitatea bateriei: >300mAh

Caracteristici -6 butoane exclusive cu funcție de

învățare IR : -Miniatură, portabil de

transportat; -Recunoaștere multiplă a gesturilor

și cursor; -RF wireless cu receptor USB, plug and play; -Tastatură

QWERTY completă; -Versiune multilingvă (trebuie


personalizată); -Iluminare de fundal pentru

utilizare convenabilă în cameră întunecată; -Alimentat de baterie Li-ion,
timp lung de standby.

Conectarea receptorului

Scoateți receptorul din spatele tastaturii prin glisare și introduceți-l într- un dispozitiv cu interfață USB standard.

După conectare , rotiți comutatorul de alimentare în poziția ON, situată în partea stângă a unității, pentru a stabili conexiunea.

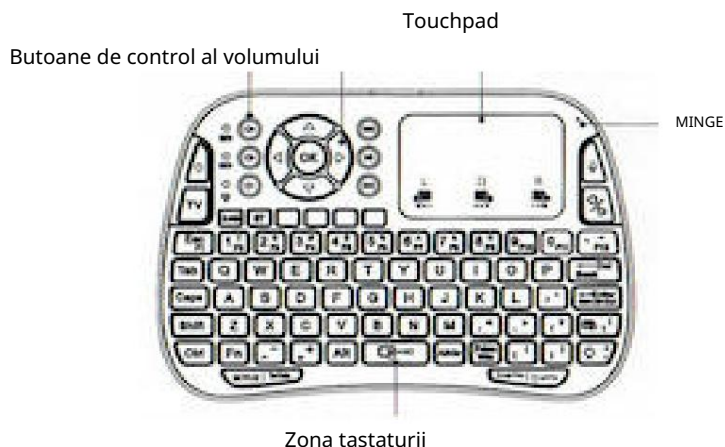

Indicator LED


LED albastru

Seria LED

LED portocaliu



Baterie receptor

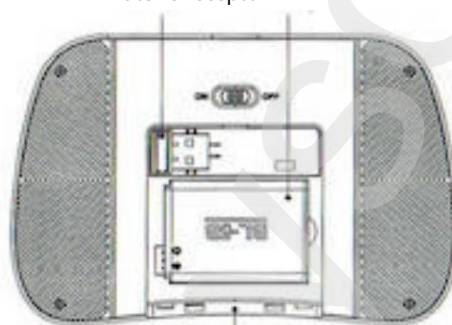

Port de încărcare

Lumină albastră

Lumina albastră indică conexiunea sau starea bateriei. Dacă este aprinsă constant, înseamnă că tastatura este în funcțiune. Dacă lumina albastră este stinsă, înseamnă că conexiunea nu a fost stabilă sau că tastatura a intrat în modul de repaus automat. Dacă clipește lent, înseamnă că tastatura trebuie încărcată.

Lumină roșie

Lumina roșie indică starea de încărcare. Lumina roșie se va aprinde când cablul de încărcare este conectat. Se va stinge când este complet încărcat.

Lumină portocalie

Lumina portocalie indică starea normală de funcționare atunci când utilizați tastatura sau touchpad-ul.

Cerințe de sistem
Ferestre

Sistem de operare Mac

Linux

Android/Google/Smart TV

Iluminat din spate



Lumina de fundal LED se va aprinde automat la trei secunde după pornirea tastaturii. Odată ce lumina de fundal este aprinsă, va rămâne aprinsă timp de 1 minut, adică dacă nu efectuați nicio operațiune după 1 minut, lumina de fundal LED se va opri automat. Există 8 moduri de culoare pentru iluminarea de fundal, puteți schimba culoarea, puteți activa sau dezactiva iluminarea de fundal prin comandă vocală (se aplică versiunii Google Voice).

Cum se folosește căutarea vocală în caseta de căutare Google:

1. Deschideți browserul Google și căutați funcția „Căutare vocală”.
2. Când apar cuvintele „Vorbește acum”, înseamnă că poți ține apăsată tasta „voce” și rosti cuvinte. Pur și simplu eliberați cheia când ați terminat .
3. Google va recunoaște apoi ceea ce ai spus și îți va afișa rezultate ale căutării.

Notă: Nu toate dispozitivele pot utiliza microfonul. Va fi necesară o aplicație cu suport pentru introducerea vocală, cum ar fi aplicația Google.

Instrucțiuni de predare IR

M9 acceptă până la șase taste de învățare și poate fi programat să învețe unele funcții de bază.

Telecomandă TV , inclusiv: POWER, TV și patru butoane colorate pe tastatură. Metodele specifice de învățare sunt următoarele:

Pasul 1: Apăsați lung butonul de învățare corespunzător până când indicatorul luminos rămâne aprins constant, de exemplu, apăsați lung butonul POWER timp de 5 secunde, indicatorul luminos va trece de la clipire la clipire, indicând starea de învățare .

Pasul 2: Eliberați butonul de învățare , indicatorul luminos se va schimba de la aprins continuu la clipit lent, apoi cheia intră în starea de învățare.

Pasul 3: Plasați telecomanda televizorului în poziția transmițătorului infraroșu M9 și asigurați-vă că distanța dintre ele este mai mică de 0,1 picioare. Apăsați butonul telecomenzii televizorului . Dacă indicatorul M9 clipește de 5 ori, înseamnă că conexiunea a reușit . Dacă nu clipește, așteptați 1 secundă și repetați.

Apăsați butonul telecomenzii televizorului până când indicatorul M9 clipește de 5 ori.

Pasul 4: Repetați pașii 1-3 de mai sus pentru a învăța celelalte taste.

Pasul 5: apăsați și țineți apăsat [Fn] + [power] timp de câteva secunde, LED-ul portocaliu va clipi de 5 ori, ceea ce va șterge valoarea codului de învățare și va restaura setările din fabrică.

Touchpad cu mai multe degete

Mod de funcționare



Clic cu un singur deget



Două degete, dragă/ă



Clic cu două degete

Funcție



Butonul stâng al mouse-ului



Derulați în sus și în jos (roțița mouse-ului)



Butonul dreapta al mouse-ului

Descrierea codului

M9 acceptă conexiuni duale 2.4G și BT BLE după cum urmează:

Conexiune 2.4G :

Apăsați lung tastele Fn+2.4G până când indicatorul clipește, indicând starea de împerechere 2.4G, apoi introduceți receptorul DONGLE și aduceți M9 aproape de receptorul hardware până când indicatorul se stinge, indicând împerecherea reușită .

Conexiune BT :

Apăsați lung Fn+BT până când indicatorul clipește pentru a indica intrarea în starea conexiunii de difuzare BT .

Apoi deschideți interfața de conectare BT din partea superioară a computerului, căutați dispozitivul de tastatură BT, faceți clic pe conexiune și așteptați până când indicatorul M9 se stinge, ceea ce înseamnă că conexiunea poate fi utilizată normal .

Listă de produse

Mini-tastatură

Baterie reîncărcabilă cu litiu BL-5B

Receptor 2.4G

Manual de utilizare



Comentariu

În conformitate cu politica de dezvoltare continuă, producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă. Imaginile și datele din catalogul de stiluri sunt consultate doar în caz de abateri, în funcție de obiectul real.

Deoarece dispozitivele care utilizează tehnologia 2.4G/BT comunică folosind unde radio, dispozitivul dvs. și alte dispozitive nu trebuie să fie în raza vizuală directă.

Conexiunea poate fi supusă interferențelor din cauza obstacolelor, cum ar fi pereții sau alte dispozitive electronice.

Complet compatibil cu o imaginație fără precedent

Cele mai bune periferice pentru telecomandă, potrivite pentru un ecran mare cu sistemul de operare afișat în jur



Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

Mobilly M9, mini klawiatura do TV i innych

urządzeń, Bluetooth i 2,4 GHz

Instrukcja obsługi



Miniaturowa podświetlana klawiatura BT+2.4G RF/IR i sterowanie dotykowe z użyciem głosu

Specyfikacje

Wymiary (dł.*szer.*wys.): 146*96*15 mm

Waga (gramy): ok. 115 g

Zasięg działania: do 10 metrów

Moc nadawania: +5 dB maks.

Napięcie robocze : 3,7 V

Numer klucza : 84

Prąd ładowania: <200mA

Prąd snu: <30uA

Typ baterii: BL-5B

Pojemność baterii: >300mAh

Cechy - 6

ekskluzywnych przycisków z funkcją uczenia się za

pomocą podczerwieni: - Miniaturowy,

przenośny ; - Rozpoznawanie wielu gestów i

suwak; - Bezprzewodowa łączność RF z odbiornikiem USB, plug

and play; - Pełny układ klawiatury QWERTY; -

Wersja wielojęzyczna (wymaga dostosowania);


- Podświetlenie zapewniające wygodną obsługę w ciemnym

pomieszczeniu; - Zasilany baterią litowo-jonową, długi czas czuwania.

Podłączanie odbiornika

Wysuń odbiornik z tyłu klawiatury i włóż go do urządzenia ze standardowym interfejsem USB.

Po podłączeniu należy przełączyć wyłącznik zasilania na pozycję ON (włączony), znajdującą się po lewej stronie urządzenia, aby nawiązać połączenie.

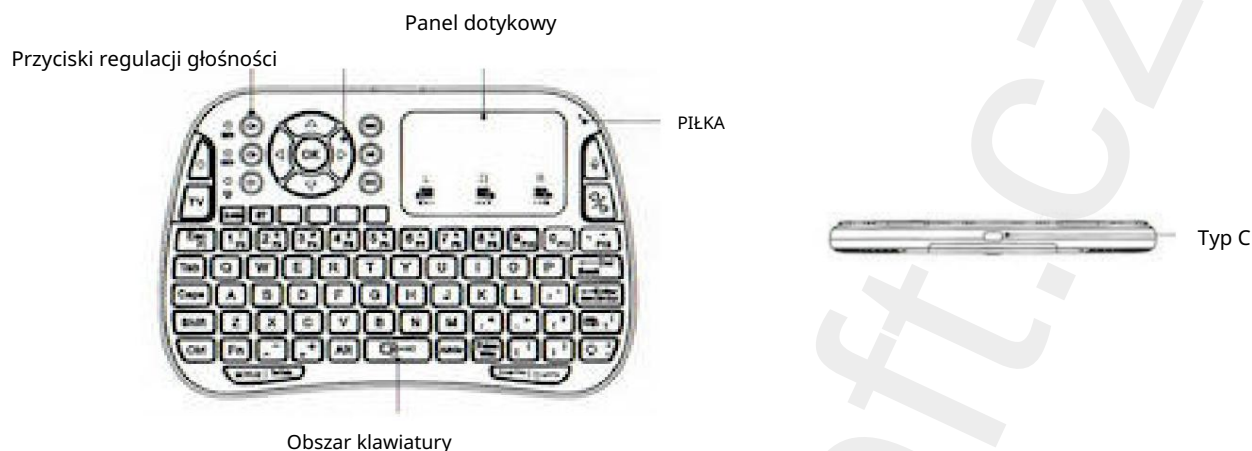


Wskaźnik LED

Niebieska dioda LED

Seria LED

Pomarańczowa dioda LED

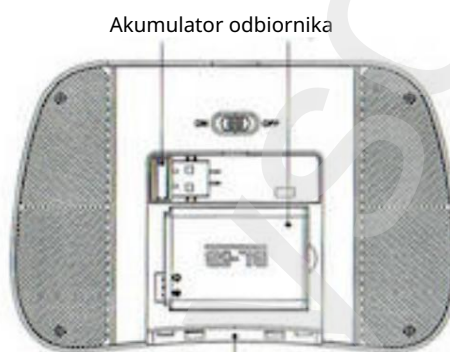

Akumulator odbiornika

Port ładowania

Niebieskie

światło. Niebieskie światło sygnalizuje połączenie lub stan baterii. Jeśli świeci światłem ciągłym, oznacza to, że klawiatura działa. Jeśli niebieskie światło jest wyłączone, oznacza to, że połączenie nie zostało nawiązane lub klawiatura przeszła w tryb automatycznego uśpienia. Jeśli miga powoli, oznacza to, że klawiatura wymaga naładowania.

Czerwone światło.

Czerwone światło wskazuje stan ładowania. Zapala się po podłączeniu kabla ładującego. Wyłącza się po pełnym naładowaniu.

Pomarańczowe

światło Pomarańczowe światło sygnalizuje normalny stan pracy podczas korzystania z klawiatury lub touchpada.

Wymagania systemowe

Okna

Mac OS

Linux

Android/Google/Smart TV

Podświetlany



Podświetlenie LED włączy się automatycznie po trzech sekundach od włączenia klawiatury. Po włączeniu podświetlenie pozostanie włączone przez 1 minutę, tzn. jeśli po upływie 1 minuty nie zostanie wykonana żadna czynność, automatycznie się wyłączy. Dostępnych jest 8 trybów kolorów podświetlenia. Kolor można zmieniać, a także włączać i wyłączać podświetlenie za pomocą głosu (dotyczy wersji Google Voice).

Jak korzystać z wyszukiwania głosowego w polu wyszukiwania Google:

1. Otwórz przeglądarkę Google i wyszukaj funkcję „Wyszukiwanie głosowe”.
2. Gdy pojawi się napis „Mów teraz”, oznacza to, że możesz przytrzymać klawisz „głos” i wypowiedzieć słowa. Po zakończeniu wystarczy zwolnić klawisz .
3. Następnie Google rozpozna Twoje słowa i wyświetli wyniki wyszukiwania.

Uwaga: Nie wszystkie urządzenia obsługują mikrofon. Wymagana będzie aplikacja z obsługą wprowadzania głosowego, np. aplikacja Google.

Instrukcje nauczania IR

M9 obsługuje do sześciu klawiszy nauki i można go zaprogramować tak, aby nauczył się podstawowych funkcji Pilot do telewizora , zawierający: przycisk zasilania, przycisk telewizora oraz cztery kolorowe przyciski na klawiaturze. Poniżej przedstawiono szczegółowe metody nauki:

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk nauki , aż lampka kontrolna zaświeci się światłem ciągłym, na przykład naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER przez 5 sekund, lampka kontrolna zmieni się z migającą na migającą, wskazując status uczenia się .

Krok 2: Puść przycisk nauki , kontrolka zmieni kolor ze stałego światła na wolne miganie, a klucz znajdzie się w trybie nauki.

Krok 3: Umieść pilota telewizora w miejscu, w którym znajduje się nadajnik podczerwieni M9 i upewnij się, że odległość między nimi jest mniejsza niż 0,1 stopy (ok. 30 cm). Naciśnij przycisk na pilocie telewizora . Jeśli wskaźnik M9 zamiga 5 razy, oznacza to, że połączenie zostało nawiązane . Jeśli nie zamiga, odczekaj sekundę i powtórz czynność. Naciśnij przycisk pilota telewizora , aż kontrolka M9 zamiga 5 razy.

Krok 4: Powtórz kroki od 1 do 3 powyżej, aby nauczyć się pozostałych kluczy.

Krok 5: naciśnij i przytrzymaj [Fn] + [power] przez kilka sekund, pomarańczowa dioda LED mignie 5 razy, co spowoduje wyczyszczenie wartości kodu nauki i przywrócenie ustawień fabrycznych.

Wielopalcowy panel dotykowy

Tryb pracy

Kliknięcie jednym palcem

Dwa palce, kochanie

Dwa palce klikają

Funkcjonować

Lewy przycisk myszy

Przewijaj w górę i w dół (kółko myszy)

Prawy przycisk myszy

Opis kodu

M9 obsługuje następujące połączenia dual 2.4G i BT BLE:

Połączenie 2.4G :

Naciśnij i przytrzymaj klawisze Fn+2.4G, aż wskaźnik zacznie migać, wskazując stan parowania 2.4G, następnie podłącz odbiornik DONGLE i zbliż M9 do odbiornika sprzętowego , aż wskaźnik zgaśnie, wskazując pomyślne parowanie.

Połączenie BT :

Naciśnij i przytrzymaj klawisze Fn+BT, aż wskaźnik zacznie migać, co oznacza wejście w tryb połączenia rozgłoszeniowego BT . Następnie otwórz górny interfejs połączenia BT komputera, wyszukaj klawiaturę BT, kliknij połączenie i poczekaj, aż zgaśnie kontrolka M9, co oznacza, że można normalnie korzystać z połączenia .

Lista produktów
Mini klawiatura

Akumulator litowy BL-5B

Odbiornik 2.4G

Instrukcja obsługi



Komentarz

Zgodnie z polityką ciągłego rozwoju, producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia i dane zawarte w katalogu stylów służą jedynie do wglądu w przypadku odchyleń, zależnych od rzeczywistego obiektu.

Ponieważ urządzenia wykorzystujące technologię 2.4G/BT komunikują się za pomocą fal radiowych, Twoje urządzenie i pozostałe urządzenia nie muszą znajdować się w bezpośredniej linii wzroku.

Połączenie może być zakłócanie przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

W pełni kompatybilny z niespotykaną dotąd wyobraźnią

Najlepsze urządzenia peryferyjne do zdalnego sterowania, odpowiednie do dużego ekranu z wyświetlanym systemem operacyjnym



Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Republika Czeska

www.sunnysoft.cz

Mobilily M9, mini tipkovnica za TV in druge naprave,

Bluetooth in 2,4 GHz

Uporabniški priročnik



Mini BT+2.4G RF/IR osvetljena tipkovnica in upravljanje na dotik z glasom

Specifikacije

Dimenzije (D*Š*V): 146*96*15 mm

Teža (grami): približno 115 g

Delovni doseg: do 10 metrov

Oddajna moč: +5 dB maks.

Delovna napetost: 3,7 V

Številka ključa : 84

Polnilni tok: <200mA

Tok mirovanja: <30uA

Vrsta baterije: BL-5B

Kapaciteta baterije: >300mAh

Značilnosti

- 6 ekskluzivnih gumbov s funkcijo IR učenja;
- Miniaturni, prenosni za nošenje;
- Prepoznavanje več gest in drsnik;
- Brežžična RF povezava z USB sprejemnikom, "plug and play";
- Polna postavitev tipkovnice QWERTY;
- Večjezična različica (potrebna prilagoditev);
- Osvetlitev ozadja za priročno upravljanje v temnem prostoru;
- Napajanje z litij-ionsko baterijo, dolg čas pripravljenosti.

Priključitev sprejemnika

Sprejemnik izvlomite iz zadnje strani tipkovnice in ga vstavite v napravo s standardnim vmesnikom USB.

Ko je povezava vzpostavljena, preklopite stikalo za vklop v položaj VKLOP, ki se nahaja na levi strani enote, da vzpostavite povezavo.



LED-indikator


Modra LED-dioda



LED serija



Oranžna LED-dioda

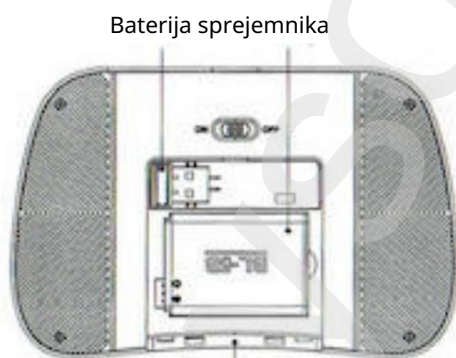

Polnilna vrata

Modra lučka Modra

lučka označuje stanje povezave ali baterije. Če sveti neprekinjeno, pomeni, da tipkovnica deluje. Če modra lučka ne sveti, pomeni, da povezava ni bila vzpostavljena ali da je tipkovnica prešla v samodejno stanje mirovanja. Če utripa počasi, pomeni, da je treba tipkovnico napolniti.

Rdeča lučka

Rdeča lučka označuje stanje polnjenja. Rdeča lučka zasveti, ko je polnilni kabel priključen. Ko je naprava popolnoma napolnjena, ugasne.

Oranžna lučka

Oranžna lučka označuje normalno delovanje pri uporabi tipkovnice ali sledilne ploščice.

Sistemske zahteve

Okna

Mac OS

Linux

Android/Google/Pametni televizor

Osvetljeno od zadaj



LED osvetlitev ozadja se bo samodejno vklopila tri sekunde po vklopu tipkovnice. Ko je osvetlitev ozadja vklopljena, bo ostala prižgana 1 minuto, tj. če v 1 minuti ne izvedete nobene operacije, se bo LED osvetlitev ozadja samodejno izklopila. Na voljo je 8 barvnih načinov osvetlitve ozadja, barvo lahko spremenite, vklopite ali izklopite osvetlitev ozadja z glasom (velja za različico Google Voice).

Kako uporabljati glasovno iskanje v iskalnem polju Google:

1. Odprite brskalnik Google in poiščite funkcijo »Glasovno iskanje«.
2. Ko se prikažejo besede »Govori zdaj«, to pomeni, da lahko pridržite tipko »glas« in izgovorite besede. Ko končate, preprosto spustite tipko .
3. Google bo nato prepoznal, kaj ste rekli, in vam prikazal rezultate iskanja.

Opomba: Mikrofona ne morejo uporabljati vse naprave. Potrebna bo aplikacija s podporo za glasovni vnos, kot je aplikacija Google.

Navodila za poučevanje IR

M9 podpira do šest učnih tipk in ga je mogoče programirati za učenje nekaterih osnovnih funkcij.

Daljinski upravljalnik za TV , vključno z: gumbi POWER, TV in štirimi barvnimi gumbi na tipkovnici. Posebne metode učenja so naslednje:

1. korak: Dolgo pritisnite ustrezni gumb za učenje , dokler indikatorna lučka ne sveti neprekinjeno, na primer, če 5 sekund dolgo pritisnete gumb VKLOP/IZKLOP, indikatorna lučka bo prešla iz utripanja v utripanje, kar pomeni učni status .

2. korak: Spustite gumb za učenje , indikatorna lučka bo iz neprekinjenega svetila in počasi utripala, ključ je nato v stanju učenja.

3. korak: Daljinski upravljalnik televizorja postavite na mesto infrardečega oddajnika M9 in se prepričajte, da je razdalja med njima manjša od 0,1 metra. Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku televizorja . Če indikator M9 utripne 5-krat, pomeni, da je povezava uspešna . Če ne utripa, počakajte 1 sekundo in ponovite postopek. Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku televizorja , dokler indikator M9 ne utripne 5-krat.

4. korak: Ponovite korake od 1 do 3 zgoraj, da se naučite ostalih tipk.

5. korak: pritisnite in nekaj sekund držite tipki [Fn] + [power], oranžna LED lučka bo 5-krat utripnila, kar bo izbrisalo vrednost kode učenja in ponastavilo tovarniške nastavitve.

Večprstna sledilna ploščica

Način delovanja



Klik z enim prstom



Dva prsta, draga



Klik z dvema prstoma

Funkcija



Levi gumb miške



Pomikanje gor in dol (kolesce miške)



Desni gumb miške

Opis kode

M9 podpira dvojne povezave 2.4G in BT BLE, kot sledi:

2.4G povezava:

Dolgo pritisnite tipki Fn+2.4G, dokler indikator ne utripa, kar pomeni stanje seznanjanja 2.4G, nato vstavite sprejemnik DONGLE in približajte M9 sprejemniku strojne opreme , dokler indikator ne ugasne, kar pomeni uspešno seznanjanje.

BT -povezava:

Dolgo pritisnite Fn+BT, dokler indikator ne utripa, kar označuje vstop v stanje povezave BT oddajanja .

Nato odprite zgornji vmesnik za povezavo BT na računalniku, poiščite tipkovnico BT, kliknite na povezavo in počakajte, da indikator M9 ugasne, kar pomeni, da lahko povezavo normalno uporabljate .

Seznam izdelkov

Mini tipkovnica

Polnilna litijeva baterija BL-5B

2.4G sprejemnik

Uporabniški priročnik



Komentar

V skladu s politiko nenehnega razvoja si proizvajalec pridržuje pravico do spremembe specifikacij brez predhodnega obvestila. Slike in podatki v katalogu stilov so upoštevani le v primeru odstopanj, odvisno od dejanskega predmeta.

Ker naprave, ki uporabljajo tehnologijo 2.4G/BT, komunicirajo z uporabo radijskih valov, ni treba, da so vaša naprava in druge naprave v neposrednem vidnem polju.

Povezavo lahko motijo ovire, kot so stene ali druge elektronske naprave.

Popolnoma združljivo z neprimerljivo domišljijo

Najboljše periferne naprave za daljinsko upravljanje, primerne za velik zaslon z operacijskim sistemom, prikazanim okoli



Dobavitelj/distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

Mobilly M9, mini keyboard for TV and other devices, Bluetooth and 2.4GHz

User manual



Mini BT+2.4G RF/IR backlit keyboard and touch control with voice

Specifications

Dimensions (L*W*H): 146*96*15 mm

Weight (grams): approx. 115 g

Operating range: up to 10 meters

Transmitting power: +5 dB Max

Operating **voltage**: 3.7 V

Key number : 84

Charging current: <200mA

Sleep current: <30uA

Battery type: BL-5B


Battery capacity: >300mAh

Features

- 6 exclusive buttons with IR learning function:
- Miniature, portable to carry; -Multiple gesture recognition and slider; -RF wireless with USB receiver, plug and play; -Full QWERTY keyboard layout; -Multi-language version (need to be customized);
- Backlight for convenient operation in dark room; -Powered by Li-ion battery, long standby time.

Connecting the receiver

Slide the receiver out of the back of the keyboard and insert it into a device with a standard USB interface. Once connected, flip the power switch to the ON position, located on the left side of the unit, to establish the connection.

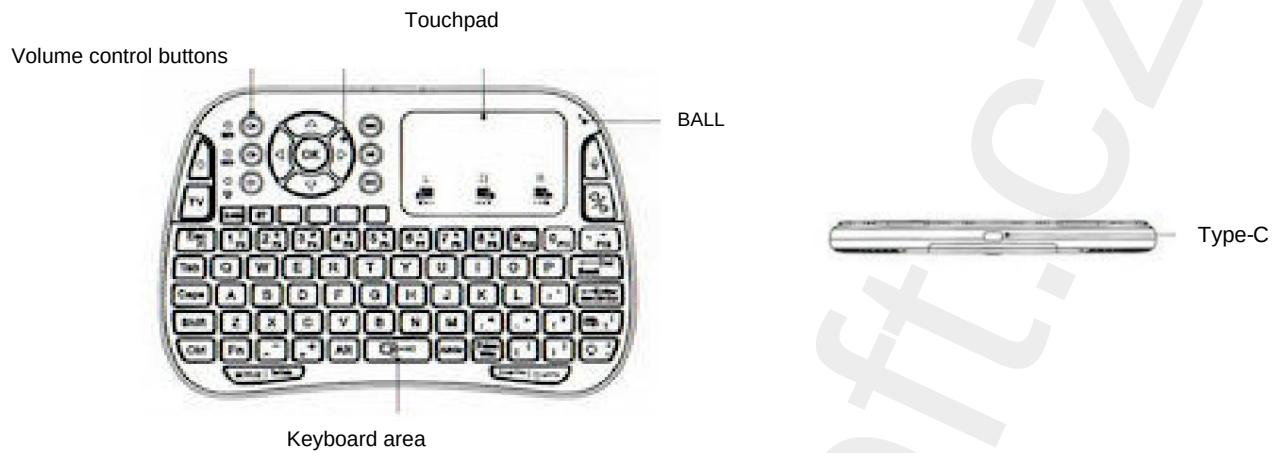


LED indicator

Blue LED

LED series

Orange LED

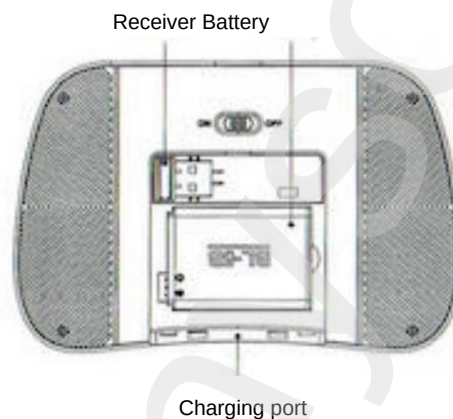

Blue light The

blue light indicates connection or battery status. If it is on steadily, it means the keyboard is in operation. If the blue light is off, it means the connection has not been established or the keyboard has entered automatic sleep mode. If it is blinking slowly, it means the keyboard needs to be charged.

Red light The red

light indicates the charging status. The red light will light up when the charging cable is plugged in. It will turn off when fully charged.

Orange light The

orange light indicates normal operating status **when** using the keyboard or touchpad.

System requirement

Windows

Mac OS

Linux

Android/Google/Smart TV

Backlit



The LED backlight will automatically turn on **three** seconds after the keyboard is turned on. Once the backlight is on, it will stay on for 1 minute, i.e. if you do not perform any operation after 1 minute, the LED backlight will automatically turn off. There are 8 backlight color modes, you can change the color, turn on or off the backlight by voice (applies to Google Voice version).

How to use voice search in the Google search box:

1. **Open** Google browser and search for the "Voice Search" feature.
2. When the words "Speak now" appear, it means you can hold down the "voice" key and speak words. Simply release the key when finished .
3. Google will then recognize what you said and show you search results.

Note: Not all devices can use the microphone. An app with voice input support, such as the Google app, will be required.

IR teaching instructions

The M9 supports up to six learning keys and can be programmed to **learn** some basic functions TV remote control , including: POWER, TV and four color buttons on the keyboard. The specific learning methods are as follows:

Step 1: Long press the corresponding learning button until the indicator light is on steadily, for example, long press the POWER button for 5 seconds, the indicator light will **change** from flashing to flashing, indicating learning status .

Step 2: Release the learning button , the indicator light **will change** from steady on to slow flashing, then the key is in learning state.

Step 3: Place the TV remote control at the position of the M9 infrared transmitter and make sure the distance between them is less than 0.1 feet. Press the button of the TV remote control . If the M9 indicator flashes 5 times, it means the connection **is successful** . If it does not flash, wait 1 second and repeat press the TV remote control button until the M9 indicator flashes 5 times.

Step 4: Repeat steps 1 to 3 above to **learn** the other keys.

Step 5: press and hold [Fn] + [power] for a few seconds, the orange LED will flash 5 times, which will clear the learning code value and restore the factory settings.

Multi-finger touchpad

Operating mode



One-finger click



Two fingers dear



Two fingers click

Function



Left mouse button



Scroll up and down (mouse wheel)



Right mouse button

Code description

M9 supports dual 2.4G and BT BLE connections as follows:

2.4G connection:

Long press Fn+2.4G keys until the indicator flashes, indicating 2.4G pairing status, then insert the DONGLE receiver and bring the M9 close to the hardware receiver until the indicator turns off, indicating **successful** pairing.

BT connection:

Long press Fn+BT until the indicator flashes to indicate entering the BT broadcast connection state .

Then **open** the top BT connection interface of the computer, search for the BT keyboard device, click on the connection, and wait until the M9 indicator goes out, which means the connection can be used normally .

Product list

Mini keyboard

Rechargeable lithium battery BL-5B

2.4G receiver

User manual



Comment

In accordance with the policy of continuous development, the manufacturer reserves the right to **change** specifications without prior notice. The images and data in the style catalogue are consulted only in case of deviations, depending on the actual object.

Because devices using 2.4G/BT technology communicate using radio waves, your device and other devices do not need to be in direct line of sight.

The connection may be subject to interference from obstructions, such as walls or other electronic devices.

Fully compatible with unprecedented imagination

The best remote control peripherals, suitable for a large screen with the operating system displayed around



Supplier/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

Mobilily M9, mini tipkovnica za TV i ostale uređaje,

Bluetooth i 2.4GHz

Korisnički priručnik



Mini BT+2.4G RF/IR tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem i upravljanjem dodirrom s glasom

Tehnički podaci

Dimenzije (D*Š*V): 146*96*15 mm

Težina (grami): cca. 115 g

Radni domet: do 10 metara

Snaga odašiljanja: +5 dB maks.

Radni napon: 3,7 V Broj

ključa : 84

Struja punjenja: <200mA

Struja mirovanja: <30uA

Vrsta baterije: BL-5B

Kapacitet baterije: >300mAh


Značajke

-6 ekskluzivnih tipki s funkcijom IR učenja: -Minijaturne, prijenosne za nošenje; -Prepoznavanje više gesti i klizač; -RF bežična veza s USB prijemnikom, "plug and play"; -Potpuni QWERTY raspored tipkovnice; -Višejezična verzija (potrebno prilagoditi); -Pozadinsko osvjetljenje za praktičan rad u mračnoj prostoriji; -Napajanje litij-ionskom baterijom, dugo vrijeme pripravnosti.

Spajanje prijemnika

Izvucite prijemnik iz stražnje strane tipkovnice i umetnite ga u uređaj sa standardnim USB sučeljem.

Nakon spajanja , okrenite prekidač za napajanje u položaj UKLJUČENO, koji se nalazi na lijevoj strani uređaja, kako biste uspostavili vezu.

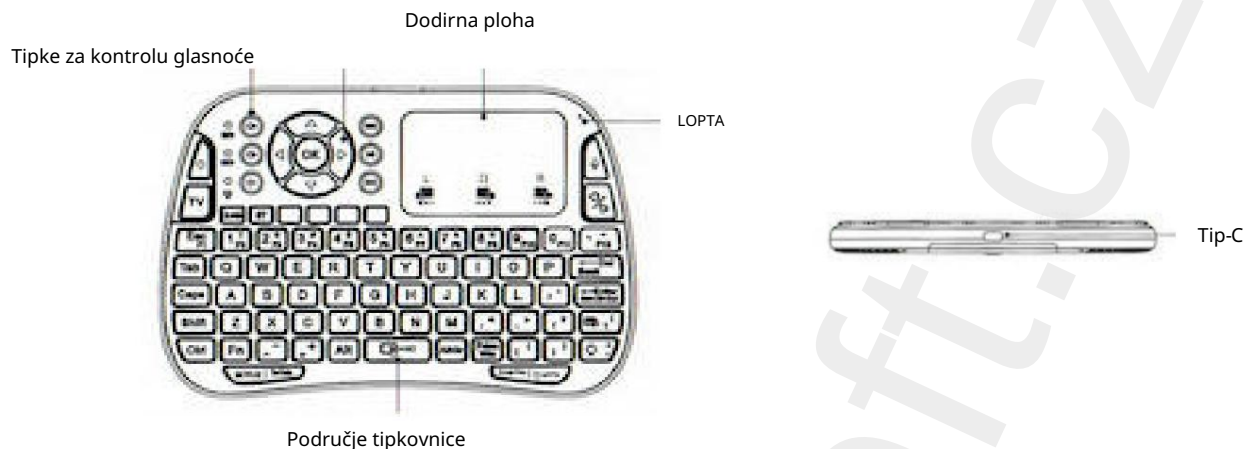


LED indikator

Plava LED dioda

LED serija

Narančasta LED lampica

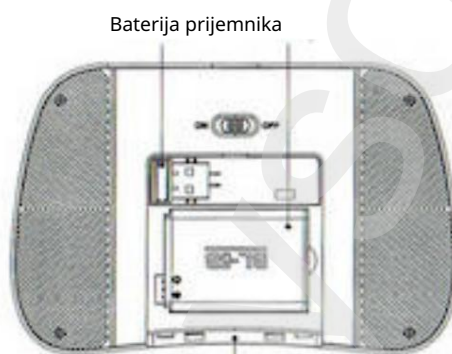

Baterija prijemnika

Priključak za punjenje

Plavo svjetlo

Plavo svjetlo označava vezu ili status baterije. Ako stalno svijetli, to znači da je tipkovnica u upotrebi. Ako je plavo svjetlo isključeno, to znači da veza nije uspostavljena ili je tipkovnica ušla u automatski način rada za spavanje. Ako polako treperi, to znači da je tipkovnicu potrebno napuniti.

Crveno svjetlo

Crveno svjetlo označava status punjenja. Crveno svjetlo će se upaliti kada je kabel za punjenje priključen. Isključit će se kada je uređaj potpuno napunjen.

Narančasto svjetlo

Narančasto svjetlo označava normalan radni status pri korištenju tipkovnice ili dodirne pločice.

Sistemska zahtjev

Prozori

Mac OS

Linux

Android/Google/Pametni TV

Pozadinsko osvjtljenje



LED pozadinsko osvjtljenje će se automatski uključiti tri sekunde nakon što se tipkovnica uključi. Nakon što se pozadinsko osvjtljenje uključi, ostat će uključeno 1 minutu, tj. ako ne izvršite nikakvu radnju nakon 1 minute, LED pozadinsko osvjtljenje će se automatski isključiti. Postoji 8 načina rada boje pozadinskog osvjtljenja, možete promijeniti boju, uključiti ili isključiti pozadinsko osvjtljenje glasom (odnosi se na verziju Google Voicea).

Kako koristiti glasovno pretraživanje u Google tražilici:

1. Otvorite Google preglednik i potražite funkciju "Glasovno pretraživanje".
2. Kada se pojave riječi "Govori sada", to znači da možete držati pritisnutu tipku "glas" i izgovarati riječi. Jednostavno otpustite tipku kada završite .
3. Google će tada prepoznati što ste rekli i prikazati vam rezultate pretraživanja.

Napomena: Ne mogu svi uređaji koristiti mikrofona. Bit će potrebna aplikacija s podrškom za glasovni unos, kao što je aplikacija Google.

Upute za podučavanje IR-a

M9 podržava do šest tipki za učenje i može se programirati za učenje nekih osnovnih funkcija

Daljinski upravljač za TV , uključujući: POWER, TV i četiri tipke u boji na tipkovnici. Specifične metode učenja su sljedeće:

Korak 1: Dugo pritisnite odgovarajuću tipku za učenje dok indikatorska lampica ne počne stalno svijetliti, na primjer, dugo pritisnite tipku POWER 5 sekundi, indikatorska lampica će se promijeniti iz treptanja u treptanje, što ukazuje status učenja .

Korak 2: Otpustite tipku za učenje , indikatorska lampica će se promijeniti iz stalnog u sporo treptanje, tada je ključ u stanju učenja.

Korak 3: Postavite daljinski upravljač televizora na mjesto infracrvenog odašiljača M9 i provjerite je li udaljenost između njih manja od 0,1 stope. Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču televizora . Ako indikator M9 zatreperi 5 puta, to znači da je veza uspješna . Ako ne treperi, pričekajte 1 sekundu i ponovite. Pritisnite tipku daljinskog upravljača televizora dok indikator M9 ne zatreperi 5 puta.

Korak 4: Ponovite korake od 1 do 3 kako biste naučili ostale tipke.

Korak 5: pritisnite i držite [Fn] + [power] nekoliko sekundi, narančasta LED lampica će bljesnuti 5 puta, što će izbrisati vrijednost koda za učenje i vratiti tvorničke postavke.

Dodirna ploča s više prstiju

Način rada

- Klik jednim prstom
- Dva prsta draga
- Klik s dva prsta

Funkcija

- Lijeva tipka miša
- Pomicanje gore i dolje (kotačić miša)
- Desna tipka miša

Opis koda

M9 podržava dvostruke 2.4G i BT BLE veze na sljedeći način:

2.4G veza:

Dugo pritisnite tipke Fn+2.4G dok indikator ne zatreperi, što označava status 2.4G uparivanja, zatim umetnite DONGLE prijemnik i približite M9 hardverskom prijemniku dok se indikator ne isključi, što označava uspješno uparivanje.

BT veza:

Dugo pritisnite Fn+BT dok indikator ne zatreperi kako biste označili ulazak u stanje BT emitiranja veze .

Zatim otvorite gornje BT sučelje za povezivanje na računalu, potražite BT tipkovnicu, kliknite na vezu i pričekajte dok se indikator M9 ne ugasi, što znači da se veza može normalno koristiti .

Popis proizvoda

Mini tipkovnica

Punjiva litijeva baterija BL-5B

2.4G prijemnik

Korisnički priručnik



Komentar

U skladu s politikom kontinuiranog razvoja, proizvođač zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave. Slike i podaci u katalogu stilova konzultiraju se samo u slučaju odstupanja, ovisno o stvarnom objektu.

Budući da uređaji koji koriste 2.4G/BT tehnologiju komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i drugi uređaji ne moraju biti u izravnoj vidljivosti.

Veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka, poput zidova ili drugih elektroničkih uređaja.

Potpuno kompatibilno s neviđenom maštom

Najbolji periferni uređaji za daljinsko upravljanje, prikladni za veliki zaslon s prikazanim operativnim sustavom oko njega



Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz