

G360


G360 Stabilizátor kamery

Kompatibilní se Samsung Gear 360 / Kodak PIXPRO SP360 / Kodak
PIXPRO SP360 4k / Sony FDR-X3000 atd.

Guilin FeiYu Technology Incorporated Company

Popis produktu

* Kamera není součástí dodávky, zobrazena je pouze pro ilustraci

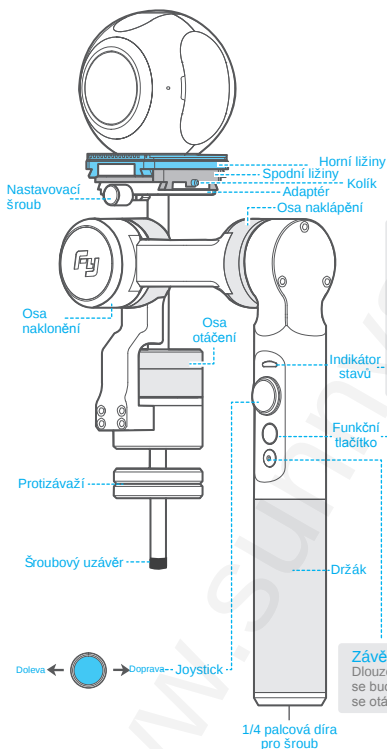

Indikátor stavů	Režim / Stav
Jedno modré bliknutí	Režim otáčení
Tři modrá bliknutí	Režim standby
Nepřetržitý modrý svit	Režim uzamčení / Inicializace
Rychle modře bliká	Chyba inicializace / Nefunkčnost
Tři červená bliknutí	Baterie je téměř vybitá
Rychle červeně bliká	Přechod do režimu standby / Vypínání

Funkční tlačítko

Slouží k zapnutí a vypnutí stabilizátoru a k přepínání jeho pracovních režimů. Viz kapitola "Režimy a funkce"

Závěrka

Dlouze stisknete tlačítko závěrky a objektiv se bude vodorovně otáčet 360°, uvolněním se otáčení zastaví.

Obsah balení



1 ks USB kabel



1 ks baterie
(typ 22650)



Protizávaží
20 g



Protizávaží
30 g



Protizávaží
40 g



Protizávaží
100 g


Návod k použití

- ⚠ Upozornění!** (1) Před zapnutím stabilizátoru nainstalujte kameru.
(2) Pokud stabilizátor nepoužíváte, vypněte jej a pak odinstalujte kameru.

1 Nabíjení

Před prvním použitím stabilizátoru se ujistěte, zda je baterie plně nabitá.

Možnost č. 1: Nabíjení USB kabelem



Možnost č. 2: Vyměňte baterii a nabijte ji v externí nabíječce (není součástí dodávky).

2 Mobilní aplikace

Stáhněte si aplikaci "Feiyu ON" a nainstalujte si ji.

(1) iOS verze:




(2) verze Android



3 Vložte baterii


Odšroubujte držadlo a vložte dovnitř jednu baterii typu 22650.



4 Nainstalujte kameru

(1) Srovnajte upevňovací otvor kamery s otvorem v horní ližině a utáhněte jističí šroub.

(2) Podržte stisknutý kolík a zasuňte horní ližiny s kamerou do spodních ližin, pak utáhněte šroubek.




5 Úprava vyvážení

(1) Nastavte vodorovnou rovnováhu protizávažím


a. Umístěte na stabilizátor protizávaží podobné hmotnosti jako kamera a utáhněte protizávaží otáčením v protisměru.

b. Nastavte správnou rovnováhu, jak je vidět na následujícím obrázku.

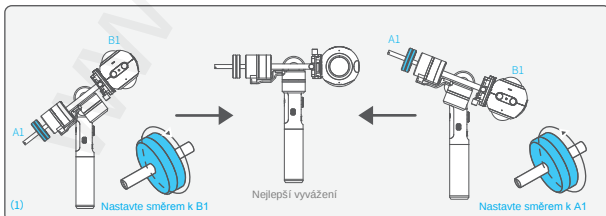

(2) Nastavte svislou rovnováhu posunem horních nebo dolních ližin


Tip: Uvolněte nastavovací šrouby, ale nevyšroubujte je úplně.

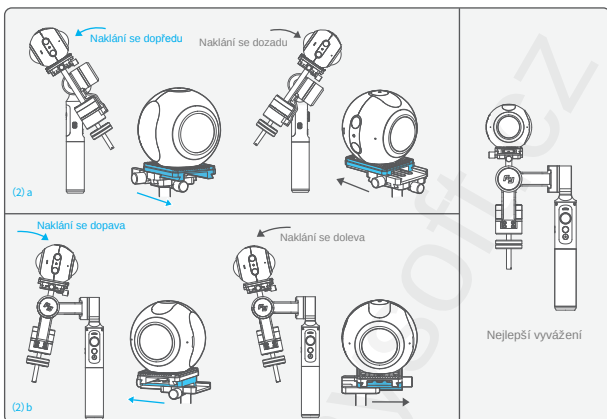

6 Zapnutí / Vypnutí

Zapnutí: Dlouze stisknete funkční tlačítko, dokud indikátor nezačne zeleně svítit.

Vypnutí: Dlouze stisknete funkční tlačítko, dokud se indikace nezmění z červeného blikání na nepřetržitě červené světlo.




Upozornění: Až po bezpečném připojení kamery zapnete stabilizátor



V případě, že je baterie již vybitá, indikátor červeně třikrát blikne každých 5 sekund. Nabijte G360 nebo vyměňte baterii.

7 Připojení aplikace

Spustíte aplikaci na svém mobilu a řídíte se pokyny pro párování mobilu se stabilizátorem pomocí Bluetooth.



Režimy a funkce

Pracovní režimy

Režim otáčení

Osa pro naklápění a naklonění je zafixovaná, kamera se může otáčet doleva nebo doprava.

* Toto je výchozí režim po spuštění

Režim otáčení a naklápění

Osa pro naklonění je zafixovaná, kamera se může otáčet doleva nebo doprava a naklápět nahoru nebo dolů.

Režim uzamčení

Všechny osy jsou zafixované.

Ostatní funkce

Reset

Návrat do původního stavu.

Standby

Motorek se zastaví.


Návod k obsluze - režimy a funkce

Funkční tlačítko	Režim / Funkce	Popis
Jeden stisk	Režim otáčení / Uzamčení	Přepnete mezi režimem otáčení a režimem uzamčení a zpět
Čtyři stisky	Reset	Znovu uvedou osu naklápění do výchozí pozice a výchozího režimu
Dlouhý stisk dokud indikátor nezačne červeně blikat	Standby	Potom jednou stiskněte pro probuzení stabilizátoru, nebo třikrát stiskněte pro jeho inicializaci

Aktualizace firmware

(1) Možnost č. 1: Připojte stabilizátor k počítači pomocí micro USB kabelu a proveďte aktualizaci.

Navštivte oficiální webové stránky firmy www.feiyutech.cz a stáhněte si a nainstalujte si USB ovladače a příslušný software na aktualizaci firmwaru (programového vybavení od výrobce).



(2) Možnost č. 2: Připojte stabilizátor ke smartphonu pomocí Bluetooth a proveďte aktualizaci.




Inicializace stabilizátoru

Proveďte inicializaci stabilizátoru, jestliže:

- (1) kamera není v rovině
- (2) nebyl dlouho používán
- (3) v případě extrémních teplotních změn


Postup úpravy:



Parametry

Úhel naklápění	360°	Přírůstek naklápění	min 2°/s, max 75°/s
Úhel naklonění	100°	Přírůstek otáčení	min 3°/s, max 150°/s
Úhel otáčení	360°	Doba použití	6 hodin
Hmotnost protizávaží	20 g, 30 g, 40 g, 100 g		
Hmotnost	360 g (bez baterie, bez kamery a bez protizávaží)		
Kompatibilita	Kamera s 1/4 palcovou dírou pro šroub, hmotnost 100-300 g		

Jednotky jsou v mm

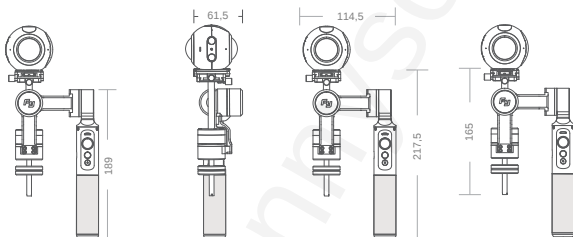

Zřeknutí se odpovědnosti

Zříkáme se odpovědnosti za jakékoliv nelegální použití stabilizátoru kýmkoliv. Za veškeré chování při nákupu a používání produktů budou zodpovědní uživatelé.

Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za rizika spojená s laděním tohoto produktu nebo s jeho použitím (včetně přímých, nepřímých škod nebo škod třetích stran).

U neznámých způsobů použití nebudeme poskytovat žádné služby.

Aktualizace a změny firmwaru a programů produktu mohou způsobit změny v popisu funkcí v této uživatelské příručce, přečtěte si pečlivě pokyny před aktualizací firmwaru a použijte příslušnou uživatelskou příručku.

Poslední verzi uživatelské příručky můžete získat na oficiálních webových stránkách firmy www.feiyutech.cz.

Společnost Feiyu Tech si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tuto příručku a podmínky používání výrobku.

Upozornění

- Sestavte stabilizátor správně podle schématu.
- Předtím, než zapnete stabilizátor, instalujte do něj kameru.
- Pokud stabilizátor nepoužíváte, vypněte jej.



Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz

Vzhledem k softwarovému a hardwarovému vylepšení se může váš produkt lišit od popisu a obrázků uvedených v této uživatelské příručce.

Pro více informací navštivte: www.feiyutech.cz
E-mail: info@feiyutech.cz



www.feiyutech.cz