

Bezpečnostní upozornění a údržba

Zařízení chraňte před ostrými předměty. Jinak hrozí riziko poškrábání ochranné voděodolné vrstvy, převážně v části sondy. Kabel nesmotávejte.

Kamera není vyrobená z teplotně stálého materiálu. Před použitím se ujistěte, že vozidlo vychladlo a má teplotu okolí.

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte. V případě poškození nebo nefunkčnosti kontaktujte servisní pracoviště.

Instrukce

- 2 -



Zapojení do mobilního telefonu

-
- A line drawing of the Epi-Check device. It consists of a handheld unit with a screen and a control panel, connected to a long cable. The cable has a coiled section and a straight section with a connector. Numbered callouts point to specific parts: 1 points to the cable connector, 2 points to the top of the handheld unit, 3 points to the control panel, 4 points to a button on the control panel, 5 points to a small display or indicator on the control panel, and 6 points to the bottom of the handheld unit.

- 3 -

Diagram illustrating the components of a smartphone screen, labeled 1 through 9:

1. HD logo
2. Status bar
3. Camera icon
4. Gallery icon
5. App drawer icon
6. Home button
7. Dock
8. Dock icon
9. Dock

- 4 -

1. OTG funkce není povolena nebo zařízení nepodporuje funkci OTG. Přejděte do nastavení mobilního telefonu a vyhledejte OTG funkci.

2. Slabý kontakt. Vypojte a opět zapojte. Případně kontakty očistěte hadříkem s trochou alkoholu.

3. Stav baterie mobilního telefonu je nízká. Pokud je stav baterie mobilního telefonu nižší než 20 %, nabijte prosím mobilní telefon.
4. Pokud potřebe i tak přetrvávají, kontaktujte prosím servisní pracoviště.


1. Ohnisková vzdálenost je 2-10 cm. Zařízení použijte v uvedeném rozsahu. Pokud budete mimo uvedený rozsah, obraz nebude jasný a čistý. LED dioda fotoaparátu je malý reflektor, který je nejjasnější pouze při ohniskové vzdálenosti. K dosažení lepšího účinku, nastavte maximální jas LED světla v rozsahu 2-10 cm

2. Kamera se zahřívá. Je to normální stav. Zahřívání je citelnější, když je svítidla na maximální jas. Zařízení dál běžně používejte.

Když přejdete do internetového obchodu APP a budete chtít vyhledávat a stahovat, klikněte na níže uvedenou výzvu, abyste potřebnou aplikaci našli rychleji. Nebo naskenujte QR kód pro přímé stažení.



- 5 -

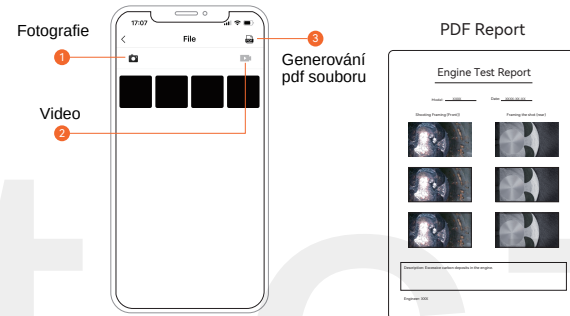

Průměr kamery: 7.9 mm	Ohnisková vzdálenost: 2-10 cm
Úhel: 70°	Rozlišení videa: 1920x1440
Rozlišení fotografie: 1920x1440	Teplota kamery: 14-176 °F
Pracovní teplota: 32-113 °F	

- 6 -