



Uživatelský manuál

Univerzální diagnostický skener OBD II

Model: KDIAG

Značka: KONNWEI

Profesionální diagnostický nástroj pro celý systém vozidel

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Stáhněte si KDIAG aplikaci v App Store nebo Google Play.

Popis zařízení

KONNWEI KDIAG Bluetooth OBDII skener celého systému podporuje všechny diagnostické funkce automobilových systémů. Díky němu se váš chytré zařízení stane profesionálním nástrojem pro diagnostiku vozidel.

Je kompatibilní se systémy android a iOS. Funkce Auto-VIN Podporuje automatickou identifikaci většiny modelů automobilů KDIAG.

Automaticky se vytvoří zpráva o stavu celého systému vozidla. Po diagnostice lze zprávu sdílet. Kombinace živého datového toku Graf + záznam dat lepší pro sledování výkonu vozidla a analýzu abnormálních parametrů. KONNWEI KDIAG je Profesionální diagnostický nástroj pro kutily a mechaniky.

Výhody

Sdílení/nápověda/podpora s KDIAG v aplikaci KDIAG+.

Pokrytí pro více než 98 % modelů vozidel na trhu.

Profesionální průmyslový design s ochranou proti prachu a nárazu.

Bezplatná doživotní aktualizace.

Specifikace

Model	KDIAG
Připojení systému	Bluetooth 5.0 přes Android a iOS
Napětí	12 V
Speciální Funkce	ABS , SRS , Shoda baterie / Reset oleje / EFB /DPF / škrticí klapka atd..
Jazyky	Angličtina, čínština, španělština, japonština, portugálština, němčina, arabština, francouzština, ruština, korejština, italština atd.

Obsah balení

1× NÁSTROJ KONNWEI KDIAG

1× BRAŠNA KONNWEI KDIAG

1× barevná krabička KONNWEI KDIAG

1× uživatelská příručka KONNWEI KDIAG

1× Bezplatná aplikace KONNWEI KDIAG pro Android a iOS komunikující prostřednictvím Bluetooth

1. Připojení a nastavení

1.1. Umístění konektoru datového spoje (DLC)

Konektor DLC (Data Link Connector nebo Diagnostic Link Connector) je obvykle 16pinový konektor, kterým se čtečky diagnostických kódů propojují s palubním počítačem vozidla. DLC se obvykle nachází 30 cm od středu přístrojové desky, u většiny vozidel pod řidičem nebo kolem něj. Pokud není DLC konektor umístěn pod přístrojovou deskou, měl by tam být štítek, který informuje o jeho umístění. U některých asijských a evropských vozidel je DLC umístěn za popelníkem a pro přístup ke konektoru je nutné popelník vyjmout. Pokud DLC nelze najít, vyhledejte jeho umístění v servisní příručce vozidla.




1.2. Nastavení

- 1) Vypněte zapalování.
- 2) Vyhledejte 16pinový konektor datového spojení (DLC) vozidla.
- 3) Zapojte adaptér KDIAG OBDII do DLC vozidla.


4) Plně zapněte zapalování a motor.

5) Zapněte aplikaci KDIAG na svém zařízení a klikněte na ikonu bluetooth v aplikaci. UPOZORNĚNÍ: NEPÁRUJTE ZAŘÍZENÍ z nastavení telefonu.

Připojení bluetooth

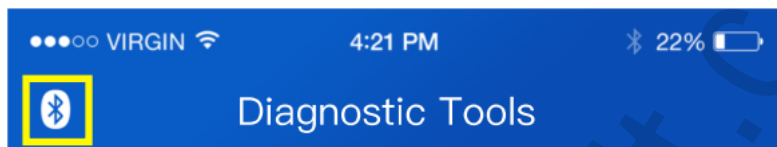


6) Vyberte "Professional Diag" a klikněte na "Manage Downloads", abyste mohli stáhnout požadovaná data vozu.

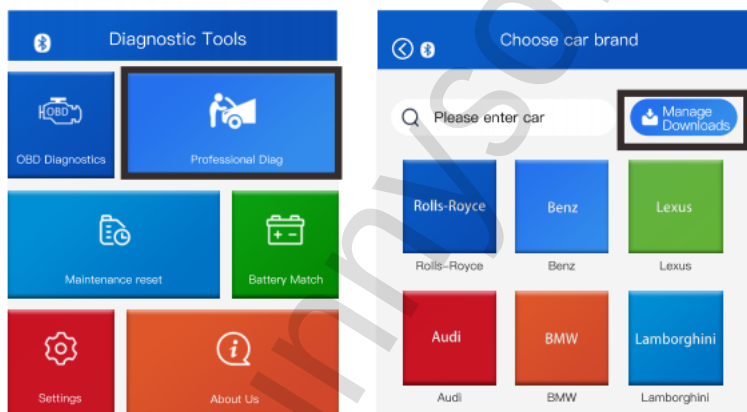

2. KDIAG podporuje AUTO-VIN jedním kliknutím nebo ruční výběr

KDIAG automaticky vyhledá VIN kód vašeho vozidla a porovná jej se svou databází, aby vám pomohl rychle vstoupit do diagnostických systémů, aniž byste museli postupně vybírat modely a rok výroby vozu. Pokud zařízení nedokáže identifikovat informace o vozidle, je k dispozici také ruční zadání a výběr.

Z hlavní stránky můžete mít také rychlý přístup ke 2 speciálním funkcím: Obnovení údržby a Shoda baterie.

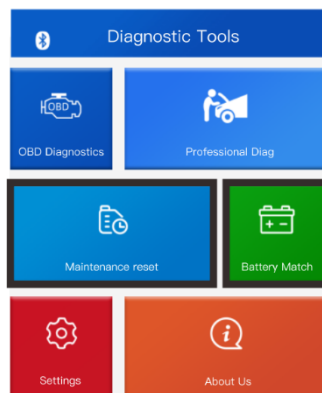


3. Diagnostika systému OBDII/EOBD motoru

3.1. Pokrytí vozidla

Skenovací nástroj je speciálně navržen pro práci se všemi vozidly kompatibilními s OBDII, včetně sítě CAN (Control Area Network). Podle požadavků EPA musí být všechna vozidla z roku 1996 a novější (osobní a lehká nákladní vozidla) prodávána ve Spojených státech kompatibilní s OBDII, což zahrnuje všechna americká, asijská a evropská vozidla. Malý počet modelů vozidel z roku 1994 a 1995 je v souladu s OBDII. Chcete-li to ověřit, zkontrolujte štítek s informacemi o kontrole emisí (VECI), který se nachází pod kapotou nebo u chladiče většiny vozidel. Pokud je vozidlo kompatibilní s OBDII, bude na štítku uvedeno "**OBDII Certified**". Vládní nařízení navíc nařizují, že všechna vozidla splňující požadavky OBDII musí mít jednotný 16pinový konektor pro datové spojení (DLC). Aby vozidlo splňovalo požadavky OBDII, musí být na přístrojové desce a informačním štítku kontroly emisí vozidla uvedeno, že vozidlo splňuje požadavky OBDII.

3.2. Diagnostické menu OBDII

Tato možnost představuje rychlý způsob kontroly DTC (diagnostické chybové kódy), izolace příčiny rozsvícení kontrolky poruchy (MIL), kontroly stavu monitoru před certifikačními testy emisí, ověření oprav a provedení řady dalších úkonů, které souvisejí s emisemi.

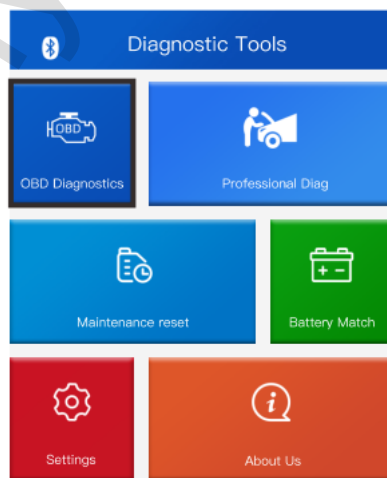

4. Servisní úkony

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na místní prodejnu, distributora nebo navštivte oficiální webové stránky na adrese www.konnwei.com nebo kontaktujte náš servisní e-mail: konnwei@konnwei.com. Pokud bude nutné vrátit přístroj k opravě, obraťte se na místního distributora, který vám poskytne další informace. Skener závad KDIAG poskytuje doživotní bezplatnou aktualizaci a stahování více

modelů, když máte více vozidel. Pokud si nejste jisti, zda skener KDIAG podporuje váš vůz, můžete kontaktovat přímo nás, abychom vám pomohli rychle zjistit (některé speciální funkce závisí na vozidle výrobce, modelu a roku výroby). V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit. Bude vám poskytnuta technická podpora.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz