


POKROČILÝ DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR S MĚŘENÍM VLHKOSTI



MODEL: TP-52

Uživatelský manuál

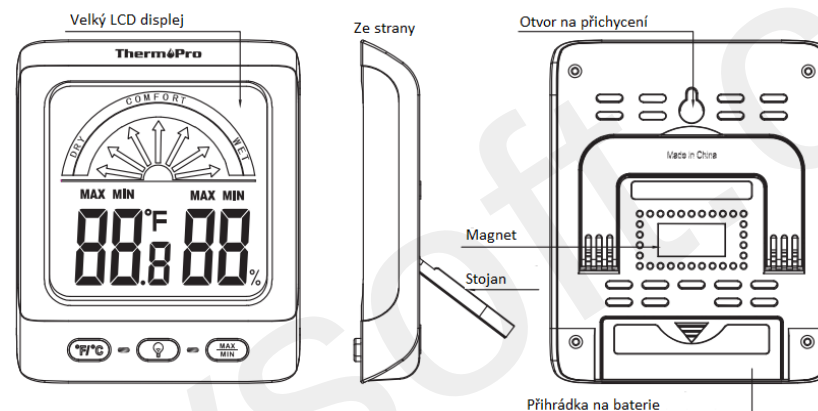

1. Displej: zobrazení aktuální teploty a vlhkosti, maximální a minimální vlhkosti/teploty za posledních 24 h
2. Příhrádka na baterie: 1x AAA baterie
3. Rozsah teplot: -20-70 °C
4. Rozsah vlhkosti: 10-99 %
5. 7 stupňů vlhkosti (komfort)
6. Zobrazení teplotní jednotky (volitelné: °C nebo °F)
7. Rozlišení teploty: 0,1 °C
8. Rozlišení vlhkosti: 1 %
9. Bezdrátový, opatřen otvorem na zachycení na zeď nebo magnetem
10. Funkce podsvícení displeje

Tři tlačítka

°C/°F: stiskněte 1x a nastavte požadovanou teplotní jednotku

MAX/MIN: stiskněte 1x – zobrazení maximální a minimální teploty a vlhkosti za posledních 24 h; stiskněte a přidržte po dobu 3 s – reset/vynulování záznamu

💡: stiskněte 1x – zapnutí/vypnutí podsvícení. Pokud během 15 s nebude stisknuto jakékoli tlačítko, podsvícení displeje se automaticky vypne.

Před prvním použitím

1. Do přihrádky na baterie vložte baterii 1x AAA. Dbejte na správnou polaritu.
2. Chraňte zařízení před vodou a deštěm.
3. Teploměr/Vlhkoměr lze nyní použít.

Údržba

Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.

Vyjměte baterii, pokud nebudete zařízení dlouhodobě používat (více než 4 měsíce).

Specifikace

1. Rozsah teplot: -20-70 °C
2. Rozsah vlhkosti: 10-99 %
3. 7 stupňů vlhkosti (komfort)
4. Teplotní jednotka: °C/°F (nastavitelná podle preferencí)
5. Rozlišení teploty: 0.1 °C
6. Rozlišení vlhkosti: 1 %
7. Aktualizace: 50 s
8. Zdroj napětí: 1x AAA baterie (1,5 V)

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz