

Střihová karta, HDMI převodník do USB2.0 a HDMI




Uživatelská příručka

Tento produkt dokáže zachytit jak video HDMI, tak i HDMI zvuk, posílat audio a video signály do počítačů a chytrých telefonů pro náhled a uložení. Je vhodný pro akvizici ve vysokém rozlišení, záznam výuky, lékařské zobrazování atd.

Technické specifikace

Rozlišení HDMI	Maximální vstup může být 4K
Podpora formátu videa	8 bit, 10 bit, 12 bit hluboká barva
Výstupní formát videa	YUW, JPEG
Rozlišení výstupního videa	Maximální výstup může být 1080P
Podpora formátu zvuku	L-PCM
Délka vstupního kabelu	Standardní kabel HDMI AWG26 až 15 m
Maximální pracovní proud	5 V _{DC} a 0,7 A
Rozsah provozních teplot	-10°C až +55°C
Rozměry	59 × 56 × 19 mm
Hmotnost	52 g


Zapojení

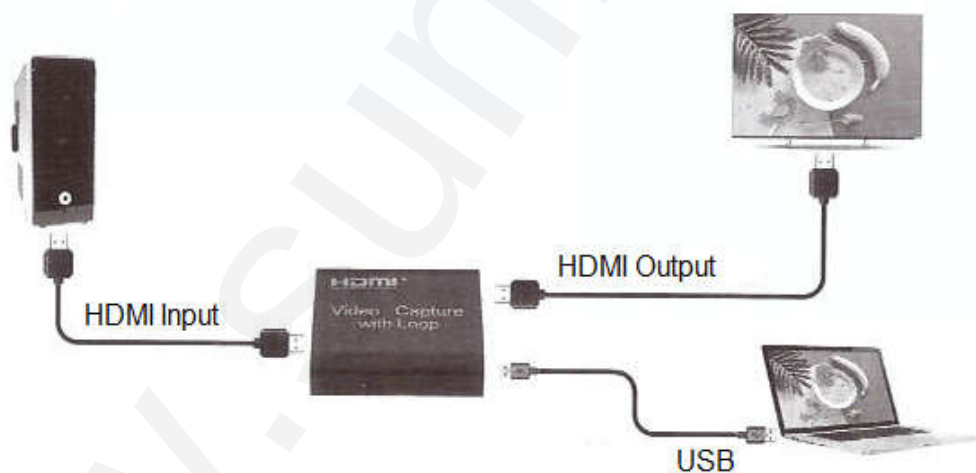

- 1) Připojte zdroj signálu UHD ke vstupu HDMI (**HDMI Input**) záznamu videa pomocí kabelu HDMI.
- 2) Připojte zobrazovací zařízení k výstupu HDMI (**HDMI Output**) záznamu videa pomocí kabelu HDMI.
- 3) Připojte USB konektor počítače k USB výstupu (**USB**) záznamu videa pomocí USB kabelu.
- 4) Do konektoru **DC/5V** připojte napájení 5 V_{DC}.

Příklad provozu viz níže


A) Přidejte nové zdroje signálu, zvolte **Video Capture Device** (Zařízení pro záznam videa):

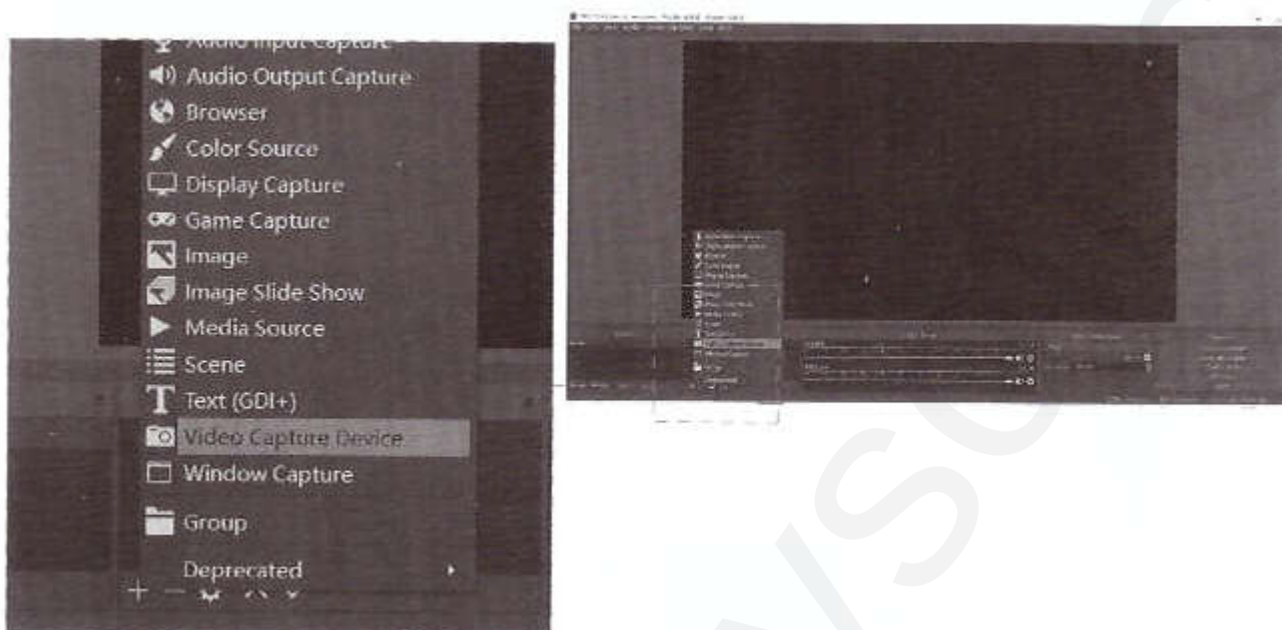

B) Nastavte si velikost obrazu:



C) Zvolte si **Studio Mode** (Režim studia) – dvojí okno:

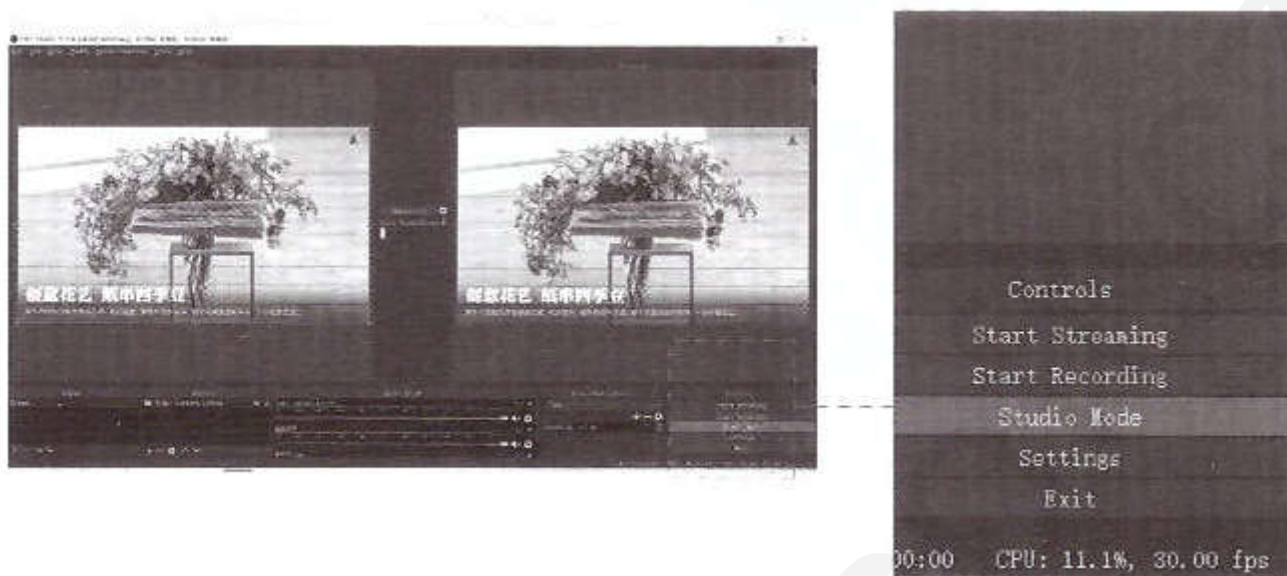

D) Klikněte na **Start Recording** (Zahájení nahrávání):



Poznámky:

Požadavky na konfiguraci hardwaru počítače:

CPU: PC i5-3400 nebo vyšší; NB i7-3537U 2,0 GHz nebo vyšší

Grafická karta: PC NVIDIA GT530 nebo novější, NC NVIDIA GT735M nebo novější

Provozní paměť: 4 GB RAM

Distributor:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, Česká republika

www.sunnysoft.cz