

HALO 12

RGB kruhové světlo

Uživatelský manuál

prove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku.

VLASTNOSTI


Materiál: ABS+PC+hliník
LED diody: 188 ks
Velikost lampy: 12"
USB port: DC 5V/2A
Výkon lampy: 10 W
Teplota barev: 3000K-6000K
Délka: 1,6 m

BALENÍ

Kroužková lampa x1
Teleskopický držák x1
Stativ x1
Flexibilní držák x1
Držák pro smartphone x2
Návod k obsluze x1
Držáky x1

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Svítidla
2. Držák smartphonu na flexibilní noze
3. Stojan
4. Stativ
5. Blok tlačítek na napájecím USB kabelu
6. Dálkové ovládání

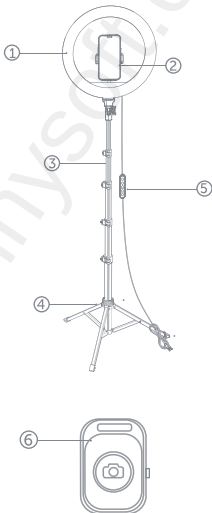

OBSLUHA VÝROBKU

Sestavení stativu a stojanu:

1. Otočte šroubovací krytkou proti směru hodinových ručiček a vložte teleskopický stojan do základny stativu.
2. Zarovnejte spodní šroub a teleskopický stojan, otočte jím ve směru hodinových ručiček a zajistěte jej.
3. Otevřete nohy stativu, nastavte je do požadované polohy a zajistěte šroubovací krytkou.
4. Povolte přezku a vytáhněte teleskopickou tyč na požadovanou délku.

Instalace prstencové lampy:

1. Zarovnejte montážní šroub na stativu se závitem lampy.
2. Zajistěte lampu a utáhněte ji otáčením šroubu.

Změna úhlu prstencové lampy:

1. Otočte šroubem proti směru hodinových ručiček, abyste vyjmuli prstencovou lampu a další příslušenství.
2. Povolte šroub otáčením proti směru hodinových ručiček, vyberte požadovaný úhel upevňovací platformy lampy (úhel otočení 180°) a poté šroub utáhněte otáčením ve směru hodinových ručiček.
3. Otočte lampu do požadované polohy.

Instalace a použití držáku smartphonu:

1. Zarovnejte šroub držáku se závitem lampy. Zajistěte držák a poté jej utáhněte otáčením šroubu.
2. Nastavte úhel držáku do požadované polohy.
3. Odepněte klip a zajistěte si chytrý telefon.

NAPÁJENÍ PRSTENKOVÉ LAMPY

Doporučené napětí pro stabilní provoz tohoto zařízení je 5 V / 2 A.

USB port lampy lze připojit k notebooku, chytrému telefonu, přenosné baterii, počítači atd. pro napájení.

Před připojením lampy k těmto zařízením se však ujistěte, že je splněno doporučené napětí. Nedodržení tohoto pokynu může vést k poškození lampy

VLASTNOSTI SVĚTLA

Svítilno má 3 režimy svícení, 10 úrovní jasu, 17 režimů RGB a nastavitelnou rychlost dynamického světla. Světlo může být studené, teplé a přirozené. Pro nastavení se používá blok tlačítek na napájecím kabelu lampy.

Tlačítka slouží k:

1. Zvýšení jasu/rychlosti dynamického světla (tlačítko NAHORU, nahoru).
2. Snížení jasu/rychlosti dynamického světla (tlačítko DOLŮ, dolů).
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí lampy.
4. Režim RGB.
5. Změna režimu osvětlení.

NASTAVENÍ REŽIMŮ OSVĚTLENÍ

Režim světelné stopy	Popis nastavení
Červené světlo	Stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů upravte jas (úroveň 1–10)
Zelené světlo	
Modré světlo	
Žluté světlo	
Fialové světlo	
Nebesky modré světlo	Stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů upravte rychlost barevného přechodu (úroveň 1–7)
Transfúze 6 barev (v pořadí preference)	
7 barev (v pořadí preference)	
Transfúze 6 barev (celkem)	Stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů upravte rychlost blednutí barev (úroveň 1–7)
7 barev (štafeta)	
Barevné	Stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů upravte rychlost blednutí barev (úroveň 1–7)
Transfúze červeno-modro-modro-modré (v pořadí preference)	
Transfúze žluto-růžovo-modrých barev (v pořadí preference)	
Oranžovo-zeleno-modrá iridescence (v pořadí preference)	Stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů změňte barvu
7 barev meteorického roje (proti směru hodinových ručiček)	
7 barev meteorického roje (ve směru hodinových ručiček)	
7 barev monochromatického režimu	

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Krok 1: Zapněte boční spínač a modré světlo začne blikat.

Krok 2: Zapněte Bluetooth na smartphonu a vstupte do rozhraní nastavení Bluetooth.

Krok 3: Vyhledejte „Proove Halo“ a připojte zařízení.

Krok 4: Otevřete aplikaci Fotoaparát na smartphonu a klepněte na tlačítko aktivace fotografie/video pro pořízení fotografie/video

Poznámka:

Vložte dobíjecí baterii kladným pólem nahoru.

Dálkové ovládání je určeno pouze pro připojení mobilních telefonů pro dálkové fotografování, nikoli pro akční kamery GoPro

VAROVÁNÍ

Zařízení nerozebírejte ani neupravujte.

Zařízení nerozebírejte ani se ho nepokoušejte sami opravovat.

Pokud se výrobek nachází v prostředí s teplotou mimo povolený rozsah, vypněte jej a počkejte, dokud se provozní teplota nestabilizuje v uvedeném rozsahu. Rozsah provozních teplot výrobku: -20–45 °C.

Zabraňte kontaktu s kapalinami.

Pokud chcete zařízení čistit, vypněte napájení.

Nedotýkejte se zařízení mokřima rukama.

Nenabíjejte v místech příliš blízko magnetických karet, magnetických záznamových médií nebo jiných magnetických předmětů.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše výrobku a ke ztrátě záruky.



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v manuálu.
Jinak hrozí riziko požáru nebo zasažením elektrickým
porudem. Zařízení není hračka. Chraňte před dětmi.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz