


TUYA CHYTRÝ BEZDRÁTOVÝ VIDEO ZVONEK



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis



Indikátor LED bliká modře (zařízení čeká na spárování)

Indikátor LED svítí červeně (spojení s wifi selhalo)

Indikátor svítí modře a červeně (wifi je odpojeno)

Nabíjení baterií

Doba nabíjení: 7 h za použití 1 A USB adaptéru (není součástí balení) prostřednictvím mikro USB portu zařízení.


Před prvním použitím, baterie plně nabijte (18650). Při běžném používání, baterie vydrží cca 2-3 měsíce.

Poznámka

Pokud zvonek denně zachytí nadměrný počet událostí/návštěv, spotřebovává hodně energie z baterií a je třeba je dobít dříve než obvykle. Navíc se baterie vybíjejí při živém náhledu v rámci kontroly nebo mluvením prostřednictvím zvonku. Nastavte PIR sensor na nízkou citlivost a chraňte baterie před rychlým vybitím.

Varování

Při vkládání baterií (18650), dbejte na správnou polaritu. Pokud vložíte baterie v opačné polaritě, hrozí riziko poškození zařízení.



Aplikace Tuya

1. Stáhněte aplikaci Denver Smart Home. Naskenujte níže uvedený QR kód.



2. Otevřete aplikaci. Zaregistrujte svůj email nebo telefonní číslo a přihlaste se k účtu.


3. Přidejte zařízení do seznamu. Stiskněte tlačítko + v pravém horním rohu a vyberte Smart Doorbell.




4. Otevřete kryt přihrádky na baterie a odstraňte izolační pásku umístěnou na kontaktech (kryt baterie vyjměte z těla zařízení). Po oznámení, že je zařízení připraveno zahájit párování, indikátor LED bude blikat rychle modře, stiskněte „další krok“ (Next step).




5. Najděte název sítě wifi. Zadejte heslo k síti wifi a klepněte na tlačítko „potvrdit“ (Confirm).



6. Stiskněte tlačítko „pokračovat“ (Continue) a poté pomocí zařízení naskenujte QR kód na mobilním telefonu. Poté, co uslyšíte výzvu, stiskněte tlačítko „slyšel jsem výzvu“ (I heard a Prompt).

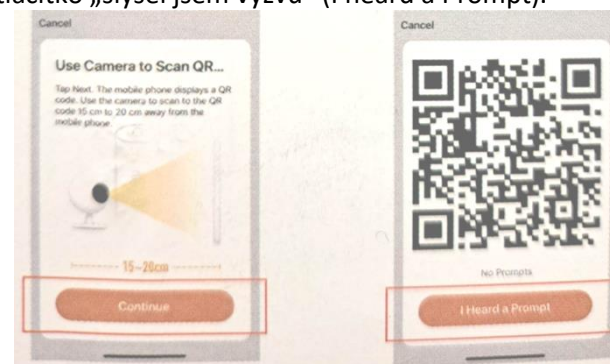

7. Poté co se zařízení spojí s wifi, stiskněte tlačítko „hotovo“ (Done). Nastavení je dokončeno. Zařízení vyzkoušejte a použijte aplikaci.

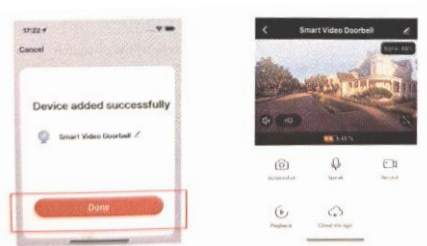


Upozornění

V mobilním telefonu povolte následující oznámení:

1. Přejděte do nastavení = oznámení = zapnout
2. Objeví se seznam aplikací s povoleným oznámením.
3. Povolte aplikaci Denver Smart Home zobrazovat oznámení.


Instalace zařízení na stěnu



1. Vyjměte zadní držák zařízení.



2. Pomocí 4 montážních šroubů připevněte zadní držák na dveře nebo stěnu. K upevnění zadního držáku můžete použít také oboustrannou pásku.



3. Namontujte zvonek do zadního držáku. Pomocí přiloženého bezpečnostního šroubu zvonek zajistěte, tak, aby jej nebylo snadné vyjmout.

Poznámka:

Zkontrolujte online (živý náhled) a zjistěte nejlepší výšku pro instalaci zvonku (ideálně, aby nebyl pod výškou ramen).

Otázky a odpovědi

1. Restart zařízení.

Stiskněte a přidržte tlačítko reset po dobu 6 s.

2. Jak lze sdílet video s ostatními uživateli?

1. V aplikaci stiskněte online přehrávání.

2. Stiskněte nastavení v pravém horním rohu.

3. Vyberte sdílení „Share device“.

4. Uvedte název účtu, s kterým chcete video sdílet. Případně následujte instrukce uvedené v aplikaci.

3. Jak nastavit citlivost pohybového sensoru PIR?

1. V aplikaci stiskněte online přehrávání.

2. Stiskněte nastavení v pravém horním rohu.

3. Vyberte PIR.

Možnosti citlivosti PIR:

Vysoká: Zaznamenává a upozorňuje na každý podnět. Nejkratší výdrž baterie.

Střední: Zaznamenává a upozorňuje na pohyb méně často. Standardní výdrž baterie.

Nízká: Zaznamenává a upozorňuje na pohyb ještě méně často. Maximální výdrž baterie.

4. Kolik uživatelů může sledovat video online?

Až 4 uživatelé (kompatibilita s iOS a Android).

5. Je podporována 5 GHz wifi?

Ne, pouze 2.4 GHz wifi.

6. Signál je slabý.

Zařízení je pravděpodobně daleko od wifi routeru. Případně se mezi zařízením a wifi nachází příliš mnoho překážek. Překážky odstraňte, případně přemístěte wifi router blíže k zařízení (případně použijte zesilovače wifi signálu).

7. Napájení zařízení.

Zařízení je napájeno pouze bateriemi.

8. Mohu použít také aplikaci Tuya Smart Life?

Ano, nebo také Denver Smart Home aplikaci.

Specifikace

Rozlišení: HD

Úhel pozorování: 166°

IR LED: 6*850 nm

Wifi: IEEE 802.11 b/g/n

Zvuk: Obousměrný

Nahrávání: SD paměťová karta (20 s)

Uložiště: Cloudové uložení nebo 8 G/16 G/32 G paměťová karta

Baterie: 18650 baterie

Zapnutí zařízení: tlačítkem, senzorem pohybu, vzdálené přehrávání

Napájení: 2x 18650 Li baterie

Monitorování: 600 ms

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 200 uA, v provozu 170 mA.

Voděodolnost: IP53

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz