

MIRFAK Vlogging Kit – Návod k obsluze

■ Sestavení




Běžné




Rozšířené

■ Připojení mikrofonu k telefonu

- 1) K chytrým telefonům s rozhraním 3.5mm připojte mikrofon následovně (věnujte pozornost značkám na kabelu).



- 2) Mobilní telefony bez rozhraní 3.5mm vyžadují pro připojení mikrofonu adaptérový kabel.

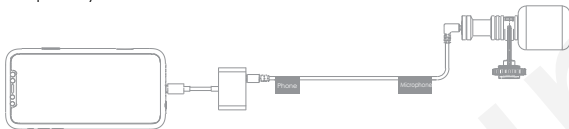

⚠ Poznámka: Kabel Lighting s adaptérem pro iOS a USB kabel typu C pro Android jsou volitelným příslušenstvím a musí být zakoupeny.

■ Jak používat doplňkové světlo MOIN L1

- 1) Klikněte na tlačítko a začne blikat modrý indikátor. Počkejte 1 s, dokud nebude modrá kontrolka svítit trvale.
- 2) Doplňkové světlo zapnete dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 3 s.
- 3) Po zapnutí doplňkového světla klikněte na tlačítko pro přizpůsobení jasu studených tónů. Dvojtlým kliknutím pak nastavíte jas teplých tónů.
- 4) Doplňkové světlo vypnete dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 3 s.

⚠ Před používáním doplňkového světla si přečtěte návod k obsluze a stáhněte si aplikaci.

■ Úprava videa

Pro úpravy videí si můžete stáhnout aplikaci VMaker. K dispozici tak budete mít celou řadu šablon a profesionálních editačních nástrojů, které vám pomohou vylepšit vaše videa.



VMaker

■ Specifikace:

Rozměry balení: 252 × 210 × 85 mm

Hmotnost balení: 973 g

Podporované rozměry telefonu: 56–84 mm

	Trípod	Tyč pro rozšíření	Držák telefonu	Světlo	Mikrofon
Materiál	plast	Hliník	Hliník	Plast	Hliník
Hmotnost (g)	79	155	130	74	50
Průměr (mm)	ø35 × 131	ø27 × 190-720 (max.)	120 × 120 × 30	40 × 40 × 40	ø22 × 81

■ Specifikace příslušenství:

MOIN L1 :

Teplota barvy: 3 200–5 600 K

Intenzita osvětlení: 1000 LUX (0,5 m)

Doba provozu: 2 hod.

Baterie: Li-Ion 7,4 V, 800 mAh, 5,92 Wh

Mikrofon:

Převodník: elektretový kondenzátor

Polární vzor: kardioidní

Frekvenční odezva: 35 Hz až 18 kHz ±3dB

Citlivost: -42 dB ±1 dB / 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz

Poměr signál-šum: 76 dB SPL

Zástrčka: 3.5 mm TRS a konektor TRRS

■ Kontakty



Web



Facebook



Instagram

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz