



Technologie	TFT LCD	Barvy	16.7M
Svítivost	800 lumens	Keyston korekce	±15
Kontrastní poměr	800 : 1	Napájení	100V-240V 50/60HZ
Vlastní rozlišení	800*480RGB	Zátěž	55W(Max)
Podporované rozlišení	1920*1080	Vstup	USB/AV/SD/HDMI/IR
Lampa	LED	Výstup	5V out-500mA
Životnost	20000h	Reproduktor	2W
Čočka	F=125	Systém	Multimedia
Ovládání	Manuální	Jazyk	Chinese,English etc.
Projekční rozsah	1.07-3.8m	Rozměry	201mm*153mm*67.5mm
Velikost obrazu	34-130"	Hmotnost	1kg
Poměr stran	4:3/16:9	Ostatní	Multifunkční




Vzdálenost	Velikost projekce
107,5 cm	34"
151 cm	50"
220 cm	72"
284 cm	100"
350 cm	120"
380 cm	130"

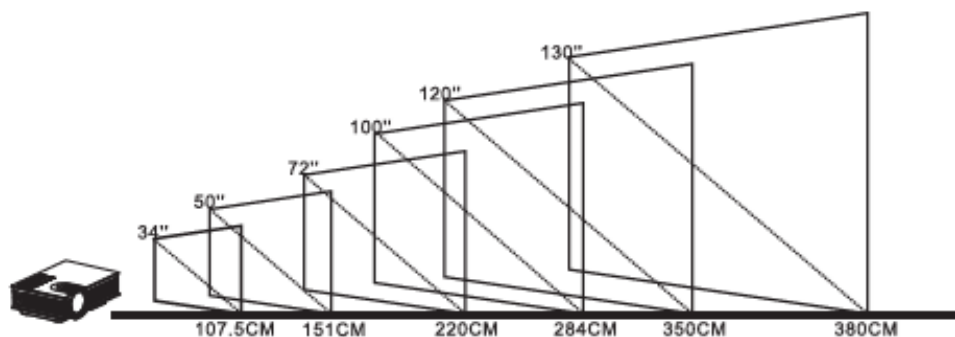

OPTY SMP L1 uživatelský manuál

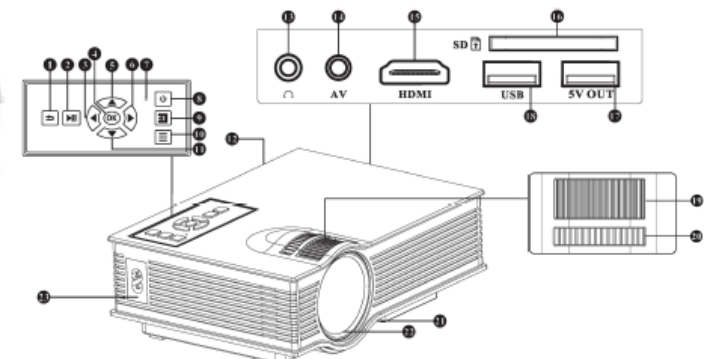


1. Zpět
2. Start/stop
3. Doleva
4. OK
5. Nahoru
6. Doprava
7. LED kontrolka
8. Tlačítko napájení
9. Vstup
10. Menu
11. Dolů
12. IR receiver
13. 3.5mm audio vstup
14. AV vstup
15. HDMI vstup
16. Slot na SD karty
17. USB výstup 5V
18. USB vstup
19. Manuální ostření
20. Korekce lichoběžníkového zkreslení
21. Výškově nastavitelná nožička
22. Čočka
23. Napájení (100-240V)

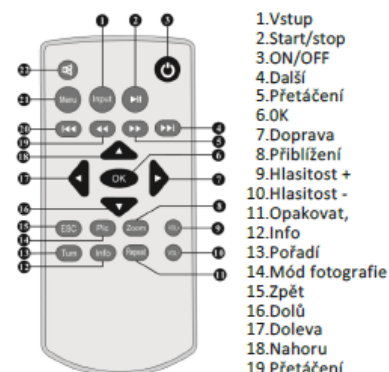

1. Vstup
2. Start/stop
3. ON/OFF
4. Další
5. Přetáčení
6. OK
7. Doprava
8. Přiblížení
9. Hlasitost +
10. Hlasitost -
11. Opakovat
12. Info
13. Pořadí
14. Mód fotografie
15. Zpět
16. Dolů
17. Doleva
18. Nahoru
19. Přetáčení
20. Předchozí
21. Menu
22. Vypnout zvuk


1. Příprava

Připojte napájecí kabel (1) do projektoru a do síťové zásuvky 230V. Po připojení napájení začne blikat LED kontrolka (2), jakmile kontrolka přestane blikat, projektor je v pohotovostním režimu.

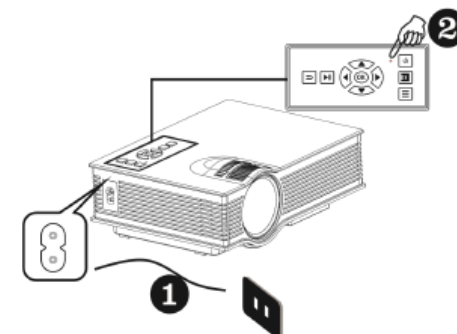

2. Zapnutí/vypnutí projektoru

Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači nebo projektoru

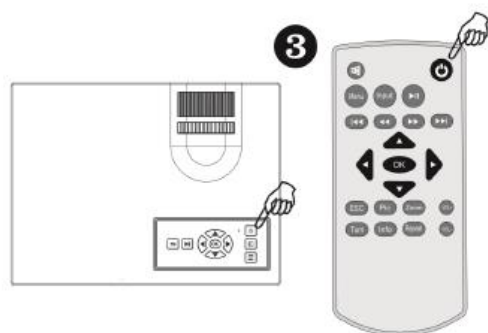

3. Přehrávač Multimedia

Po připojení USB flashdisku nebo SD karty naběhne přehrávač Multimedia pro spuštění vašich médií



4. Ostření & Keystone korekce

Ostření
Umístěte projektor naproti zdi/plátnu a zapněte jej. Poté proveďte manuální ostření čochy (6)


Keystone korekce
Pokud není projektor umístěn naprosto rovně, bude docházet k lichoběžníkovému zkreslení. Pomocí keystone korekce (5) manuálně vylepšíte zkreslení.




předtím/potom

AV vstup

Vyberte AV vstup a připojte projektor podle obrázku

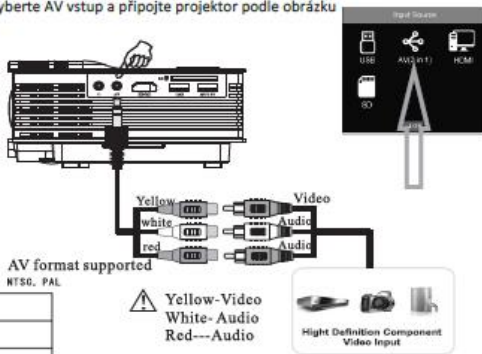

Připojte USB úložiště nebo SD kartu

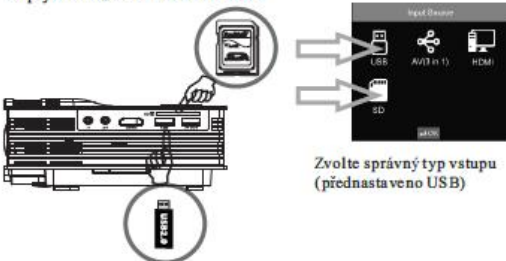


Zvolte správný typ vstupu (přednastaveno USB)

Podporované formáty

Audio	MP3/WMA/ASF/OGG/AAC/WAV
Picture	JPEG/BMP/PNG
Vídeo	3GP (H263, MPEG4)/AVI (XVID, DIVX, H264)/MKV (XVID, H264, DIVX)/FLV (FLV1)/MOV (H264)/MP4 (MPEG4, AVC)/MPG (MPEG1)/VOB (MPEG2/MPG (MPG-PS)/RMVB (RV40)
TXT	TXT

HDMI vstup

Vyberte HDMI vstup a připojte projektor podle obrázku

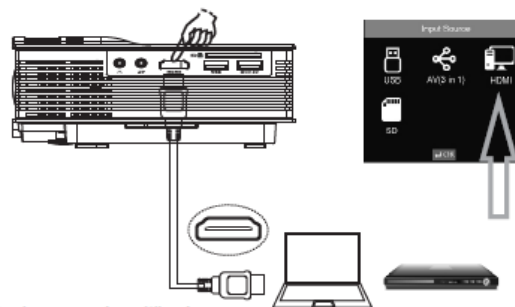

Podporované rozlišení:

576P, 480p, 720p, 1080p
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1440x900, 1920x1080, 1366x768, 1280x800, 1440x960, 1600x1200, 1680x1050

Projektor podporuje MHL kabel a I-push připojení.


Nastavení obrázků:

Stiskněte "Menu" na dálkovém ovladači nebo "=" na projektoru a stisknutím "</>" vyberte obrázky.

Pro vybrání submenu použijte tlačítko "▼/▲".

Možnosti nastavení:

Módy, teplota barev, poměr stran, redukce šumu, obrazovka, otočení




Nastavení zvuku:

Stiskněte "Menu" na dálkovém ovladači nebo "=" na projektoru a stisknutím "</>" vyberte zvuk.

Pro vybrání submenu použijte tlačítko "▼/▲".

Možnosti nastavení:

Módy, vyvážení, automatická hlasitost on/off, surround zvuk on/off a EQ.



Audio výstup

Připojte sluchátka nebo jiné audio výstupní zařízení s 3.5mm jack.



Projektor nepodporuje Dolby audio formáty.

Ostatní

Projektor má 5V USB výstup pro nabíjení telefonu/tabletu při zapnutém stavu.



Nastavení času:

Stiskněte "Menu" na dálkovém ovladači nebo "=" na projektoru a stisknutím "</>" vyberte hodiny.

Pro vybrání submenu použijte tlačítko "▼/▲".

Možnosti nastavení:

Hodiny, čas on/off



Obecné nastavení:

Stiskněte "Menu" na dálkovém ovladači nebo "=" na projektoru a stisknutím "</>" vyberte obecného nastavení.

Pro vybrání submenu použijte tlačítko "▼/▲".

Možnosti nastavení:

Jazyk, tovární nastavení, super barvy on/off, update softwaru

