

# BEZDRÁTOVÝ KONDENZÁTOROVÝ KLOPOVÝ MIKROFON




## Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

### Popis

Bezdrátový mikrofon nabízí profesionální využití během nahrávání. Jednoduše vložte a nahrávejte. Není vyžadována aplikace. Zařízení je vhodné pro online přenosy, video Vlogování, rozhovory, nahrávání, výuce, atd.

Zařízení obsahuje dvě části: mikrofon a přijímač.

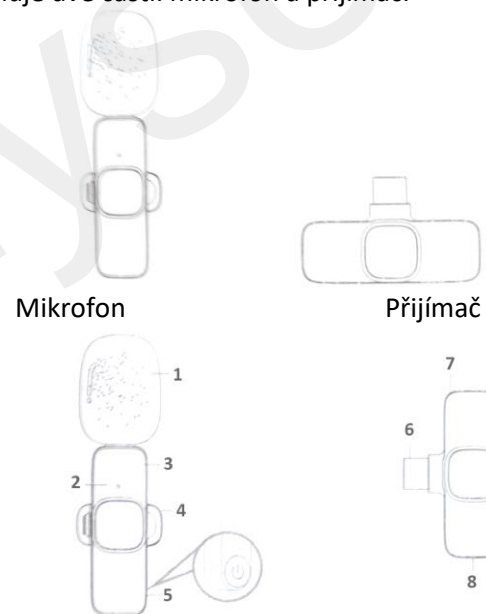


- 1 Voděodolná síťka
- 2 Indikátor mikrofonu
- 3 Nabíjecí port
- 4 Klip
- 5 přepínací tlačítko

- 6 Port k napojení k telefonu
- 7 Indikátor přijímače
- 8 Port USB typ-C přijímače

## Použití

1. Zapojte přijímač do portu mobilního telefonu.



Poznámka: Oppo/Vivo/Iqoo/Realm značky mobilního telefonu mohou být spojeny pouze ve chvíli, kdy vstoupíte do Nastavení (OTG – zapněte OTG napájení).

2. Stiskněte přepínací tlačítko na mikrofonu, LED indikátor se rozsvítí zeleně a mikrofon zapne.



3. LED indikátor přijímače se rozsvítí červeně. V telefonu otevřete kameru/fotoaparát, nebo požadovanou aplikaci a začněte do mikrofonu mluvit.



Speciální poznámka: při použití portu 8 (Port typ-C přijímače), během používání mikrofonu není zapotřebí přijímač nabíjet. Pokud ovšem má mobilní telefon slabou baterii během nahrávání, přijímač/telefon nabijte pomocí portu.



## Funkce

### Mikrofon

| Funkce             | Použití                                                             | LED                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zapnuto            | Stiskněte tlačítko po dobu 3 s                                      | Červená/zelená bliká              |
| Vypnuto            | Stiskněte tlačítko po dobu 3 s                                      | LED vypnuty                       |
| Párování           |                                                                     | Červená/zelená bliká              |
| Spojeno            |                                                                     | Zelená svítí                      |
| Ztlumeno           | 1x stiskněte tlačítko                                               | Zelená bliká                      |
| Neztlumeno         | 1x stiskněte tlačítko                                               | Zelená svítí                      |
| Bez spojení        | Pokud nedojde během 3 min ke spojení, zařízení se automaticky vypne | LED vypnuty                       |
| Nízký stav baterie | Zapnuto                                                             | Červená/zelená bliká každých 10 s |
| Nabíjení           | Nabijte pomocí USB-C kabelu                                         | Po nabití, červená LED zhasne     |

### Přijímač

|          |                  |                      |
|----------|------------------|----------------------|
| Zapnuto  | Zapojte zařízení | Červená svítí        |
| Vypnuto  | Vypojte zařízení | LED vypnuta          |
| Párování |                  | Červená pomalu bliká |
| Spojeno  |                  | Červená svítí        |

Poznámka:

Při připojení dvou mikrofonů, jeden mikrofon bliká a není spojen. Vypněte mikrofon, který byl úspěšně spojen. Poté odpojte přijímač. Poté zapněte mikrofon, který nebyl prvně spárován, a pak připojte přijímač. Spojení by mělo být poté úspěšné.

**Obsah balení**

Mikrofon

Přijímač

Nabíjecí kabel

Uživatelský manuál

**Distributor**

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)