


JAVODA V5

1920x1080p, autofocus, WIFI,
Bluetooth

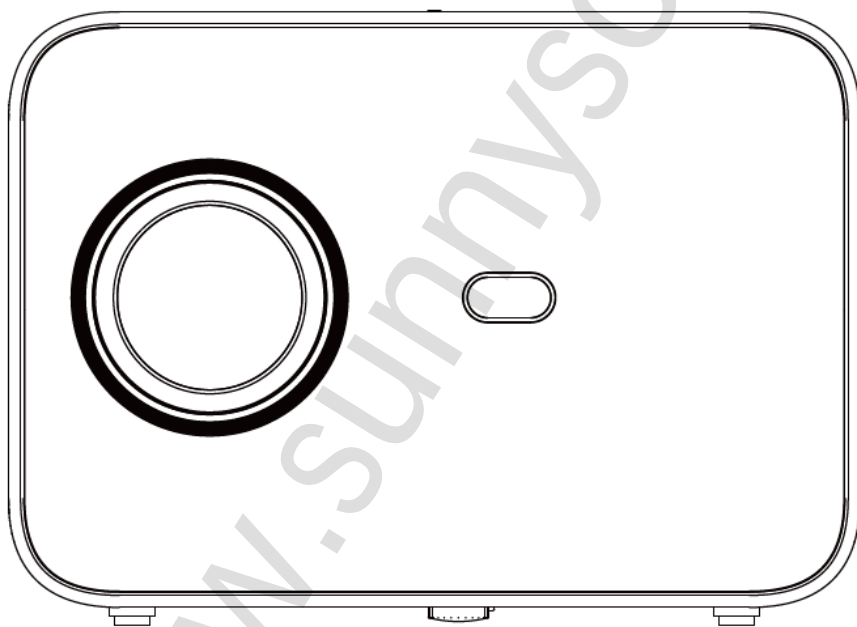

Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Varování

Aby nedošlo k zranění elektrickým proudem, neotvírejte pouzdro projektoru. K údržbě kontaktujte servis.

1. S tímto přenosným projektorem pro domácí kino si můžete vychutnat filmy, videa, hry, sportovní přenosy, obrázky a další. Jako byste sledovali 150" dynamický obraz.
2. Svůj chytrý telefon iPhone/ Android můžete k projektoru zrcadlit pomocí WiFi nebo datového kabelu.
3. Životnost světelných zdrojů LED je až 50 000 hodin.
4. LED projektor je nejlepší pro domácí video zábavu, lépe si s ním vychutnáte videa v tmavém prostředí. Nedoporučujeme projektor pro práci s textem nebo programem Excel. Není vhodný pro použití ve vzdělávací oblasti a přehrávání videa je hlavní funkcí.

Obsah balení


V závislosti na oblasti prodeje se může lišit.




A



B



C




D

- A – Dálkový ovladač
B – HDMI kabel
C – návod
D – napájecí adaptér

Popis zařízení

Projektor

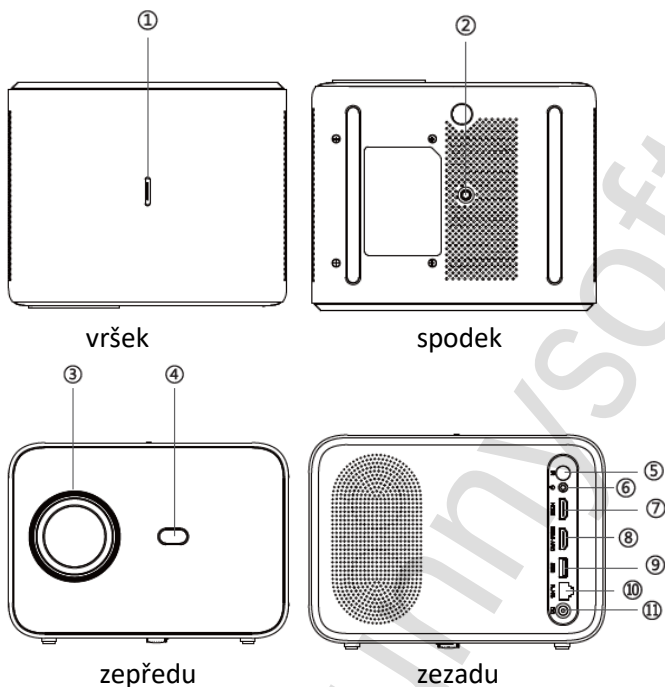

1 – ON/OFF

2 – zdvihací otvor

3 – čočka

4 – kamera/IR

5 – IR

6 – Audio

7 – HDMI

8 – HDMI-ARC


9 – USB

10 – RJ45

11 – napájení

Dálkový ovladač

- 1 – zapnutí
- 2 – nahoru
- 3 – vlevo
- 4 – dolů
- 5 – zpět
- 6 – hlasitost (-)
- 7 – menu
- 8 – ostření (-)
- 9 – signal
- 10 – OK
- 11 – vpravo
- 12 – domu (Home)
- 13 – hlasitost (+)
- 14 – ztišit
- 15 – ostření (+)

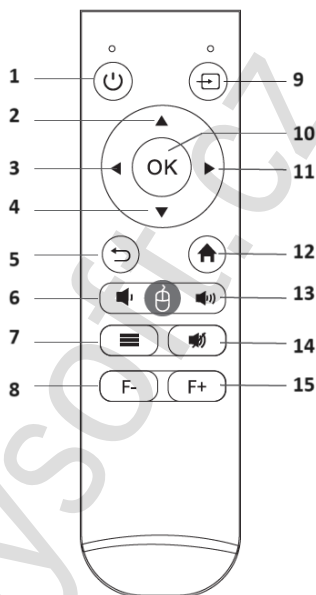

Instalace

Výběr místa

Před výběrem místa pro instalaci projektoru vezměte v úvahu následující faktory:

- Velikost a umístění vašeho plátna
- umístění elektrické zásuvky.
- Umístění a vzdálenost mezi projektorem a ostatním zařízením.

Projektor můžete nainstalovat následujícími způsoby:

1. Front-Desktop:

Zvolte toto umístění s projektorem umístěným u země před plátnem.

Jedná se o nejběžnější způsob umístění projektoru pro rychlé nastavení a přenosnost.




Zapněte projektor a proveďte následující nastavení:

Setting (Nastavení) > Projection Settings (Nastavení projekce) > Projection Method (Způsob projekce) > Front-Desktop (Přední plocha).

2. Front Ceiling:


Zvolte toto umístění s projektorem zavěšeným na stropě před plátnem. Zapněte projektor a proveďte následující nastavení:

Setting (Nastavení) > Projection Settings (Nastavení projekce) > Projection Method (Způsob projekce) > front ceiling (přední od stropu).



Zapnutí projektoru

Zapojte napájecí kabel do projektoru a do elektrické zásuvky. Zapněte vypínač zásuvky (je-li jím projektor vybaven). Po připojení napájení se kontrolka napájení na projektoru rozsvítí bíle.

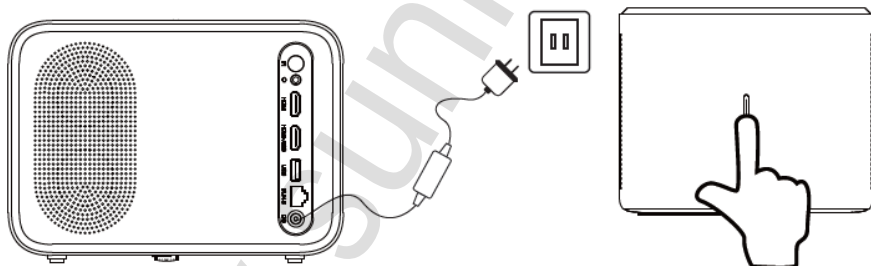


Připojte AC napájení k projektoru, zapojte do zásuvky, zapněte projektor.

Prosíme, používejte kabel, který je součástí balení, abyste se vyhnuli případným problémům a nebezpečím.

Výběr signálu

Uživatelé musí před zahájením práce s počítačem, televizorem, set-top boxem, herním boxem nebo DVD vybrat správný vstupní zdroj signálu. Vyberte domovskou stránku, zobrazí se rozbalovací nabídka výběru, jak je uvedeno níže.

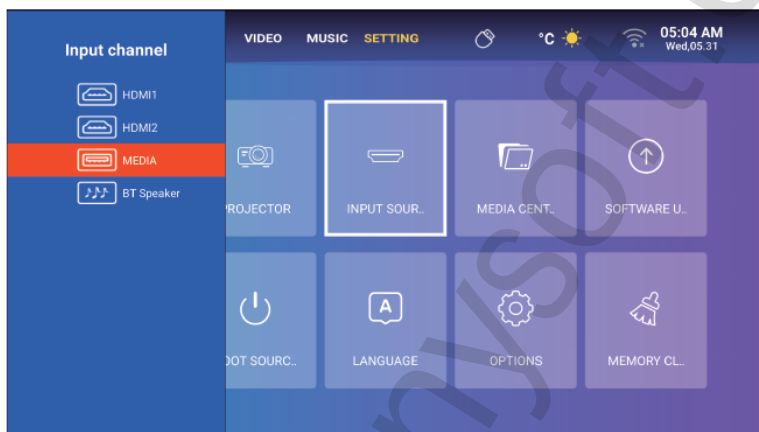

Připojení zařízení s HDMI

Můžete připojit PC, chytrý telefon, tablet a další zařízení vybavená HDMI rozhraním. Podporuje také U disk.



Pokud přes USB port připojíte klávesnici nebo myš, lze jejich pomocí ovládat projektor.

Domovská stránka (Homepage)

Domovská stránka zobrazuje: YouTube, Netflix, Google, prohlížeč složek (File explorer), nastavení (setting), aplikace (Apps) a zdroje (Sources). Zdroje (Source) je vstup externích zařízení. Kliknutím na App store lze stahovat aplikace.



Eshare & AirPlay zrcadlení


Vstupte na Home Screen >APPS >Eshare Server

Pomocí telefonu stáhněte a nainstalujte aplikaci Eshare naskenováním QR kódu nebo návštěvou webové stránky zobrazené v dolní části projekční plochy.

Připojte telefon a projektor ke stejné síti Wi-Fi (viz připojení k síti Wi-Fi). V telefonu zadejte nainstalovanou aplikaci Eshare a připojte se k názvu zařízení zobrazenému vlevo dole na domovské obrazovce, poté vyberte obsah, který chcete promítat.


Poznámka: Chcete-li používat funkci Eshare Mirroring, měla by být verze systému vašeho chytrého telefonu vyšší než Android 5.0.



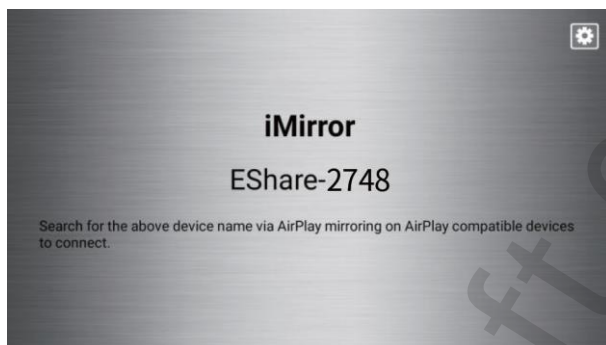


Nastavení

Základní nastavení uživatele a správa aplikací a verzí softwaru, nastavení sítě, nastavení Bluetooth, nastavení projekce, nastavení jazyka, nastavení data, správa aplikací, aktualizace systému, další nastavení, o tomto zařízení.

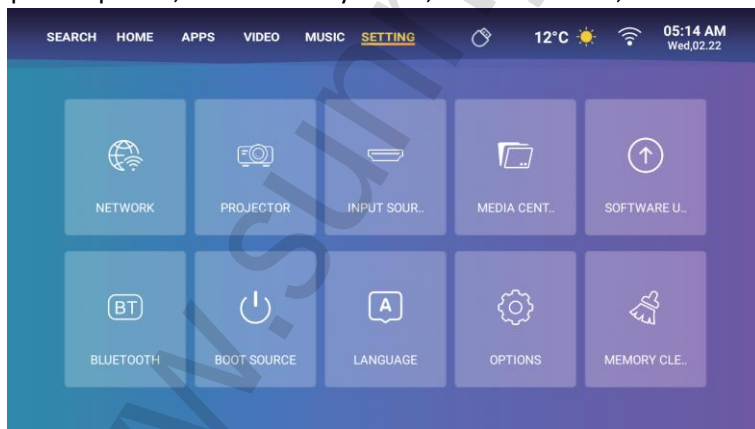


Nastavení sítě

Uživatel se nejprve připojí k Wi-Fi nebo nastaví hotspot a po připojení k síti může sledovat video online.

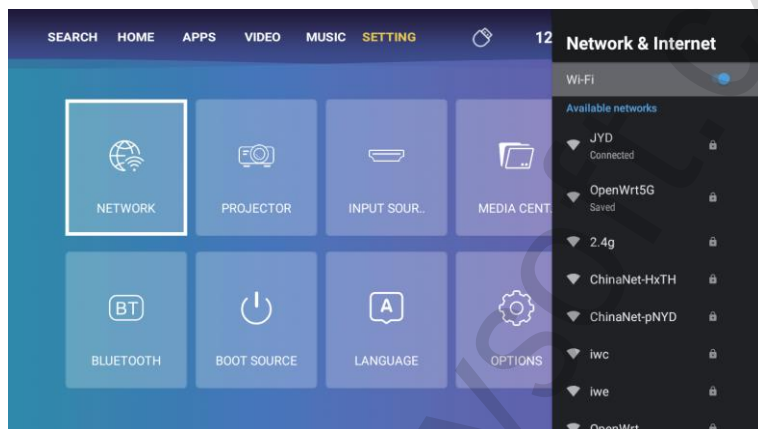


Bluetooth

Připojte zařízení Bluetooth, telefony Bluetooth, reproduktory Bluetooth, náhlavní soupravy Bluetooth atd.

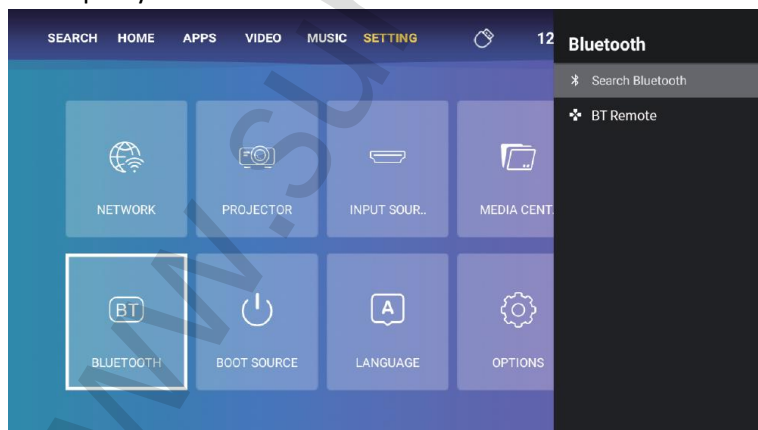


Nastavení projekce

Uživatel může nastavit způsob projekce. Korekce lichoběžníkového zkreslení může být nahoru a dolů nebo doleva a doprava nebo čtyřbodový lichoběžník. Automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení lze zapnout nebo vypnout. Nekonečný zoom může upravovat horizontální a vertikální měřítko.

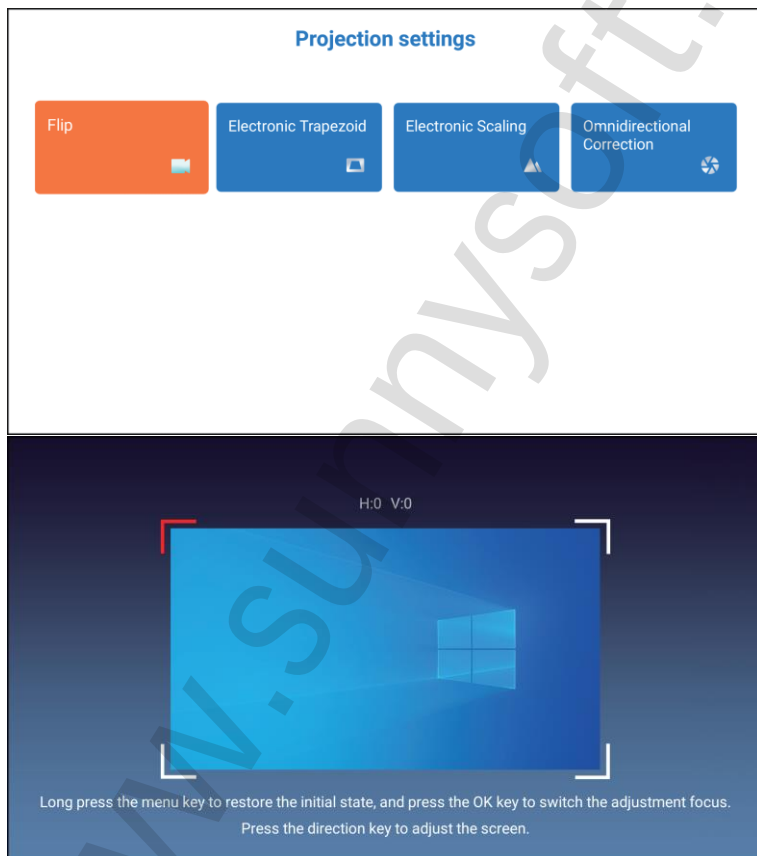


Nastavení jazyka

Uživatel může nastavit jazyky: čínština, portugalština, němčina, angličtina, a další. Angličtina je nastavena jako výchozí jazyk.

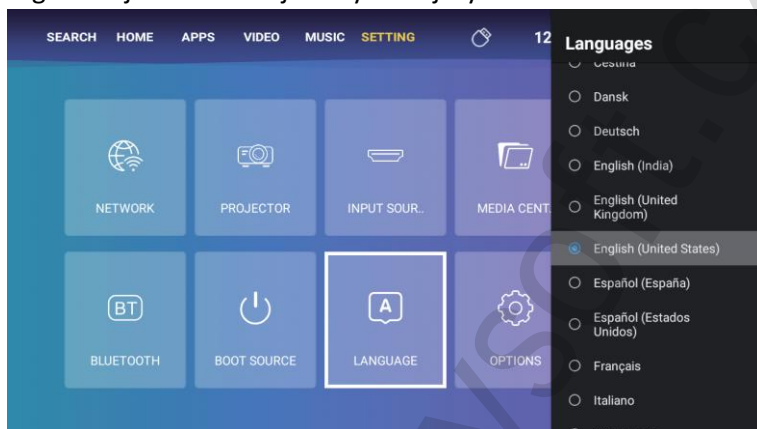

O zařízení

1. Zobrazí číslo verze, MAC adresu.
2. Dává možnost továrního nastavení.

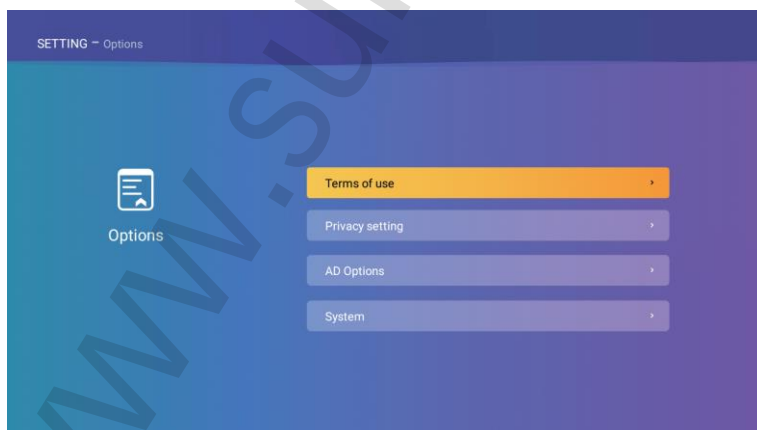

Varování

1. Tento výrobek používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
2. Během provozu projektoru nekoukejte do čočky.
3. Žádné tkaniny ani jiné materiály nesmí zakrývat větrací otvory projektoru.
4. Tento projektor nemá funkci vodotěsnosti, kolem projektoru by neměly být umístěny žádné takové přístroje, jako jsou vázy nebo hrnky.
5. Projektor by měl být uložen a používán v suchém a čistém stavu.
6. Pokud projektor delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odpojte od napájení.
7. Při přepravě prosím používejte originální pěnový a jiný nárazuvzdorný materiál od výrobce.
8. Pokud je projektor poškozený, nepokoušejte se jej opravit sami. obraťte se na distributora nebo přímo na výrobce.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz