


Výměna filtru


⚠ Ujistěte se, že je čistička odpojená od zdroje napájení.

1




Zatáhnutím za pásek vyjměte filtr.

2



Rozbalte balení s náhradním filtrem.

3



Vložte náhradní filtr do čističky a uzavřete přihrádku

4

Upozornění:


Filtr je nutné měnit každých 6-12 měsíců. Aplikace Vás upozorní, jakmile bude výměna filtru zapotřebí.

Využívejte pouze originální filtr určený pro tento model.

Čištění prachového senzoru


⚠ Než začnete senzor čistit, ujistěte se, že je čistička vypnutá.

1



Bezpečnostní západka pro vyjmutí krytu se nachází na vrchní straně přihrádky na filtr. Zatlačte západku nahoru a kryt odejměte.

2




Senzor vyčistěte pomocí stlačeného vzduchu nebo fěnu.

Doporučujeme filtr měnit každých 6-12 měsíců.

Průvodce rychlým nastavením


⚠ Nikdy nezakrývejte ventilační mřížku!

1



Otevřete přihrádku na filtr a vyjměte napájecí kabel.

2



Zapojte kabel do čističky a zástrčku do zásuvky.

3



Čističku zapnete stisknutím ovládacího tlačítka.
Pro její vypnutí tlačítko podržte.

4

Propojení s aplikací Mi Home



Název aplikace se změní podle regionu, který po jejím spuštění zvolíte. V Evropě (kromě Ruska) se aplikace přezdívá "Xiaomi Home".

Poznámka: Aplikace se pravidelně aktualizuje a s ní i její obsah. Stáhněte si nejnovější verzi a následujte výhradně její instrukce.


• Efektivní pokrytí: 18-31 m²

• Udržujte čističku minimálně 20 cm od ventilačních systémů, stěn i ostatních předmětů.

Varování

- Nepokládejte čističku na nestabilní povrch.
- Nepoužívejte čističku v prostorech se zvýšenou teplotou nebo vlhkostí.
- Děti a osoby se sníženou pohyblivostí, vnímáním nebo mentálními problémy smí zařízení používat pouze za dohledu zodpovědné osoby, která má s produktem zkušenosti.
- Údržbu zařízení by měl vykonávat pouze uživatel, který si přečetl uživatelskou příručku i všechny doprovodné návody.
- Je nutné se před jakoukoliv manipulací s čističkou ujistit, že je odpojená od zdroje napájení.


Přehled

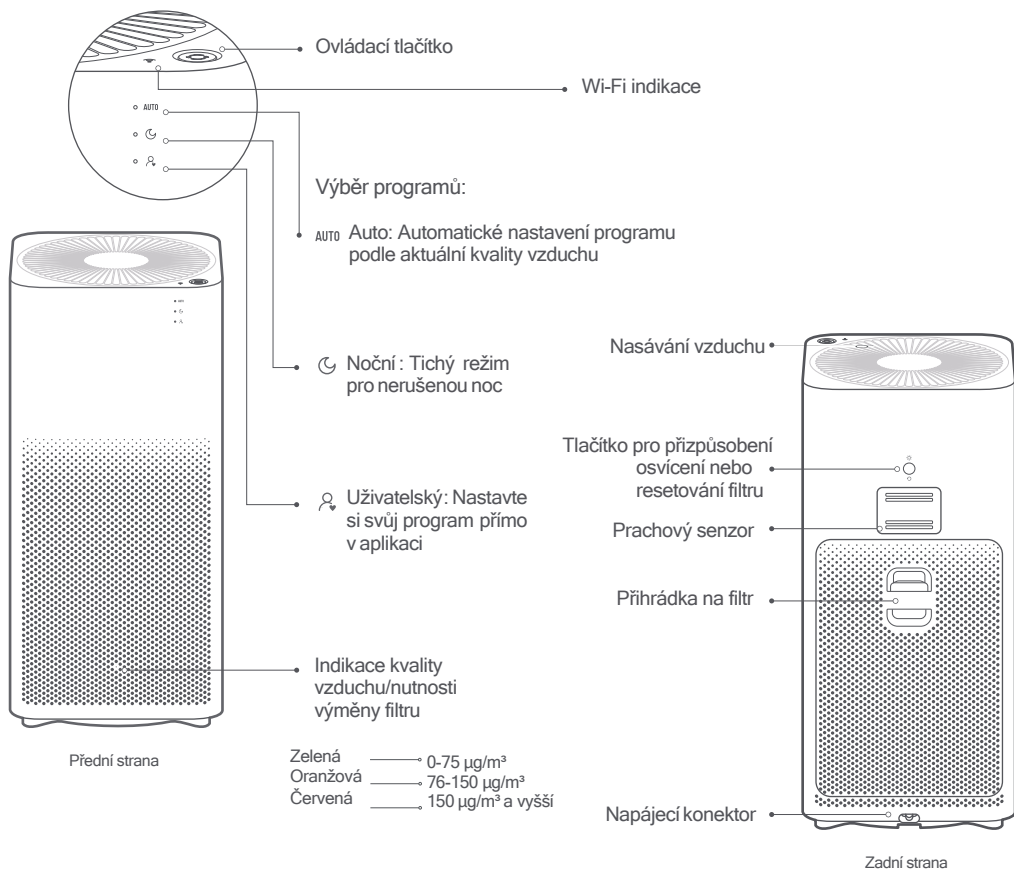

Instrukce


1 Otevřete přihrádku na filtr

Stlačte pojistky pro odjištění panelu.
Ujistěte se, že je filtr správně umístěný.

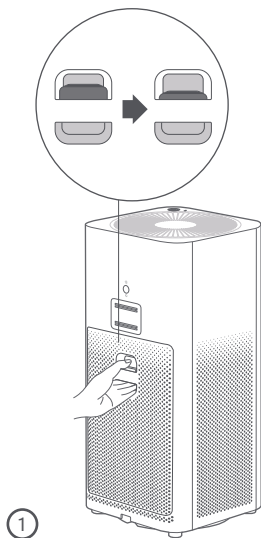


2 Vyměňte napájecí kabel

Vyměňte z přihrádky napájecí kabel a
opět ji zavřete.

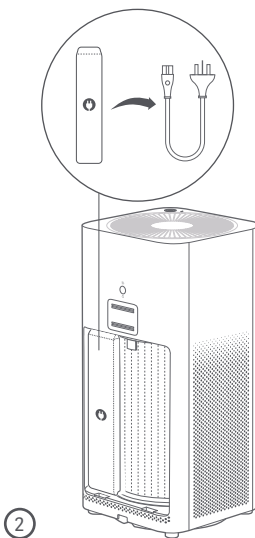

3 Připojení napájecího kabelu

Zapojte napájecí kabel do
konektoru na spodní straně
čističky a zástrčku do zásuvky.

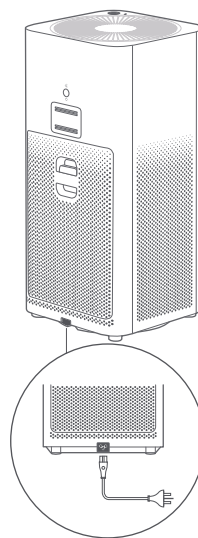


Ovládací tlačítko:

Stisknete ovládací tlačítko pro zapnutí čističky.


Dalším stisknutím přepnete režim čištění.

Pro vypnutí čističky tlačítko podržte.

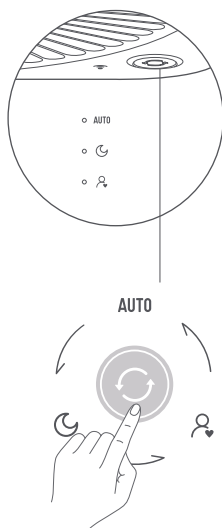


Tlačítko osvětlení:

Stisknete tlačítko na zadní straně pro přizpůsobení intenzity osvětlení.

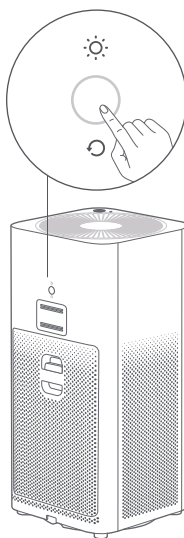

Indikace kvality vzduchu:

Dioda se podle aktuální kvality vzduchu rozsvítí zeleně, oranžově nebo červeně.

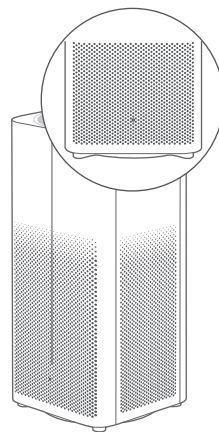


Údržba

Poznámky


⚠ Ujistěte se, že je čistička odpojená od zdroje napájení.

⚠ Filtr je nutné měnit každých 6- 12 měsíců. Aplikace Vás upozorní, jakmile je výměna filtru zapotřebí. Využívejte pouze originální filtr určený pro tento model.

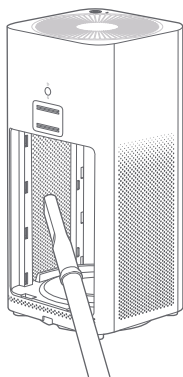

Údržba přihrádky na filtr


Efektivní fungování čističky lze zajistit pravidelnou údržbou přihrádky na filtr. Vysavačem nebo vlhčeným ubrouskem odstraňte veškerý prach zachycený ve ventilačních otvorech.

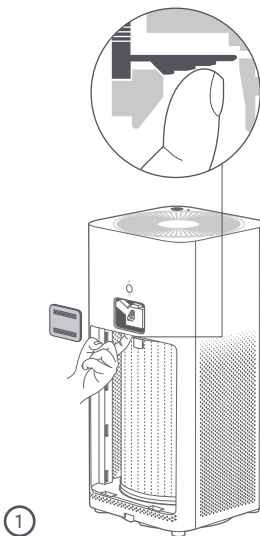

①

Čištění prachového senzoru:


1. Bezpečnostní západka pro vyjmutí krytu se nachází na vrchní straně přihrádky na filtr. Zatlačte západku nahoru a kryt odejměte.



②

2. Senzor vyčistěte pomocí stlačeného vzduchu nebo fěnu.

⚠ Pokud je filtr kontaminován a vydává nepříjemný zápach, vyjměte ho a umístěte na dobře ventilované místo pod přímým sluncem.

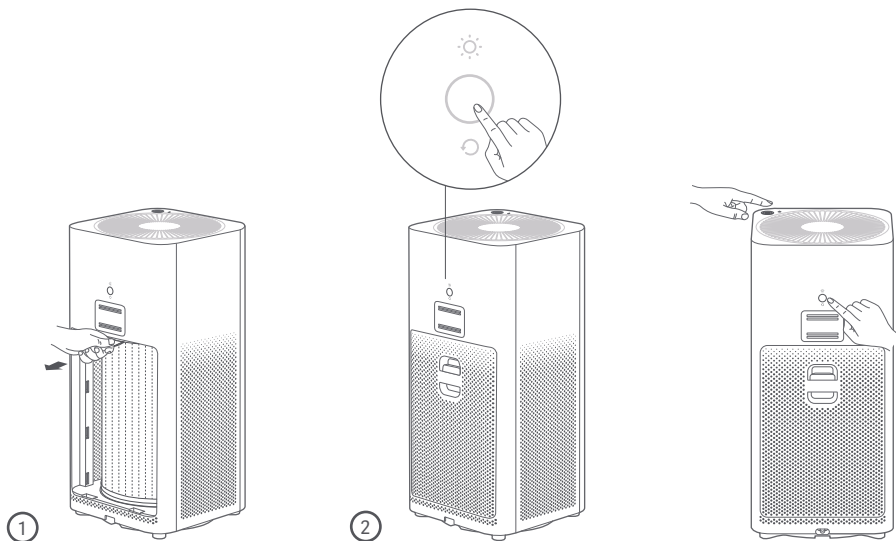

Výměna filtru

1. Pečlivě následujte instrukce pro výměnu filtru.

2. Zapněte čističku a podržte tlačítko pro resetování filtru. Pipnutí znamená, že byl filtr úspěšně vyměněn a doba životnosti se vynulovala.

Tovární nastavení:

Pokud se vám nedaří propojit telefon s čističkou, podržte po dobu 5 vteřin zároveň ovládací tlačítko a tlačítko pro resetování filtru. Po pípnutí je tovární nastavení obnoveno.

Propojení s Mi Home / Xiaomi Home App

Tento produkt lze propojit pouze s aplikací Mi Home / Xiaomi Home*.
Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Mi Home / Xiaomi Home.



Stáhněte si aplikaci Mi Home do Vašeho chytrého zařízení naskenováním QR kódu nebo vyhledáním aplikace v App Store nebo Google Play.

Aplikaci otevřete a klikněte na "+" v pravém horním rohu. Následujte zobrazené instrukce pro přidání nového produktu.

*Název aplikace se změní podle regionu, který po jejím spuštění zvolíte. V Evropě (kromě Ruska) se aplikace přezdívá "Xiaomi Home".
Poznámka: Aplikace se pravidelně aktualizuje a s ní i její obsah. Stáhněte si nejnovější verzi a následujte výhradně její instrukce.

Specifikace

Název	Mi Air Purifier 2H	Napětí	100 - 240 V~	Maximální vzduchový výkon	260 m³/h *
Model	AC-M9-AA	Frekvence	50/60 Hz	Vzduchový výkon	60 m³/h *
Rozměry	240 × 240 × 520 mm	Příkon	31 W	Efektivita úhlovodíkové filtrace	Vysoká
Hmotnost	Přibližně 5.2 kg	Hlučnost	≤66 dB(A)	Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Efektivní pokrytí	18 - 31 m²	Efektivita protibakteriální filtrace	Vysoká	Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 2.0 W
Efektivita filtru	99.97% pro částice maximálně o velikosti 0.3 PM, dosahuje filtrační systém efektivnosti až 99.97 %				
Podporovaná frekvence a napětí	Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.4 dBm				

*Testováno třetí stranou v souladu s GB/T 18801-2015

Informace o shodě

Europe – EU prohlášení o shodě



Tímto, Beijing Smartmi electronic technology limited, prohlašuje, že zářezení splňujeme všechny příslušné harmonizované standardy a regulace EU. Kompletní prohlášení je dostupné na následující internetové adrese :: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

WEEE Likvidace a recyklace



Správná likvidace tohoto produktu

Tato značka znamená, že produkt nesmí být, napříč členskými státy, zahrnut do směsného odpadu. Abychom předešli kontaminaci životního prostředí nebo újmě na lidském zdraví, recyklujte odpad zodpovědně a podpořte tím znovuvyužití materiálních zdrojů. Využijte prosím sběrných systémů a míst nebo zkontaktujte svého prodejce pro správnou likvidaci. Jedině takto dojde k bezpečné recyklaci.

Bezpečnostní opatření

Manipulace

- před jakoukoliv manipulací přístroj vypněte
-

Instalace

- čistička nezačne pracovat, pokud nebyl filtr patřičně nainstalován
 - udržujte čističku minimálně 20 cm od ventilačních systémů, stěn i ostatních předmětů.
-

Napájení

Dodržujte následující pokyny, abyste předešli jakémukoliv nebezpečí:

- ujistěte se, že napětí není příliš vysoké
 - používejte pouze originální napájecí kabel
 - nevystavujte napájecí kabel extrémním podmínkám
-

Použití

- přestaňte ihned používat čističku, pokud vydává zápach nebo abnormální zvuky
- nezakrývejte jakoukoliv ventilační část čističky
- nesaďte na čističku ani na ni nic nepokládejte
- nepoužívejte čističku v prostorech s unikajícím zemním plynem a jinými škodlivými plyny
- snažte se nekroutit napájecím kabel
- nepoužívejte nevhodné napětí

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz