




Haylou GT2S Uživatelský návod

Popis produktu

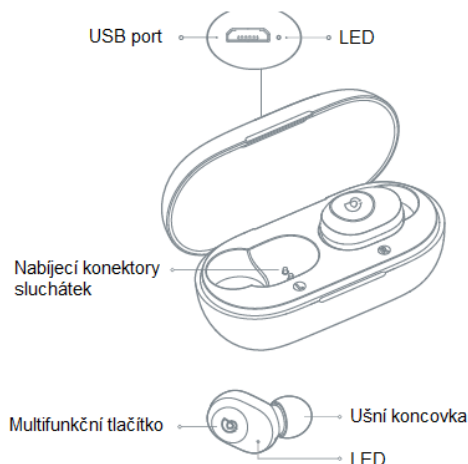

Obsah balení

Tři koncovky do uší podle velikosti
Sluchátka
Nabíjecí box
Nabíjecí kabel
Uživatelský návod

Parametry sluchátek

Dosah: až 10m
Kapacita baterie: 43mAh
Doba nabíjení: až 2hod
Doba hovoru: až 4hod
Pohotovostní režim: až 100hod
Typ baterie: Li-ion
Verze Bluetooth: 5.0
Parametry nabíjení: 5V / 100mA

Parametry nabíjecího boxu

Parametry nabíjení: 5V / 500mA
Výstupní parametry: 5V / 150mA
Doba nabíjení: až 2hod
Pohotovostní režim: až 4 měsíce
Kapacita baterie: 310mAh
Typ baterie: Li-ion

Před prvním použitím

Sejměte samolepku z konektorů sluchátek a box i sluchátka plně nabijte přiloženým kabelem z USB portu, např. notebooku nebo síťové nabíječky.

Zapnutí sluchátek

Vyjměte sluchátka z nabíjecího boxu, automaticky tak dojde k jejich zapnutí. Jestli jsou sluchátka mimo nabíjecí box a jsou vypnutá, podržte multifunkční tlačítko sluchátek po dobu 1,5s

Vypnutí sluchátek

Vložením do nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky vypnou, případně podržte multifunkční tlačítko po dobu 4,5s

Nošení sluchátek

Ujistěte se, že mikrofon na sluchátkách je nasměrovaný směrem k ústům.




Párování sluchátek

Vyjměte sluchátka z nabíjecího boxu, dojde tak k jejich zapnutí a při prvním použití se automaticky přepnou do režimu párování. Vyhledejte si v Bluetooth telefonu nebo notebooku Haylou GT2S a zvolte párovat.

Pokud párování selže, vložte je znovu do nabíjecího boxu a vyjměte je a postup opakujte.

Chcete-li připojit jen jedno sluchátko, vyjměte samotné sluchátko a postupujte podle postupu výše.

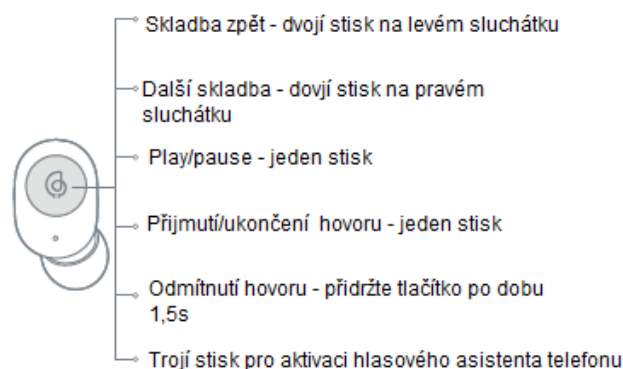

Tovární nastavení

Pokud sluchátka nefungují správně, doporučuje se uvést je do továrního nastavení.

Vyjměte sluchátka z nabíjecího boxu. Přidržte multifunkční tlačítko obou sluchátek po dobu 15s nebo dokud nezabliká dioda červeně a bíle 3x. Poté je vložte zpět do boxu. Po vyjmutí bude sluchátka potřeba znovu spárovat.

Varování

Sluchátka ani nabíjecí box nerozebírejte ani jinak nepoškozujte.

Sluchátka by se neměla vyskytovat poblíž zdrojů tepla.

Použitelné rozmezí teplot je 0-45 Celsia

LED indikátory udržujte mimo dosah očí, nedívejte se na ně zblízka

Nedoporučuje se používat sluchátka za bouřky

Udržujte sluchátka suchá a čistěte je výhradně vlhkým hadříkem.

Výrobce

Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.

Suite 1303, 1305 and 1306, 13/F,
Project Phase 2 of Gaosheng Tech
District, Dongguan City, Guangdong,
China.