



Haylou W1

Bluetooth sluchátka


Uživatelský manuál




Popis

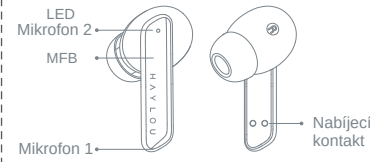

Nošení



Nabíjení



Indikátor baterie pouzdra

Otevřete/zavřete víko pouzdra, aktuální stav baterie bude poté zobrazen (3 světla, 3x zablikají). Baterie více než 30 % LED budou svítit po dobu 10 s.

Poté víko zase zavřete a opět otevřete (znovu zobrazení stavu LED).

Nizký stav baterie pouzdra:

Méně než 30 %, LED 1 zasvítí 3x každé 2 s (po 1 min).

Zapnutí

Sluchátka zapněte tak, že otevřete kryt pouzdra. Poté sluchátka vyjměte. Pokud nebudou sluchátka v pouzdru, stiskněte po dobu 1,5 s multifunkční tlačítko a sluchátka zapněte.



LED svítí bíle po dobu 1 s
Stiskněte po dobu 1.5 min

Vypnutí

Sluchátka vložte zpět do pouzdra a kryt zavřete. Pokud sluchátka nebudete víracet zpět do pouzdra, stiskněte po dobu 4,5 s multifunkční tlačítko a sluchátka vypněte.



Bílá LED 2x zabliká
Stiskněte po dobu 4.5 s

Párování

Vynedíte obě sluchátka z pouzdra, poté zapněte Bluetooth v mobilním telefonu a vyhledejte Haylou W1, poté potvrdíte párování. Pokud spojení selže, vložte sluchátka zpět do pouzdra a postup opakujte. Po prvním úspěšném spojení, další spojení s mobilním telefonem bude probíhat automaticky.




Přepínání mezi mono a stereo režimem

Stereo režim je, když obě sluchátka vydáte z pouzdra a dojde k párování s mobilním telefonem. Pokud budete chtít přepnout do mono režimu, vložte jedno sluchátko zpět do pouzdra. Pokud sluchátko opět vyjmete z pouzdra, opět dojde k přepnutí do režimu stereo.

Manuálně: Pokud budou sluchátka mimo pouzdro a budou vypnuta, manuálně je zapněte. Vyčkejte 2-3 s, aby se sluchátka vzájemně spárovaly. Poté zapněte Bluetooth na mobilním telefonu a spojte sluchátka (LED obou sluchátek bude pomalu bíle problikávat).

Funkce



Krátké stisknutí MFB tlačítka – play/pauza hudby
2x stiskněte levé sluchátko – předchozí skladba
2x stiskněte pravé sluchátko – další skladba
Krátké stisknutí MFB tlačítka – přijmout hovor
3x stiskněte MFB tlačítko – aktivace hlasového asistenta v pohotovostním režimu

Tovární nastavení

V případě problémů, převeďte sluchátka do továrního nastavení. Vynedíte obě sluchátka z pouzdra. Současně u obou sluchátek stiskněte MFB tlačítko po dobu 10 s.

Specifikace sluchátka
Rozsah: 10 m (v otevřeném prostoru bez překážek)
Kapacita baterie: 32 mAh (jedno sluchátko)
Doba nabíjení: cca 2 h
Doba hovoru: cca 3 h
Pohotovostní režim: cca 50 h
Vstup: 5 V = 100 mA
Typ baterie: Li-Ion
Bluetooth: v5.2

Parametry pouzdro
Vstup: 5 V = 500 mA
Výstup: 5 V = 100 mA
Doba nabíjení: cca 3 h
Kapacita baterie: 310 mAh
Typ baterie: Li-Ion

Obsah balení

Sluchátka, nabíjecí pouzdro, nabíjecí kabel, 3ks nástavec, uživatelský manuál

Specifikace sluchátka
Rozsah: 10 m (v otevřeném prostoru bez překážek)
Kapacita baterie: 32 mAh (jedno sluchátko)
Doba nabíjení: cca 2 h
Doba hovoru: cca 3 h
Pohotovostní režim: cca 50 h
Vstup: 5 V = 100 mA
Typ baterie: Li-Ion
Bluetooth: v5.2

Parametry pouzdro
Vstup: 5 V = 500 mA
Výstup: 5 V = 100 mA
Doba nabíjení: cca 3 h
Kapacita baterie: 310 mAh
Typ baterie: Li-Ion

Typy a upozornění

1. Přechtěte si pozorně výše uvedený manuál.
2. Před prvním použitím, pouzdro i sluchátka nabijte.
3. Pokud sluchátka nebudete dlouhodobě používat, každé dva týdny je nabíjte.
4. Pouzdro nabíjejte pouze certifikovaný, adaptérem.
5. Pokud nastanou problémy s párováním, sluchátka i pouzdro nabijte a převeďte do továrního nastavení a proveďte opětovné spojení.
6. Sluchátka nerozšiřte, ani s nimi ninterak nemanipulujte.
7. Nepoužívejte v extrémních teplotách (rozsah provozních teplot: 0-45 °C)
8. LED světlem nemířte do očí, nenoste sluchátka za branky, nečistěte vodou ani jinými kapalinami.
Očistěte pouze suchým hadříkem. Se sluchátky se nespřichujte ani nekoupejte. Nevhazujte je do mýčky ani do pračky.

Distributor

Sunmysoft s.r.o.

Komenského 2590/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunmysoft.cz

© Sunmysoft s.r.o., distributor