hohem

iSTEADY Q

Smart Selfie Gimbal

Hohem iSteady Q

Používateľská príručka

podľa používateľského manuálu výrobcu V3.0



Pre rýchly návod na použitie naskenujte QR kód.

Obsah

1 Prehľad iSteady Q 3

2 Stiahnutie aplikácie Hohem Joy, registrácia a prihlásenie 4

3 Upevnenie telefónu 4

4 Zapnutie 5

5 Pripojenie iSteady Q k telefónu cez Bluetooth v aplikácii 6

6 Používanie v ruke 7

7 Používanie na stole 8

8 Jedno stlačenie spúšte: fotografia/video 9

9 Jedno stlačenie: prepnutie na šírku a na výšku 9

10 Navigačné tlačidlo 10

11 Tlačidlo M: prepnutie pracovného režimu 11

12 Ďalšie funkcie tlačidla napájania 11

13 Indikátory 12

14 Technické údaje 13

15 Informácie o batérii 13

16 Kontakt 14

1. Prehľad iSteady Q

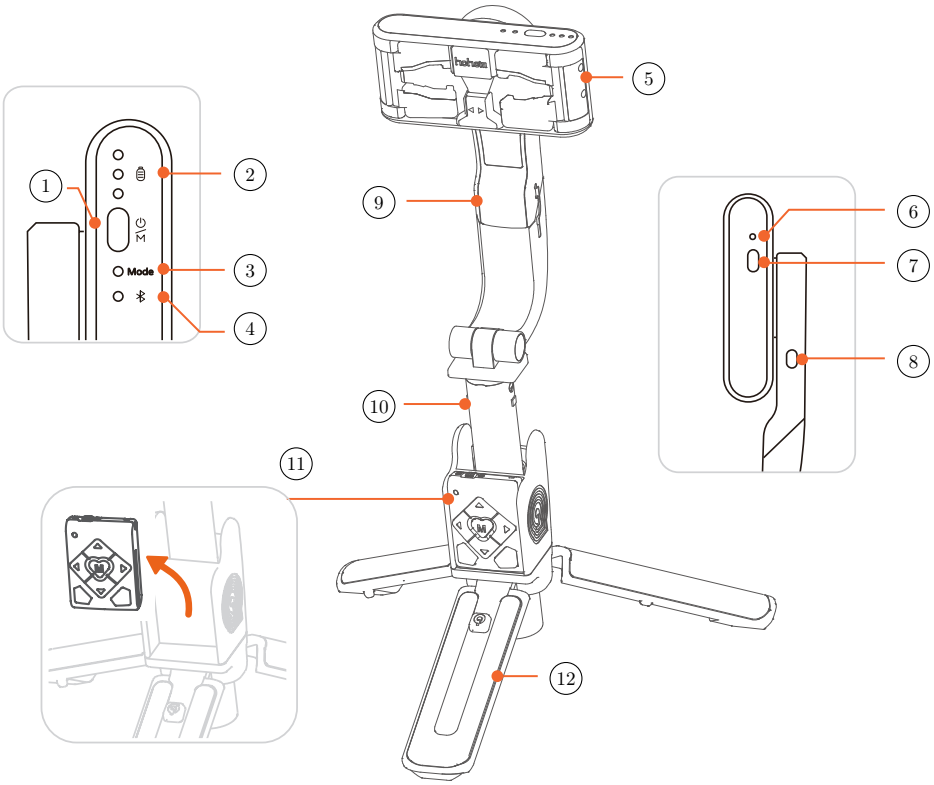

1. Tlačidlo napájania (prepínanie režimov)
2. Indikátor stavu batérie
3. Indikátor pracovného režimu
4. Indikátor Bluetooth
5. Držiak telefónu (vstavaný motor s neobmedzenou rotáciou o 360°)
6. Reset (núdzové vypnutie)
7. Nabíjací port USB-C
8. Zámok motora
9. Otočný kĺb
10. Vysúvacia tyč
11. Diaľkový ovládač
12. Statív

2. Stiahnutie aplikácie Hohem Joy, registrácia a prihlásenie

Aplikácia podporuje sledovanie tváre, ovládanie gestami, pohybový timelapse a režim Moment.

Naskenovaním QR kódu prejdete na stránku na stiahnutie.

Vyhľadajte aplikáciu **Hohem Joy** v App Store alebo Google Play.

*Aplikácia Hohem Joy vyžaduje iOS 10.0 alebo novší, Android 6.0 alebo novší.
Ďalšie videonávody k produktu nájdete na domovskej stránke aplikácie.

3. Upevnenie telefónu



1 Rozložte tyč

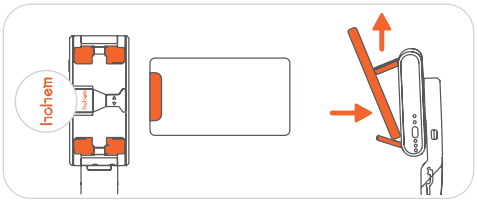

2 Upevnenie telefónu

- Rozložte držiak telefónu a natočte logo „hohem“ **doľava**.
- Zároveň natočte fotoaparát telefónu **doľava**, oprite telefón o spodnú časť držiaka a vytiahnutím hornej časti držiaka telefón upevnite.



3 Vyváženie telefónu
Upnite telefón do stredu držiaka.

⚠

- Bez upevneného telefónu nebude iSteady Q pracovať správne.
- Dbajte na to, aby telefón priliehal ku gumovej podložke a bol upnutý v strede, inak môže iSteady Q vibrovať alebo sa automaticky vypnúť.

4. Zapnutie

Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 s.

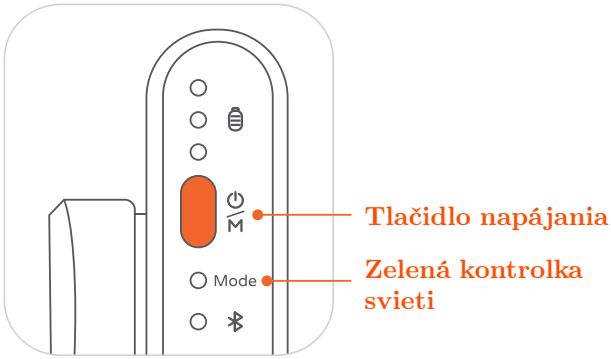



Zapnutie diaľkového ovládača
Prepnite vypínač do polohy **zapnuté**.
*Po zapnutí sa diaľkový ovládač automaticky pripojí k iSteady Q.

Ak diaľkový ovládač nefunguje správne, spárujte zariadenie znova podľa týchto krokov:

1. Najprv zapnite iSteady Q. Stlačte tlačidlo napájania **7-krát** za sebou rovnakým tempom, čím prejdete do režimu párovania; indikátor pracovného režimu bliká striedavo nažlto a nazeleno.
2. Potom zapnite diaľkový ovládač. Párovanie sa dokončí približne za 1 sekundu a indikátor pracovného režimu iSteady Q trvalo svieti nazeleno.

5. Pripojenie iSteady Q k telefónu cez Bluetooth v aplikácii



1 **Zapnite iSteady Q**



2 **Zapnite Bluetooth v telefóne**
(Zariadenie nie je potrebné vyhľadávať.)

3 **Postupujte podľa pokynov v hornej časti domovskej stránky aplikácie Hohem Joy a ťuknite na „Connect“. Potom v aplikácii Hohem Joy pripojte zariadenie, ktorého názov začína na iSQ-. Keď indikátor trvalo svieti, telefón je úspešne pripojený.**





***Párovanie Bluetooth zrušíte stlačením tlačidla napájania iSteady Q 9-krát.**

6. Používanie v ruke

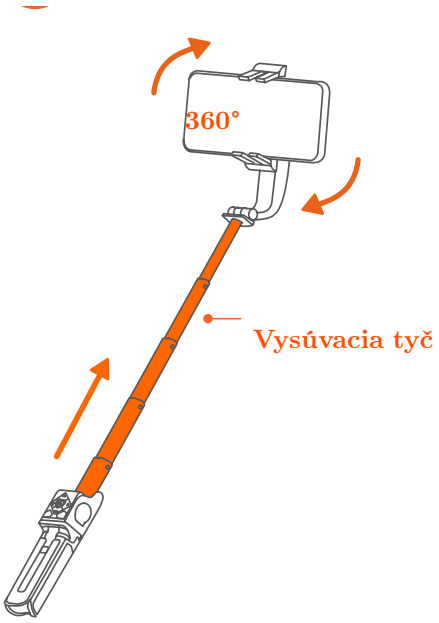

*Po použití odporúčame vysúvaciu tyč zasunúť, pretože dlhodobé vysunutie môže spôsobiť jej deformáciu.

Kedy zamknúť držiak telefónu?

Držiak telefónu iSteady Q sa môže neobmedzene otáčať o 360°. V režime nízkej spotreby je možné držiak telefónu zamknúť a zariadenie používať ako selfie tyč.

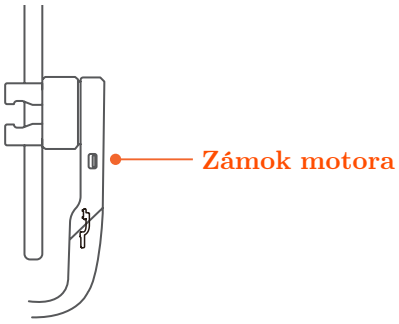

*Skontrolujte polohu zárezu na zadnej strane držiaka telefónu. Zamknite motor – západka sa zasunie do zárezu. Motor je potom zaistený a neotáča sa.

7. Používanie na stole



① Rozložte statív a postavte ho na stôl



② Ručne otočte o 90° pozdĺž šikmého rezu ramena



③ Otočte držiak telefónu do roviny s doskou stola



④ Rozložte držiak telefónu



⑤ Vložte telefón do držiaka



⑥ Upnite telefón v strede

⚠ Ak chcete používať sledovanie v rozsahu 360°, umiestnite iSteady Q na stôl, spustite aplikáciu Hohem Joy, zapnite iSteady Q tlačidlom napájania a overte, že je pripojené Bluetooth. Aplikácia Hohem Joy podporuje sledovanie tváre, ovládanie gestami, pohybový timelapse a režim Moment.

8. Jedno stlačenie spúšte: fotografia/video

⚠ Na použitie tejto funkcie musí byť úspešne pripojené Bluetooth.

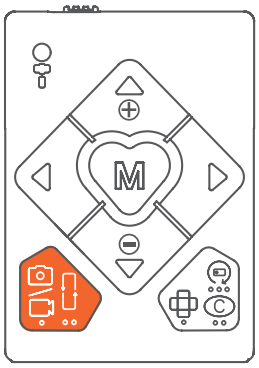

Tlačidlo spúšte
Dvojité stlačenie: Prepnutie medzi režimom fotografie a videa
Trojité stlačenie: Prepnutie medzi prednou a zadnou kamerou
(Len v aplikácii)

9. Jedno stlačenie: prepnutie na šírku a na výšku

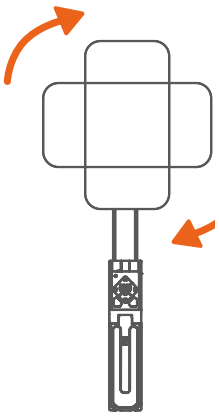

Prepnutie medzi orientáciou na šírku a na výšku / Inception



Horizontálna rotácia o 360°
Trojité stlačenie: Automatická rotácia (300° Auto Inception / 360° horizontálna rotácia)

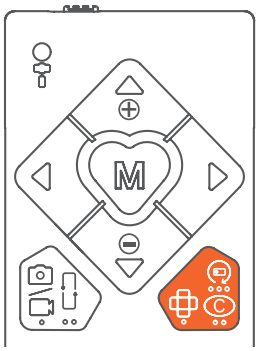

Dvojité stlačenie: Vycentrovanie iSteady Q
Päťnásobné stlačenie: Automatická kalibrácia
(Ak iSteady Q nie je vo vodorovnej polohe alebo sa stáča, vykonajte kalibráciu na rovnom povrchu. Po spustení kalibrácie zaznie pípnutie; s iSteady Q nehýbte, kým sa kalibrácia neskončí a nezaznie ďalšie pípnutie.)
Podržanie 5 s: Vypnutie iSteady Q

10. Navigačné tlačidlo



Podržanie tlačidla vľavo/vpravo: Ovládanie otáčania iSteady Q
Dvojité stlačenie tlačidla vľavo/vpravo: Rýchle otočenie o 90° proti smeru / v smere hodinových ručičiek



Podržanie tlačidla hore/dole: Priblíženie/oddialenie (Len v aplikácii Hohem Joy a v niektorých natívnych aplikáciách fotoaparátu smartfónov)

⚠ Na použitie tejto funkcie musí byť úspešne pripojené Bluetooth.

11. Tlačidlo M: prepnutie pracovného režimu

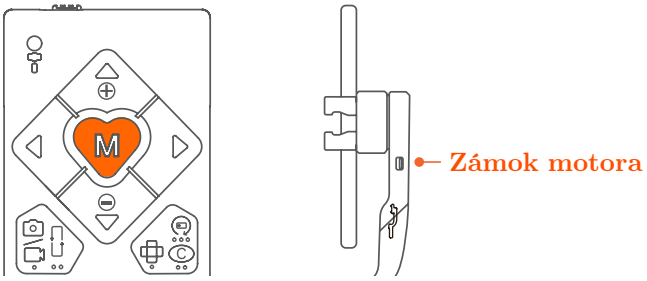

Jedno stlačenie: režim Lock (predvolený režim)
Keď sa rukoväť otáča okolo osi motora, telefón pohyb motora nesleduje a indikátor pracovného režimu iSteady Q trvalo svieti nazeleno.

Dvojité stlačenie: režim POV Follow
Keď sa rukoväť otáča okolo osi motora, telefón pomaly sleduje pohyb motora a indikátor pracovného režimu iSteady Q raz bliká nazeleno.

Zámok motora:
Motor prestane pracovať; so zamknutým motorom je možné zariadenie používať ako bežnú selfie tyč.

12. Ďalšie funkcie tlačidla napájania

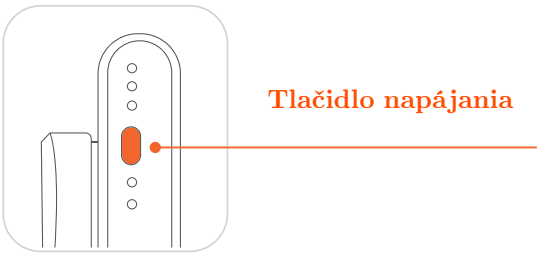

Jedno stlačenie: Prepnutie medzi režimom Lock a POV Follow (predvoleným režimom je Lock)

Dvojité stlačenie: Vycentrovanie iSteady Q

Trojité stlačenie: Automatická rotácia (300° Auto Inception / 360° horizontálna rotácia)

Päťnásobné stlačenie: Automatická kalibrácia (Ak iSteady Q nie je vo vodorovnej polohe alebo sa stáča, vykonajte kalibráciu na rovnom povrchu. Po spustení kalibrácie zaznie pípnutie; s iSteady Q nehýbte, kým sa kalibrácia neskončí a nezaznie ďalšie pípnutie.)

Sedemnásobné stlačenie: Párovanie diaľkového ovládača

Deväťnásobné stlačenie: Zrušenie párovania Bluetooth s telefónom

13. Indikátory

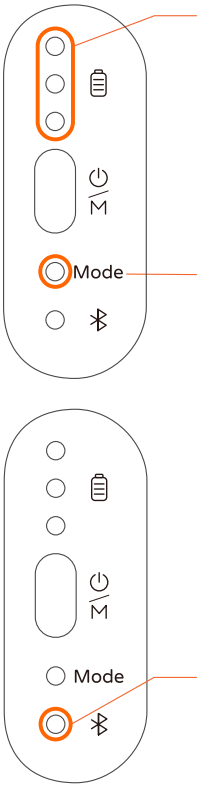

Indikátor stavu batérie

Svieti: Zostávajúca kapacita batérie / nabíjanie dokončené
Raz bliká: Nabíjanie
(Ak raz bliká len jeden dielik, ide o upozornenie na vybitú batériu.)

Indikátor pracovného režimu

Trvalo svieti nazeleno: Režim Lock
Raz bliká nazeleno: Režim POV Follow
Bliká nažlto: Reakcia na stlačenie tlačidla diaľkového ovládača
Trvalo svieti nažlto: Režim nízkej spotreby
(Motor iSteady Q prestane pracovať, diaľkový ovládač však zostáva pripojený.)

Indikátor Bluetooth

Svieti: Pripojené
Nesvieti: Nepripojené
Bliká: Aktualizácia firmvéru

14. Technické údaje

Model	iSteady Q
Hmotnosť	195 g
Rozmery v zloženom stave	140 × 54 × 36 mm
Materiál	PA&PC + ABS
Batéria	460 mAh
Prevádzková doba	5 hodín
Mechanický rozsah	Otáčanie: 360° / rotácia: 360°
Ovládateľný rozsah	Otáčanie: 360° / rotácia: 360°
Kompatibilné telefóny	Hmotnosť: ≤ 280 g Hrúbka: ≤ 11 mm Šírka: 55–100 mm

15. Informácie o batérii

1. Údaje identifikujúce výrobcu podľa čl. 38 ods. 7: Zhuhai Uniden Power Energy Co., Ltd., 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
2. Kategória batérie a údaje identifikujúce batériu podľa čl. 38 ods. 6: prenosná batéria
3. Miesto výroby (zemepisná poloha závodu na výrobu batérií): 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
4. Dátum výroby (mesiac a rok): vyznačený na batérii
5. Hmotnosť: 0,075 kg
6. Kapacita: 460 mAh
7. Chemické zloženie: oxid lítno-kobaltitý
8. Nebezpečné látky obsiahnuté v batérii okrem ortuti, kadmia alebo olova: žiadne
9. Použiteľné hasivo: vodný sprinkler
10. Kritické suroviny obsiahnuté v batérii v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti: Co: 9,6 %, Li: 1,4 %, Al: 3,7 %, Cu: 3,5 %, $LiPF_6$: 1,5 %, C: 11,3 %, Pe: 0,8 %, Al_2O_3: 0,5 %

16. Kontakt

Zákaznícka linka (bezplatná):

USA	+1 (888) 965 8512	Po–Pi 9:00–17:00 (EST)
Spojené kráľovstvo	+44 (0)808 273 7578	Po–Pi 14:00–22:00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	Po–Pi 9:00–17:00 (EST)
Brazília	+55 (0)800 591 1897	Po–Pi 10:00–18:00 (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Web: www.hohem.com
Výrobca: Hohem Technology Co., Ltd
Facebook: @HohemTechOfficial

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk