



Aura 2 GTV

Používateľská príručka

1. Pred použitím tohto produktu si prosím pozorne prečítajte túto používateľskú príručku.

Ďakujeme, že ste si zakúpili a používate produkty XGIMI. Z dôvodu vašej bezpečnosti a záujmu by ste si mali pred použitím produktu pozorne prečítať túto používateľskú príručku. Spoločnosť XGIMI nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenia osôb, poškodenie majetku alebo iné straty spôsobené nedodržaním pokynov alebo bezpečnostných opatrení uvedených v tejto používateľskej príručke.

2. O tejto používateľskej príručke

Autorské práva k tejto používateľskej príručke patria spoločnosti XGIMI. Ochranné známky a názvy uvedené v tejto používateľskej príručke patria ich príslušným vlastníkom. Obsah používateľskej príručky sa môže líšiť od produktu.

- Model: WM18P
- Spoločnosť XGIMI Technology si vyhradzuje právo na výklad a úpravu tejto používateľskej príručky.


3. Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Nepozerajte sa priamo do objektívu projektoru ani ho nesmerujte priamo na vás, pretože svetlo môže byť škodlivé pre vaše oči.
- Neblokujte vstup/výstup vzduchu zariadenia, aby ste predišli problémom s odvodom tepla a poškodeniu vnútorných elektronických súčiastok.
- Neutierajte objektív priamo čistiacimi papiermi, handričkami ani inými materiálmi, pretože to môže poškodiť objektív; namiesto toho používajte stlačený vzduch na odstránenie prachu z povrchu objektívu.

- Neumývajte zariadenie čistiacimi chemikáliami, čistiacimi prostriedkami ani žiadnou inou kvapalinou, aby ste zabránili korózii dosky plošných spojov. Dažďová voda, vlhkosť a kvapaliny obsahujúce minerály môžu tiež poškodiť dosku plošných spojov.
- Uchovávajte zariadenie, jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu detí.
- Zabezpečte, aby sa zariadenie používalo v suchom a vetranom prostredí.
- Neskladujte zariadenie na miestach s extrémne vysokou alebo nízkou teplotou, pretože to skráti životnosť elektronických zariadení. Bezpečná skladovacia a prevádzková teplota je 0 °C až 40 °C.
- Nevkladajte zariadenie do žiadneho vykurovacieho zariadenia (napríklad sušičky alebo mikrovlnnej rúry) na sušenie.
- Nepôsobte na zariadenie nadmernou silou ani neumiestňujte žiadne prekážky nad ním alebo za ním, aby ste predišli jeho poškodeniu.
- Nehádzajte, nebite ani prudko netraste zariadením, aby ste predišli poškodeniu vnútornej dosky plošných spojov.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozobrať a znova zložiť. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, kontaktujte popredajný servis XGIMI.
- Neopravujte žiadny produkt sami. Ak zariadenie alebo niektorá súčasť nefunguje správne, včas kontaktujte popredajný servis XGIMI alebo vráťte chybný produkt výrobcovi na opravu.
- Pri inštalácii a prevádzke zariadenia by vzdialenosť medzi radiátorom alebo tepelným žiarikom a zariadením mala byť aspoň 20 cm.
- Buďte opatrní pri používaní slúchadiel s týmto zariadením, pretože nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Pri otáčaní zariadenia sa uistite, že okolo neho nie sú žiadne prekážky, aby ste predišli kolíziám.
- Nepoužívajte ruky na blokovanie alebo dotýkanie sa krytu objektívu, pretože automatický kryt objektívu môže spôsobiť zranenie.
- Neumiestňujte žiadne predmety do dráhy krytu objektívu, pretože automatický kryt objektívu ich môže poškodiť.


4. Prehľad zariadenia

Pohľad spredu

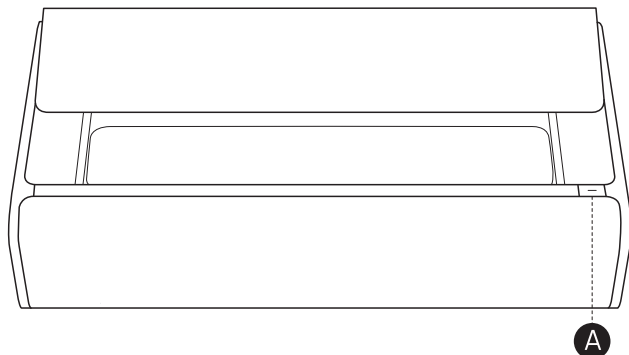

A: Tlačidlo napájania a LED indikátor

Pohľad zozadu

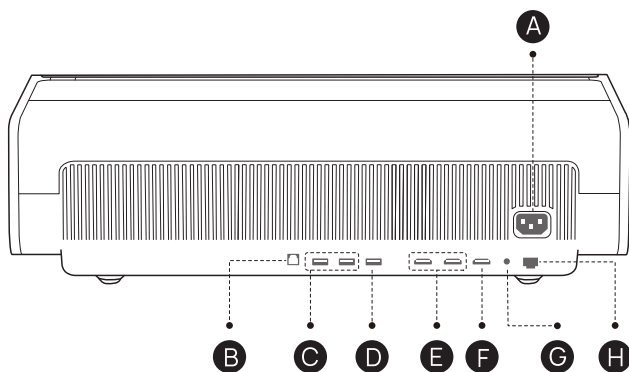

A: AC IN

B: OPTICAL

C: USB 2.0

D: USB 3.0

E: HDMI 2


F: HDMI 1/eARC

G: AUDIO

H: LAN


Poznámka: Na port HDMI 1 by mal byť použitý kábel HDMI 2.1.

5. Diaľkové ovládanie

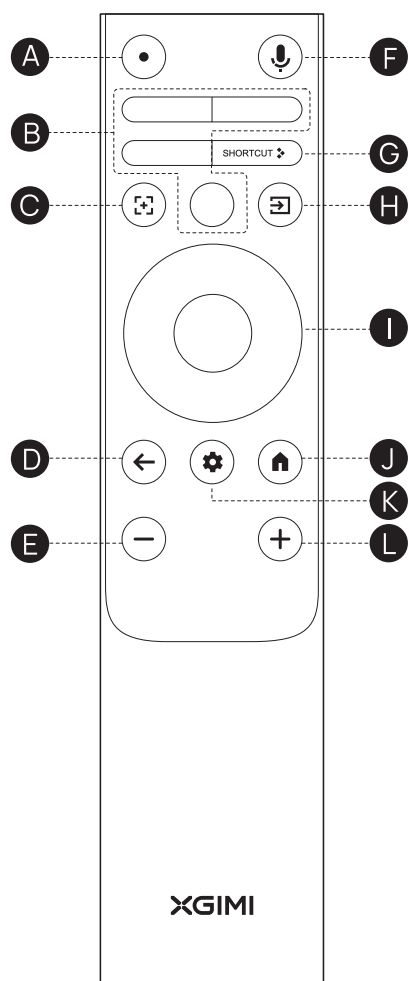


- A: Napájanie
- B: Streamovacie médiá
- C: Zaostrovanie
- D: Späť
- E: Hlasitosť –
- F: Google Asistent
- G: Skratka
- H: Vstup
- I: D-Pad
- J: Domov
- K: Nastavenia
- L: Hlasitosť +

6. Párovanie diaľkového ovládania

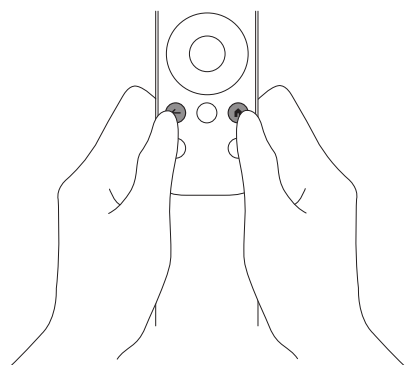


Umiestnite diaľkové ovládanie do 10 cm od zariadenia a súčasne stlačte  a . Indikátor začne blikať, keď diaľkové ovládanie vstúpi do režimu párovania. Keď začne blikať, uvoľnite tlačidlá. Po uslyšaní zvuku „ding“ je pripojenie úspešné. Ak sa párovanie nepodarí, počkajte 30 sekúnd a zopakujte vyššie uvedené kroky.

7. Zapnutie/vypnutie zariadenia

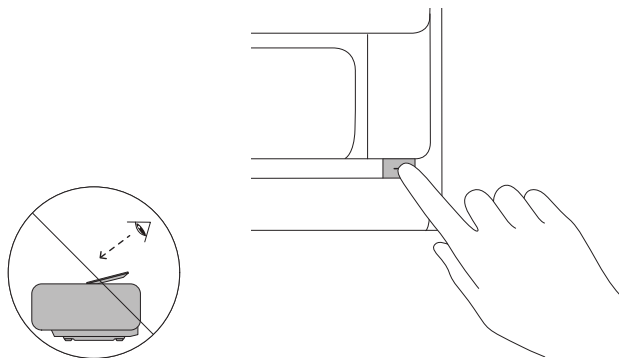

Pripojte zariadenie k napájaciemu zdroju a stlačením tlačidla napájania na zadnej strane zariadenia ho zapnite. V zapnutom stave stlačte tlačidlo napájania na vypnutie.

8. Nastavenie zaostrenia

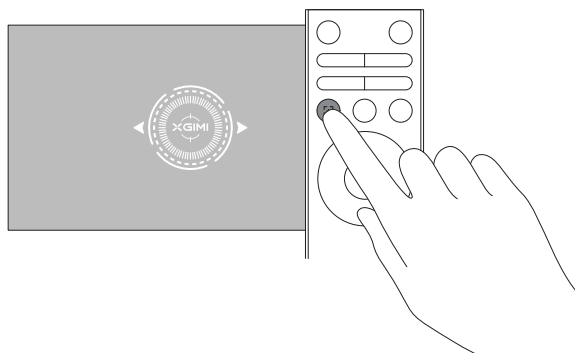

Stlačením tlačidla  spustíte automatické zaostrovanie. Podržaním tlačidla  prepnete na manuálne zaostrovanie. Zaostrovanie upravujete stláčaním tlačidiel  . Po dokončení úpravy môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo na ukončenie režimu zaostrenia.

9. Aktualizácia systému

Online aktualizácia

Online aktualizáciu možno vykonať prostredníctvom systémových nastavení .

UPOZORNENIE:

Pred inštaláciou alebo uvedením zariadenia do prevádzky si prosím prečítajte elektrické a bezpečnostné informácie na spodnej strane krytu.

- Riadte sa skutočnými funkciami systému, pretože sú priebežne aktualizované.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk